



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SIAPA
SESIÓN EXTRAORDINARIA 26
22 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 11:00 HRS.**

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Lectura del acta anterior.
- IV. Revisión de la agenda de trabajo:
 - a) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 20 SIAPA-SP-10065959-2025 para la adquisición de Calzado industrial.
 - b) Fallo de la Licitación Pública Nacional con concurrencia del Comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 para la adquisición de Material de fierro fundido.
 - c) Se presentan para su revisión, proposición y en su caso aprobación las bases de las siguientes licitaciones:
 1. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 28 SIAPA-SP-10066005-2025 para la Contratación de Servicio de mantenimiento preventivo y/o Correctivo a sopladores y compresores de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
- V. Asuntos varios.
- VI. Lectura de acuerdos y comisiones.
- VII. Clausura de la sesión.

CAPV/RMCH/mcr





CAEB/SIAPA/34/2025
COMITE DE ADQUISICIONES
Guadalajara, Jalisco a 20 de agosto de 2025

Estimados Integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA:

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA (Vocal con derecho a voto) Lic. Javier Arroyo Navarro	CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE, A.C. (Vocal con derecho a voto) Lic. Miguel Ángel Landeros Volquarts Lic. Mario Gutiérrez Treviño Lic. Silvia Jaqueline Martín del Campo Partida Lic. Hugo Enrique Verdúzco Sánchez	CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. (Vocal con derecho a voto) MBA Antonio Lancaster-Jones González Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (Vocal con derecho a voto) Cindy Blanco Ochoa Lic. Laura Romero Zueck Mtro. Juan Pablo Cedeño Magaña Lic. Sandra Karina Sánchez Aguirre Lic. Katia Lissette Plascencia Salcedo	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (Vocal con derecho a voto) Lic. Eduardo Ron Ramos Lic. Carlos Cesar Sierra Romero Bruno Michael Bajo Carrillo	CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA (Vocal con derecho a voto) Juan José Sierra Álvarez
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (Vocal con voz sin voto) Mtro. Ernesto Marroquín Álvarez Ing. Julián Somoza Montes	SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA (Vocal con derecho a voto) Mtro. Luis García Sotelo Sarahí Morfin Contreras Norma Alicia Jaramillo Cruz Janí Hosbella Montes Huizar José Guadalupe Cárdenas Alonso Mayra Elizabeth Fernández Narváez Mónica López Rosas Omar Corona Rosales Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo Cindy Monserrat Mercado Ramírez José Luis Medina Villaseñor Mayra Karina García Ortega Judith Arai Anaya Talavera Luis Ángel Padilla Jiménez Brenda Lucía Hernández Jiménez Ana María Virgen Ruiz	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (Vocal con derecho a voto) C. Rafael Orendain Parra C. José Eduardo Torres Quintanar C. Aarón Armando Gámez Sepúlveda Jesús Ezequiel Martínez Nieto Ángel Eduardo Márquez Castellón José Luis Ortiz Coronado Ricardo Blanco García Paola Alejandra Miranda Sandoval Estela Gutiérrez Arreguín Martha Lilibeth Contreras Chávez Felipe Gallo Korkowski Oliver Hueso Quiñonez María Matilde Nisio Ramírez Fernando Israel Brizuela Villegas Isis Itzel Vázquez Badillo Edgar Enrique Rodríguez Rojas
CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO (Vocal con derecho a voto) C. Omar Palafox Saenz		
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Vocal con derecho a voto) Dra. Tatiana Esther Anaya Zúñiga Karla Noemí Robles Rodríguez		
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO (Vocal con voz sin voto) María Teresa Brito Serrano	DIRECCIÓN DE FINANZAS (Vocal permanente con derecho a voz sin voto) Mtro. Pedro Gerardo Zapata Mijangos LCP. Marco Antonio del Río Domínguez	DIRECCIÓN JURÍDICA (Invitado Permanente con derecho a voz sin voto) Lic. Emma Guadalupe Serrano Treviño Mtro. Arturo Iñiguez González
ORGANO INTERNO DE CONTROL (Invitado Permanente) Dr. Israel García Iñiguez Arq. Lorenzo Solórzano Gómez. Ing. Eduardo Vázquez Rodríguez LAF Manuel Saucedo Orendain	SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ (Con derecho a voz sin voto) Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández	

Por este medio, me permito extenderles una cordial invitación para asistir a la Sesión Extraordinaria No. 26 del Comité De Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, que se realizará el día 22 de agosto de 2025 a las 11:00 horas, a distancia de manera virtual con fundamento en el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Agradeciéndole de antemano su atención al presente, reciban un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE


LCP. CARLOS ALBERTO PATINO VELAZQUEZ

SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SIAPA

SECRETARÍA




Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
www.siapa.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4272 - (33) 3668 2482

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SIAPA LISTA DE ASISTENCIA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 26 22 DE AGOSTO DE 2025			
ORGANISMO	NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
SIAPA			
PRESIDENTE DEL COMITÉ	ING. ANTONIO JUAREZ TRUEBA		
SUPLENTE DEL PRESIDENTE	LCP. CARLOS ALBERTO PATIÑO VELAZQUEZ		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	C. RAFAEL ORENDAIN PARRA		
	C. JOSÉ EDUARDO TORRES QUINTANAR		
	LIC. AARON ARMANDO GAMEZ SEPULVEDA		
	LIC. RICARDO BLANCO GARCÍA		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA	MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO		
	SARAHÍ MORFÍN CONTRERAS		
	MAURA ANGÉLICA CORONA RUÍZ		
	NORMA ALICIA JARAMILLO CRUZ		
	JANI HOSBELIA MONTES HUIZAR		
	JOSÉ GUADALUPE CÁRDENAS		
	MTRO. LUIS ANGEL PADILLA JIMÉNEZ		

	NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
	MÓNICA LÓPEZ ROSAS		
	OMAR CORONA ROSALES		
	SAGRARIO ROCÍO GUTIÉRREZ CASTILLO		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CINDY BLANCO OCHOA		
	LIC. LAURA ROMERO ZUECK		
	MTRO. JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA		
	LIC. SANDRA KARINA SÁNCHEZ AGUIRRE		
	LIC. KATIA LISSETTE PLASCENCIA SALCEDO		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	LIC. EDUARDO RON RAMOS		
	CARLOS CESAR SIERRA ROMERO		
	BRUNO MICHAEL BAJO CARRILLO		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	MTRO. ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ		
	ING. JULIAN SOMOZA MONTES		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	DRA. TATIANA ESTHER ANAYA ZÚÑIGA		
	DARIAN YAZMIN SUAREZ RIOS		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	LIC. JAVIER ARROYO NAVARRO		
	LIC. FERNANDO CORONA ROBLES		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO	MBA ANTONIO LANCASTER-JONES GONZÁLEZ		
	ING. GASTÓN GUILLERMO VEGA RAMÍREZ		

VOCAL EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO	NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
	LIC. CESAR DANIEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ		
	* ING. OMAR PALAFOX SAENZ		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA	JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE AC	LIC. MIGUEL ANGEL LANDEROS VOLQUARTS		
	LIC. MARIO GUTIERREZ TREVINO		
	* LIC. HUGO ENRIQUE VERDUZCO SANCHEZ		
DIRECCIÓN DE FINANZAS SIAPA VOCAL PERMANENTE	MTRO. PEDRO GERARDO MIJANGOS		
	LCP. MARCO ANTONIO DEL RIO DOMINGUEZ		

SECRETARIO EJECUTIVO *	LIC. ROSA MAGDALENA CARLOS HERNANDEZ		
EN REPRESENTACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SIAPA INVITADO PERMANENTE *	DR. ISRAEL GARCÍA ÑIGUEZ		
	ARQ. LORENZO SOLORZANO GÓMEZ		
	ING. EDUARDO VAZQUEZ RODRIGUEZ		
	LIC. MANUEL SAUCEDO ORENDAIN		

	NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
DIRECCIÓN JURIDICA DEL SIAPA INVITADO PERMANENTE	LIC. EMMA GUADALUPE SERRANO TREVIÑO		
	X MTRO. ARTURO IÑIGUEZ GONZALEZ		
ANALISTA JURIDICO SECCION DE COMPRAS SIAPA X	LIC. KENDY LIZBETH CORAL RODRIGUEZ		

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 26 DEL 22 AGOSTO

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA**Acta de la Sesión Extraordinaria 26**

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 26, celebrada por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, el día 22 (veintidós) de agosto de 2025 (dos mil veinticinco) a las 11:00 (once horas), en la Academia del Agua del SIAPA, con fundamento en el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, se levanta la presente acta para efecto de dejar constancia.

El LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez, conforme a lo previsto en los artículos 25 y 26 fracción I, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y 123 de su Reglamento, en uso de la voz, refiere el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Asistencia y Declaración del Quórum Legal.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Lectura del acta anterior.
- IV. Revisión de la agenda de trabajo.
 - a) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 20 SIAPA-SP-10065959-2025 para la adquisición de Calzado industrial.
 - b) Fallo de la Licitación Pública Nacional con concurrencia del Comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 para la adquisición de Material de fierro fundido.
 - c) Se presentan para su revisión, proposición y en su caso aprobación las bases de la siguiente licitación:
 1. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 28 SIAPA-SP-10066005-2025 para la Contratación de Servicio de mantenimiento preventivo y/o Correctivo a sopladores y compresores de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
- V. Asuntos varios.
- VI. Lectura de acuerdos y comisiones.
- VII. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- I. Se pasó lista de asistencia, contando con el quórum necesario para dar inicio a la Sesión Extraordinaria.
- II. Se procedió a dar lectura del orden del día, propuesta por parte del Suplente del presidente, siendo aprobada.



III. El Suplente del Presidente del Comité puso a consideración de los Integrantes del mismo el que sea omitida la lectura del acta anterior en virtud de haber sido leída y firmada en la sesión anterior.

Los miembros del Comité asistentes acuerdan el que sea omitida la lectura del acta anterior, en virtud de haber sido leída y firmada en la sesión Extraordinaria 25 del 20 de agosto de 2025.

IV. Revisión de la agenda de trabajo.

- a) Se emitió el fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 20 SIAPA-SP-10065959-2025 para la adquisición de Calzado industrial. (Se anexa copia del acta), por mayoría de votos de Comité, con la abstención del vocal en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
- b) Se emitió el fallo de la Licitación Pública Nacional con concurrencia del Comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 para la adquisición de Material de fierro fundido. (Se anexa copia del acta), por mayoría de votos de Comité, con la abstención del vocal en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
- c) Se presentaron para su revisión, proposición y en su caso aprobación las bases de la siguiente licitación:
 - 1. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 28 SIAPA-SP-10066005-2025 para la Contratación de Servicio de mantenimiento preventivo y/o Correctivo a sopladores y compresores de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Los miembros del comité asistentes por unanimidad aprueban las bases que se les presentan en todos y cada uno de sus términos.

V.- Asuntos varios.

No hubo asuntos varios.

VI. Lectura de acuerdos y comisiones.

No hubo acuerdos ni comisiones.

VII. Clausura de la Sesión.

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta, en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Se dio por terminada la presente Sesión a las 11:48 (once horas con cuarenta y ocho minutos) del día de su inicio, quedando aprobada el acta correspondiente en todos y cada uno de sus términos. Firmando los miembros del Comité, previa lectura.




MIEMBROS DEL COMITÉ:

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
---	--



Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
www.siapa.gob.mx | Teléfonos: (33) 3637 4272 - (33) 3668 2482

<p><i>base 6. Voz</i></p> <p>Ing. Gastón Guillermo Vega Ramirez</p>	<p>Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto</p>
<p>Lic. Ricardo Blanco García</p>	<p>Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto</p>
<p>Lic. Darian Yazmin Suarez Rios</p>	<p>Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto</p>
<p>Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez</p>	<p>Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto</p>
<p>Lic. Katia Lissere Plascencia Salcedo</p>	<p>Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto</p>
<p>Lic. Fernando Corona Robles</p>	<p>Vocal en Representación de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto</p>
<p>Lic. Carlos Cesar Sierra Romero</p>	<p>Vocal en Representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto</p>
<p>Omar Paredes Saenz</p>	<p>Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto</p>
<p>Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández</p>	<p>Secretario Técnico del Comité Con derecho a voz sin voto</p>

Invitados:	
 _____ Arq. Lorenzo Solorzano Gómez	En Representación del Órgano Interno de Control del SIAPA Con derecho a voz sin voto
 _____ Mtro. Arturo Iñiguez González	Representante de la Dirección Jurídica de SIAPA Con derecho a voz sin voto
 _____ Lic. Kendy Lizbeth Coral Rodríguez	Analista Jurídico Con derecho a voz sin voto

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025



De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, Título Tercero, Capítulo II, 37 numeral 1, artículos 47, 55 numeral 1, fracción III, 59, 63, 69, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 1, 2, 3, 4, 44, 46, 51, 53, 62 segundo párrafo, 63, 64, 65, 66, 68, 69, y demás aplicables; 1, 2, 6, 15, 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios el SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (de ahora en adelante "SIAPA", se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO, derivada de Recursos de origen propio y correspondientes a las partidas presupuestales No. E2471011 y E2561011 del Ejercicio 2025.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del "SIAPA", aprobó en su **Sesión Ordinaria 06**, de fecha **30 de julio del 2025**, las bases de este proceso de adquisición, por lo que de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante "LA LEY") y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante "EL REGLAMENTO") fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
2. El **07 de agosto de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "LA LEY" y el artículo 63 de "EL REGLAMENTO".
3. El **13 de agosto de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación y apertura de proposiciones** en apego a los artículos 64 a 70 de "LA LEY".
4. Queda de manifiesto que en el acto de presentación y apertura de proposiciones participaron los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA", el representante del Órgano Interno de Control de "SIAPA" y los proveedores que presentaron propuestas.
5. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" recibió las propuestas de **(2) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de "LA LEY"; los licitantes fueron:



- FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
- GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada en "EL TOTAL DE LAS PARTIDAS A UN SOLO LICITANTE", utilizando el criterio de evaluación **BINARIO**.

Evaluación Administrativa. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases de convocatoria y en función al acta de presentación y apertura de proposiciones que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Subdirección de Suministros y Almacén, resuelve lo siguiente:

En relación a lo anterior, se establece que La proposición del participante **FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. es solvente** al cumplir con los requisitos establecidos en las bases de convocatoria y se contempla para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato y que (1) uno de los dos **participantes** en este proceso licitatorio, no es solvente Administrativamente, esto es así en función del dictamen de aspectos administrativos realizado por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia de fecha 20 de agosto de 2025, conforme a los numerales 5.4.1, 5.4.3 y 5.4.5 de las bases de convocatoria, por lo que se hace la siguiente acotación:

El licitante GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V., **no cumple** en el documento solicitado en el numeral 5.4.1 de las *bases inciso i) Anexo 4 acreditación del participante* debidamente requisitado, ya que omite señalar en el cuadro de personas jurídicas el lugar de expedición de la escritura.

No obstante lo anterior, con fundamento en el Art. 66 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y numeral 11.1.11 de las bases de convocatoria, por unanimidad, los miembros del Comité resuelven dispensar el motivo de incumplimiento señalado en el dictamen de los aspectos administrativos en el incisos i) ya que no afecta la solvencia de la proposición, ya que la información se encuentra dentro de su propia propuesta en las copias de las escrituras públicas que anexa; por lo que en atención



a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el participante **se considera solvente** al cumplir con los requisitos establecidos en las bases de convocatoria y se contempla para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos presentados por el participante, exigidos en el numeral 5.4.1, Anexo 1 y Anexo 3 de las Bases de convocatoria, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido de fecha 15 de agosto de 2025, validado por el Arq. Gonzalo Adrián Torres Lozano, Subdirector de Mantenimiento de Redes y el Ing. Erik Alberto Álvarez Zamorano, Subdirector de Alcantarillado "SIAPA", del cual se exponen sus extractos en el dictamen técnico anexo, el cual se tiene a la vista, se analiza detalladamente firmando para constancia, formando parte integral de este fallo y se da por reproducido en todos y cada uno de sus términos como si a la letra se insertase.

Por lo que en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se consideran solventes técnicamente y se contemplan para evaluar los requisitos económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

En apego a lo anteriormente establecido, a continuación, se muestra gráficamente el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas mínimas por cada partida y proveedor participante:

PARTIDA	LICITANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	LICITANTE GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.
1 A LA 6	CUMPLE	CUMPLE
7 A LA 12	CUMPLE	CUMPLE
13 Y 14	CUMPLE	CUMPLE
15 Y 16	CUMPLE	CUMPLE
17	CUMPLE	CUMPLE



18 A LA 21	CUMPLE	CUMPLE
22 A LA 24	CUMPLE	CUMPLE
25 Y 26	CUMPLE	CUMPLE
27 Y 28	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE
29 Y 30	CUMPLE	CUMPLE
31 Y 32	CUMPLE	CUMPLE
33 Y 34	CUMPLE	CUMPLE
35 Y 36	CUMPLE	CUMPLE
37	CUMPLE	CUMPLE
38 A LA 40	CUMPLE	CUMPLE
41 A LA 45	CUMPLE	CUMPLE
46	CUMPLE	CUMPLE
47 Y 48	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE
49	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE
50 A LA 54	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE
55 A LA 59	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE
60 A LA 64	CUMPLE	CUMPLE
65 A LA 69	CUMPLE	CUMPLE
70 A LA 74	CUMPLE	CUMPLE
75 A LA 79	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE
80	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE
81 A LA 85	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE
86 A LA 90	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

	CUMPLE	CUMPLE
91	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
92 Y 93	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
94 A LA 98	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
99 A LA 103	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
104 A LA 108	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
109	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
110 Y 111	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
112 A LA 114	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
115 A LA 120	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
121 A LA 126	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
127 A LA 131	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
132 A LA 136	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
137 A LA 141	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
142 A LA 146	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
147 A LA 151	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
152 A LA 156	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
157 A LA 161	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
162 A LA 166	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
167 A LA 171	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
172 A LA 176	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE
Inciso n)	CUMPLE	CUMPLE
Inciso o)	CUMPLE	CUMPLE
Inciso p)	CUMPLE	CUMPLE
Inciso q)	CUMPLE	CUMPLE



Inciso r)	CUMPLE	CUMPLE
Inciso t)	CUMPLE	CUMPLE
Inciso t)	CUMPLE	CUMPLE
Inciso u)	CUMPLE	CUMPLE
Inciso v)	CUMPLE	CUMPLE

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de las propuestas presentadas por ambos participantes **conforme al numeral 5.4.5 de las bases de convocatoria**, realizada por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 20 de agosto de 2025, en el dictamen de los aspectos económicos del presente fallo, se hace la siguiente acotación:

Las propuestas son solventes económicamente, mismas que fueron declaradas solventes técnicamente, según lo establecido por el artículo 71 numeral 1 de LA LEY, en relación a los precios promedio establecidos en el estudio de mercado.

El licitante GRUPO JACMAN, S.A. DE C.V., tiene error en el resultado de multiplicación del predio unitario por la cantidad solicitada en la partida 37, por lo que se generó un error en la suma del subtotal, señala un monto de \$6'718,948.00 debiendo ser \$6'719,340.00, por lo que se hace la corrección respectiva tomando como base el precio unitario propuesto por el participante y la aclaración realizada por el licitante con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y punto 11.1.13 de las bases de convocatoria.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Se hace mención que la adjudicación de los bienes licitados en el presente proceso, esta circunstanciada **"EL TOTAL DE LAS PARTIDAS A UN SOLO LICITANTE"** mediante el método de evaluación **BINARIO**, esto quiere decir que las partidas serán adjudicadas a aquel proveedor solvente administrativamente y técnicamente y que haya ofertado el precio más bajo.

Primero. En congruencia con los aspectos técnicos, administrativos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo y son suscritos por los responsables de su elaboración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, Fracción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de **"LA LEY"**, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de **"SIAPA"**; resuelven adjudicar las partidas de la **licitación pública nacional con concurrencia del comite 04 SIAPA-SP-10065924-2025 para la adquisición de material de hierro fundido**, según el método de evaluación **BINARIO** de la siguiente manera:





Se transcribe a continuación el monto total adjudicado
Al licitante GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1 A LA 6	BROCAL CON TAPA CIEGA PARA POZO DE VISITA, AMBOS FABRICADOS EN HIERRO DÚCTIL QUE CUMPLA LA NORMA ASTM A536 GRADO 65-45-12. LA TAPA DEBERÁ DE TENER GRABADO, EN BAJO O ALTO RELIEVE, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL SIAPA, EN DIMENSIONES DE 15 X 15 CENTÍMETROS (EL LOGOTIPO SOLO SE AUTORIZARA SU USO AL PROVEEDOR GANADOR PARA LOS EFECTOS DE LA LICITACIÓN), ADEMÁS DE TENER TAMBIÉN LA PALABRA "ALCANTARILLADO" Y EL AÑO DE FABRICACIÓN. ASÍ MISMO LA TAPA DEBE TENER UN ÁREA DE VENTILACIÓN CON SECCIÓN CIRCULAR DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, UBICADO EN LA PARTE CONTRARIA A LA LOCALIZACIÓN DE LA BISAGRA. LA TAPA DEBERÁ TENER UNA TEXTURA ANTIDERRAPANTE EN SU LADO QUE QUEDARA HACIA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE VEHÍCULOS Y ABRIRSE CUANDO MENOS 105 GRADOS CON RESPECTO DE SU POSICIÓN DE CIERRE TOTAL Y TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO CONTRA EL BROCAL (QUE NO SEA DEL TIPO TORNILLO CONTRA UNA TUERCA), PARA IMPEDIR QUE SE ABRA POR SI SOLA CON EL PASO DE LOS VEHÍCULOS O LA PRESIÓN DE AGUA CUANDO HAYA REFLUJOS EN LA RED DE	500	PZ	\$ 2,814.00	\$ 1,407,000.00



	<p>DRENAJE, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA LLAVE DE ESTE SEGURO POR CADA TRES JUEGOS DE BROCAL Y TAPA QUE SUMINISTRE. EL BROCAL DEBERÁ TENER DEBIDAMENTE ADHERIDO Y POSICIONADO UN EMPAQUE DE MATERIAL DE AMORTIGUAMIENTO EN SU CEJA DE TOPE PARA LA TAPA, PARA ELIMINAR EL RUIDO PRODUCIDO POR EL CONTACTO O GOLPETEO ENTRE LA TAPA Y EL BROCAL AL PASAR LOS VEHÍCULOS ENCIMA DE ELLOS. EL BROCAL DEBERÁ CONTAR EN SU PATÍN PARTE EXTERIOR, CON CUANDO MENOS TRES PUNTOS PARA SISTEMA DE ANCLAJE A PISO (PERFORACIONES U OREJAS DE CUANDO MENOS 1/2" DE DIÁMETRO). EL PERNO DE LA BISAGRA DE APERTURA Y CIERRE DEBE DE SER DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y SE SUJETARA Y ACOPLARA CON TUERCAS O REMACHES DE SEGURIDAD EN ACERO. EL CONJUNTO BROCAL CON TAPA TENDRÁ UN PESO MÍNIMO DE 60 KILOGRAMOS DISEÑADO PARA TRÁFICO PESADO CONTINUO</p>				
7 A LA 12	<p>BROCAL CON TAPA DE REJILLA PARA POZO DE VISITA, AMBOS FABRICADOS EN HIERRO DÚCTIL QUE CUMPLA LA NORMA ASTM A536 GRADO 65-45-12. LA TAPA DEBERÁ DE TENER GRABADO, EN BAJO O ALTO RELIEVE, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL SIAPA, EN DIMENSIONES DE 15 X 15 CENTÍMETROS (EL LOGOTIPO SOLO SE AUTORIZARA SU USO AL PROVEEDOR GANADOR PARA LOS EFECTOS DE LA LICITACIÓN), ADEMÁS DE TENER TAMBIÉN LA PALABRA "ALCANTARILLADO" Y EL AÑO DE FABRICACIÓN.</p>	500	PZ	\$ 2,814.00	\$ 1,407,000.00

LA TAPA DEBERÁ DE TENER UN ÁREA DE VENTILACIÓN EN REJILLA O HUECOS DE SECCIÓN REGULAR QUE EN CONJUNTO APORTEN COMO MÍNIMO 300 CM², ADEMÁS DE TAMBIÉN TENER UNA TEXTURA ANTIDERRAPANTE EN SU LADO QUE QUEDARA HACIA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE VEHÍCULOS Y ABRIRSE CUANDO MENOS 105 GRADOS CON RESPECTO DE SU POSICIÓN DE CIERRE TOTAL Y TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO CONTRA EL BROCAL (QUE NO SEA DEL TIPO TORNILLO CONTRA UNA TUERCA), PARA IMPEDIR QUE SE ABRA POR SI SOLA CON EL PASO DE LOS VEHÍCULOS O LA PRESIÓN DE AGUA CUANDO HAYA REFLUJOS EN LA RED DE DRENAJE, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA LLAVE DE ESTE SEGURO POR CADA TRES JUEGOS DE BROCAL Y TAPA QUE SUMINISTRE. EL BROCAL DEBERÁ TENER DEBIDAMENTE ADHERIDO Y POSICIONADO UN EMPAQUE DE MATERIAL DE AMORTIGUAMIENTO EN SU CEJA DE TOPE PARA LA TAPA, PARA ELIMINAR EL RUIDO PRODUCIDO POR EL CONTACTO O GOLPETEO ENTRE LA TAPA Y EL BROCAL AL PASAR LOS VEHÍCULOS ENCIMA DE ELLOS. EL BROCAL DEBERÁ CONTAR EN SU PATÍN PARTE EXTERIOR, CON CUANDO MENOS TRES PUNTOS PARA SISTEMA DE ANCLAJE A PISO (PERFORACIONES U OREJAS DE CUANDO MENOS 1/2" DE DIÁMETRO). EL PERNO DE LA BISAGRA DE APERTURA Y CIERRE DEBE DE SER DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y SE SUJETARA Y ACOPLARA CON TUERCAS O REMACHES DE SEGURIDAD EN ACERO. EL CONJUNTO BROCAL CON TAPA TENDRÁ UN PESO MÍNIMO DE 60 KILOGRAMOS DISEÑADO PARA TRÁFICO PESADO CONTINUO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13 Y 14	EMPAQUE DE PLOMO 12" DE DIÁMETRO INTERIOR 409.6 MM DIÁMETRO EXTERIOR ESPESOR 3 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA.	20	PZ	\$ 316.80	\$ 6,336.00
15 Y 16	EMPAQUE DE PLOMO 2" DE DIAM. INT., 104.8 MM DIAMETRO EXTERIOR CON ESPESOR 2 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA	20	PZ	\$ 38.50	\$ 770.00
17	EMPAQUE DE PLOMO 3" DE DIAM. INT. 136.5 MM DIÁMETRO EXTERIOR CON ESPESOR 2 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA	10	PZ	\$ 52.80	\$ 528.00
18 A LA 21	EMPAQUE DE PLOMO 4" DE DIAM. INT., 175.6 MM DIAMETRO EXTERIOR CON ESPESOR 2 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA	200	PZ	\$ 77.00	\$ 15,400.00
22 A LA 24	EMPAQUE DE PLOMO 8" DE DIAMETRO INTERIOR 279.4 MM DIAMETRO EXTERIOR ESPESOR 3 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA.	60	PZ	\$ 168.00	\$ 10,080.00
25 Y 26	EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 4" EN 110 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/AWWA C-110/21.10, ASI MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS	50	PZ	\$ 871.36	\$ 43,568.00
27 Y 28	EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 4" EN 124 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE	20	PZ	\$ 894.70	\$ 17,894.00

	ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON				
	ANSI/AWWA C-110/21.10, ASÍ MISMO EL METAL DEBERÁ CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.				
29 Y 30	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 6" EN 165 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/AWWA C-110/21.10, ASÍ MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS	50	PZ	\$ 1,382.00	\$ 69,100.00
31 Y 32	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 6" EN 170 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1	30	PZ	\$ 1,382.00	\$ 41,460.00

	QUE CUMPLA CON ANSI/AWWA C-110/21.10, ASI MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.				
33 Y 34	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 8" EN 220 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/AWWA C-110/21.10, ASI MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.	50	PZ	\$ 1,983.00	\$ 99,150.00
35 Y 36	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 8" EN 230 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/AWWA C-110/21.10, ASI MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.	50	PZ	\$ 1,983.00	\$ 99,150.00
37	JUNTA GIBALT DE 10" EN 255 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	10	JGO	\$ 950.00	\$ 9,500.00

	Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA				
38 A LA 40	JUNTA GIBALT DE 10" EN 285 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	60	JGO	\$ 990.00	\$ 59,400.00
41 A LA 45	JUNTA GIBALT DE 10" EN 290 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	60	JGO	\$ 1,070.00	\$ 64,200.00
46	JUNTA GIBALT DE 10" EN 295 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	10	JGO	\$ 1,070.00	\$ 10,700.00
47 Y 48	JUNTA GIBALT DE 12" EN 350 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	60	JGO	\$ 1,390.00	\$ 83,400.00



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

49	JUNTA GIBALT DE 14" EN 360 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	60	JGO	\$ 1,700.00	\$ 102,000.00
50 A LA 54	JUNTA GIBALT DE 3" EN 100 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	60	JGO	\$ 240.00	\$ 14,400.00
55 A LA 59	JUNTA GIBALT DE 3" EN 105 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	60	JGO	\$ 240.00	\$ 14,400.00
60 A LA 64	JUNTA GIBALT DE 3" EN 90 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	40	JGO	\$ 240.00	\$ 9,600.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature on the bottom left]

65 A LA 69	JUNTA GIBALT DE 3" EN 95 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	60	JGO	\$ 240.00	\$ 14,400.00
70 A LA 74	JUNTA GIBALT DE 4" EN 115 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	400	JGO	\$ 300.00	\$ 120,000.00
75 A LA 79	JUNTA GIBALT DE 4" EN 120 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	80	JGO	\$ 332.00	\$ 26,560.00
80	JUNTA GIBALT DE 4" EN 124 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	35	JGO	\$ 332.00	\$ 11,620.00

d
R

81 A LA 85	JUNTA GIBALT DE 4" EN 127 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	1,300	JGO	\$ 332.00	\$ 431,600.00
86 A LA 90	JUNTA GIBALT DE 4" EN 130 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	400	JGO	\$ 332.00	\$ 132,800.00
91	JUNTA GIBALT DE 6" EN 165 MM. DE FO.FO. DEBERA DE INCLUIR UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS ASI MISMO INCLUYE DOS GOMAS Y TORNILLERIA DE HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UN RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI.	10	JGO	\$ 550.00	\$ 5,500.00
92 Y 93	JUNTA GIBALT DE 6" EN 170 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	30	JGO	\$ 550.00	\$ 16,500.00
94 A LA 98	JUNTA GIBALT DE 6" EN 174 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	100	JGO	\$ 550.00	\$ 55,000.00

d
14

[Handwritten signature]

	Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA				
99 A LA 103	JUNTA GIBALT DE 6" EN 180 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	200	JGO	\$ 550.00	\$ 110,000.00
104 A LA 108	JUNTA GIBALT DE 6" EN 185 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	200	JGO	\$ 550.00	\$ 110,000.00
109	JUNTA GIBALT DE 8" EN 225 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	30	JGO	\$ 750.00	\$ 22,740.00
110 Y 111	JUNTA GIBALT DE 8" EN 230 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	60	JGO	\$ 750.00	\$ 45,480.00

112 A LA 114	JUNTA GIBALT DE 8" EN 235 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	60	JGO	\$ 758.00	\$ 45,480.00
115 A LA 120	MARCO CON TAPA STD. DE 50CM X 50CM DE 75 KGS PARA CAJA DE VALVULA DE Fo.Fo. DE HIERRO GRIS DE ACUERDO ASTM A 126 GRADO B ENTRADA PARA TAPA DE 50CM X 50CM CON RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE: FOSFORO 0.75 % AZUFRE 0.15% CON VARILLA DE 3/8" PARA LAS BISAGRAS.	600	PZ	\$ 2,250.00	\$ 1,350,000.00
121 A LA 126	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" DE Ø COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CON ASIENTO RESILIENTE Y EXTREMOS BRIDADOS ANSI/AWWA B 16.1 CLASE 125 (200 PSI O 14 KG/CM2), DEBERÁN DE CUMPLIR CON AWWA-C509 ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES 1.- CUERPO, BONETE, COMPUERTA Y BRIDA DEL ESTOPERO.- PUEDE SER DE HIERRO FUNDIDO ASTM A 126 CLASE B O DE HIERRO DÚCTIL ASTM A536 2.- RECUBRIMIENTOS.- DEBERÁ DE CUMPLIR CON AWWA C-550, EPÓXIDO APLICADO ELECTROSTÁTICAMENTE POR FUSIÓN EN EL INTERIOR Y EXTERIOR RESISTENTE A LA CORROSIÓN CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 250 MICRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE SER UN RECUBRIMIENTO HOMOGÉNEO CARENTE DE POROS, CON SUPERFICIE LISA RESISTENTE A LA ABRASIÓN, GOLPES EN CONDICIONES	150	PZ	\$ 2,300.00	\$ 345,000.00

	EXTREMAS QUE GARANTICE QUE TIENE PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN E INCRUSTACIONES. 3.- CUÑA DEBE SER.- CON ALMA DE HIERRO DÚCTIL O HIERRO FUNDIDO ENCAPSULADA (VULCANIZADA) CON HULE O EPDM 4.- VÁSTAGO Y TUERCA DEL VÁSTAGO.- PUEDE SER DE ACERO INOXIDABLE 304 O 316 O DE BRONCE ASTM B 584 C87400 O C87500 GRADO D O E (CON UNA CEDENCIA MÍNIMA DE 20,000 PSI, CON UNA ELONGACIÓN MÍNIMA DE 15 % EN 2 Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA MÍNIMA DE 79% DE COBRE Y 16% DE ZINC) 5.- TORNILLERÍA Y TUERCAS. - DEBERÁ CUMPLIR CON ASTM A307 Y PUEDE SER ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN O DE ACERO AL CARBÓN CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL 100% ANTICORROSIVO, 6. - TUERCA DE OPERACIÓN.- DEBERÁ SER COMO MÍNIMO DE HIERRO GRIS ASTM A126 CLASE B DE 2"X2", 7. - O-RING.-DEBERÁ SER DE NBR (HULE ACRILONITRILO BUTADIENO) O SIMILAR.				
127 A LA 131	GOMA CUADRADA DE 10" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	100	PZ	\$ 90.00	\$ 9,000.00
132 A LA 136	GOMA CUADRADA DE 12" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	100	PZ	\$ 105.60	\$ 10,560.00
137 A LA 141	GOMA CUADRADA DE 14" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	100	PZ	\$ 172.80	\$ 17,280.00
142 A LA 146	GOMA CUADRADA DE 16" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	100	PZ	\$ 220.80	\$ 22,080.00
147 A LA 151	GOMA CUADRADA DE 24" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	100	PZ	\$ 368.40	\$ 36,840.00

152 A LA 156	GOMA CUADRADA DE 3" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	200	PZ	\$ 30.00	\$ 6,000.00
157 A LA 161	GOMA CUADRADA DE 30" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT, FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	100	PZ	\$ 882.24	\$ 88,224.00
162 A LA 166	GOMA CUADRADA DE 4" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	500	PZ	\$ 39.60	\$ 19,800.00
167 A LA 171	GOMA CUADRADA DE 4" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	500	PZ	\$ 50.40	\$ 25,200.00
172 A LA 176	GOMA CUADRADA DE 8" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	800	PZ	\$ 70.80	\$ 56,640.00
SUBTOTAL					\$6,719,340.00
I.V.A.					\$1,075,094.40
TOTAL					\$7,794,434.40

(POR UN MONTO TOTAL DE SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. CON I.V.A. INCLUIDO)

Al licitante Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de C.V., No se le adjudica el contrato toda vez que su propuesta económica total es superior a la del licitante adjudicado.

Se hace la acotación que el tipo de contrato a adjudicar es un **contrato abierto**, razón por lo cual el "SIAPA" podrá a discreción, devengar los bienes contratados a través del presente fallo, teniendo la obligación de comprar el mínimo establecido, que en el caso en concreto es del **40% (cuarenta por ciento)** de los montos adjudicados y teniendo como máximo de compra, el mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 79, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de servicios para el estado de Jalisco y sus Municipios, utilizando los precios unitarios planteados en la propuesta presentada por el licitante adjudicado, para su devengación.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que



se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Segundo. Difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de transparencia de "SIAPA", haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Sección de compras de SIAPA ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de "LA LEY", se manifiesta que el proveedor adjudicado, se obliga a firmar el contrato, conforme al modelo de éste que la Convocante determine a más tardar hasta los 16 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del "FALLO", directamente en las oficinas de la Subdirección de Suministros y Almacén de "SIAPA" ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.

Cuarto. Así mismo, de conformidad a lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases de convocatoria, el participante adjudicado o su representante legal, se obligan a firmar la orden de compra, en la Unidad Centralizada de compras de la convocante en un plazo no mayor a 05 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento y de la copia simple del Registro Único de Proveedores y Contratistas, emitido por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco vigente; de lo contrario, se cancelará la presente adjudicación y se adjudicará conforme a lo previsto en el numeral 2, del artículo 77 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios.





Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de "LA LEY", las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del SIAPA, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Unidad Centralizada de Compras, se reserva las facultades de citar al proveedor y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 22 de agosto de 2025, en la Sesión Extraordinaria 26.



Firman la presente resolución los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, con derecho a voto conforme el artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 22 de agosto de 2025, así como los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

MIEMBROS DEL COMITÉ

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
 Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez	Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto
 Lic. Ricardo Blanco García	Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto
 Lic. Darian Yazmín Suárez Ríos	Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto
 Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez	Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto
 Lic. Katia Lissete Pascencia Salcedo	Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto
 Lic. Fernando Corona Robles	Vocal en Representación de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto
 Lic. Carlos Cesar Sierra Romero	Vocal en Representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto
	Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto

[Handwritten signature]





<i>[Handwritten signature]</i> Omar Palafox Saenz	
<i>[Handwritten signature]</i> Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández	Secretario Técnico del Comité Con derecho a voz sin voto

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]



Invitados:	
 <u>Arq. Lorenzo Solorzano Gómez</u>	En Representación del Órgano Interno de Control del SIAPA Con derecho a voz sin voto
 <u>Mtro. Arturo Iñiguez González</u>	Representante de la Dirección Jurídica de SIAPA Con derecho a voz sin voto
 <u>Lic. Kendy Lizbeth Coral Rodríguez</u>	Analista Jurídico Con derecho a voz sin voto

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO.



DICTAMEN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO


Guadalajara, Jal. 20 de agosto de 2025

Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES	
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.
a)	Constancia de situación fiscal emitida por el SAT	CUMPLE	CUMPLE
b)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).	CUMPLE	CUMPLE
c)	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la	CUMPLE	CUMPLE
d)	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT.	CUMPLE	CUMPLE
e)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria SAT).	CUMPLE	CUMPLE

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES	
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.
f)	Copia de identificación oficial del licitante o en su caso de los apoderados o representantes.	CUMPLE	CUMPLE
g)	Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Propuesta técnica).	CUMPLE	CUMPLE
h)	Anexo 3 - Índice de la Proposición	CUMPLE	CUMPLE
i)	Anexo 4 - Acreditación del Participante debidamente requerido.	CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE OMITE SEÑALAR EN EL CUADRO DE PERSONAS JURIDICAS EL LUGAR DE EXPEDICION DE LA ESCRITURA.
j)	Anexo 5 - Propuesta Económica	CUMPLE	CUMPLE

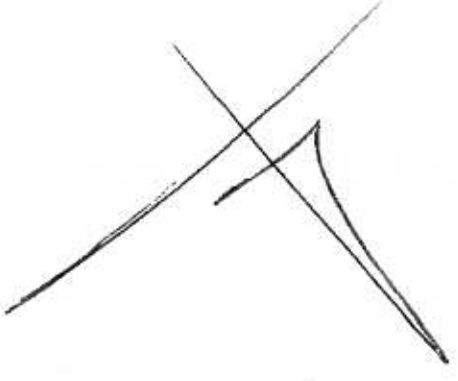






ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES		
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.		
k)	Anexo 6 - Declaraciones del Participante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
l)	Anexo 7 - Declaración de Estratificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
m)	Anexo 8 - Aportación cinco al Millar	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE







DICTAMEN

IÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FIERRO F
Guadalajara, Jal. 20 de agosto de 2025

Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE				
DESCRIPCIÓN				FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.								
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE							
1A LA 6	500	PZ	BROCAL CON TAPA CIEGA PARA POZO DE VISITA, AMBOS FABRICADOS EN HIERRO DÚCTIL QUE CUMPLA LA NORMA ASTM A536 GRADO 65-45-12. LA TAPA DEBERÁ DE TENER GRABADO, EN BAJO O ALTO RELIEVE, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL SIAPA, EN DIMENSIONES DE 15 X 15 CENTÍMETROS (EL LOGOTIPO SOLO SE				\$ 2,945.00	\$ 1,472,500.00	\$ 2,814.00	\$ 1,407,000.00	-17.13%	-10.79%	-4.12%	
AUTORIZARA SU USO AL PROVEEDOR GANADOR PARA LOS EFECTOS DE LA LICITACIÓN), ADEMÁS DE TENER TAMBIÉN LA PALABRA "ALCANTARILLADO" Y EL AÑO DE FABRICACIÓN. ASÍ MISMO LA TAPA DEBE TENER UN ÁREA DE VENTILACIÓN CON SECCIÓN CIRCULAR DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, UBICADO EN LA PARTE CONTRARIA A LA LOCALIZACIÓN DE LA BISAGRA.				LA TAPA DEBERÁ TENER UNA TEXTURA ANTIDERRAPANTE EN SU LADO QUE QUEDARA HACIA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE VEHÍCULOS Y ABRIRSE CUANDO MENOS 105 GRADOS CON RESPECTO DE SU										

Handwritten signature and initials.

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.			
			POSICIÓN DE CIERRE TOTAL Y TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO CONTRA EL BROCAL (QUE NO SEA DEL TIPO TORNILLO CONTRA UNA TUERCA), PARA IMPEDIR QUE SE ABRA POR SI SOLA CON EL PASO DE LOS VEHÍCULOS O LA PRESIÓN DE AGUA CUANDO HAYA REFLUJOS EN LA RED DE DRENAJE. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA LLAVE DE ESTE SEGURO POR CADA TRES JUEGOS DE BROCAL Y TAPA QUE SUMINISTRE. EL BROCAL DEBERÁ TENER DEBIDAMENTE ADHERIDO Y POSICIONADO UN EMPAQUE DE MATERIAL DE AMORTIGUAMIENTO EN SU CEJA DE TOPE PARA LA TAPA, PARA ELIMINAR EL RUIDO PRODUCIDO POR EL CONTACTO O GOLPEO ENTRE LA TAPA Y EL BROCAL AL PASAR LOS VEHÍCULOS ENCIMA DE ELLOS. EL BROCAL DEBERÁ CONTAR EN SU PATÍN PARTE EXTERIOR, CON CUANDO MENOS TRES PUNTOS PARA SISTEMA DE ANCLAJE A PISO (PERFORACIONES U OREJAS DE CUANDO MENOS 1/2" DE DIÁMETRO). EL PERNO DE LA BISAGRA DE APERTURA Y CIERRE DEBE DE SER DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y SE SUJETARÁ Y ACOPLARÁ CON TUERCAS O REMACHES DE SEGURIDAD EN ACERO. EL CONJUNTO BROCAL CON TAPA TENDRÁ UN PESO MÍNIMO DE 60 KILOGRAMOS DISEÑADO PARA TRÁFICO PESADO CONTINUO						

Handwritten signatures and marks are present on the right side of the page, including a large 'X' mark and several illegible signatures.

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TECNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
7 A LA 12	500	PZ	<p>BROCAL CON TAPA DE REJILLA PARA POZO DE VISITA, AMBOS FABRICADOS EN HIERRO DÚCTIL QUE CUMPLA LA NORMA ASTM A536 GRADO 65-45-12.</p> <p>LA TAPA DEBERÁ DE TENER GRABADO, EN BAJO O ALTO RELIEVE, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL SIAPA, EN</p> <p>DIMENSIONES DE 15 X 15 CENTÍMETROS (EL LOGOTIPO SOLO SE AUTORIZARA SU USO AL PROVEEDOR GANADOR PARA LOS EFECTOS DE LA LICITACIÓN), ADEMÁS DE TENER TAMBIÉN LA PALABRA "ALCANTARILLADO" Y EL AÑO DE FABRICACIÓN.</p> <p>LA TAPA DEBERÁ DE TENER UN ÁREA DE VENTILACIÓN EN REJILLA O HUECOS DE SECCIÓN REGULAR QUE EN CONJUNTO APORTEN COMO MÍNIMO 300 CM2. ADEMÁS DE TAMBIÉN TENER UNA TEXTURA ANTIDERRAPANTE EN SU LADO QUE QUEDARA HACIA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE VEHÍCULOS Y</p> <p>ABRIRSE CUANDO MENOS 105 GRADOS CON RESPECTO DE SU POSICIÓN DE CIERRE TOTAL Y TAMBIÉN DEBERÁ CONTRA CON UN SISTEMA DE ASEGUARAMIENTO CONTRA EL BROCAL (QUE NO SEA DEL TIPO TORNILLO CONTRA UNA TUERCA). PARA IMPEDIR QUE SE ABRA POR SI SOLA CON EL PASO DE LOS</p> <p>VEHÍCULOS O LA PRESIÓN DE AGUA CUANDO HAYA REFLUJOS EN LA RED DE DRENAJE. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA LLAVE DE ESTE SEGURO POR CADA TRES JUEGOS DE BROCAL Y TAPA QUE SUMINISTRE.</p>	\$ 2,945.00	\$ 1,472,500.00	\$ 2,814.00	\$ 1,407,000.00	-17.78%	

[Handwritten signatures and marks]

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.				
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			EL BROCAL DEBERÁ TENER DEBIDAMENTE ADHERIDO Y POSICIONADO UN EMPAQUE DE MATERIAL DE AMORTIGUAMIENTO EN SU CEJA DE TOPE PARA LA TAPA, PARA ELIMINAR EL RUIDO PRODUCIDO POR EL CONTACTO O GOLPETEO ENTRE LA TAPA Y EL BROCAL AL PASAR LOS VEHÍCULOS ENCIMA DE ELLOS. EL BROCAL DEBERÁ CONTAR EN SU PATÍN PARTE EXTERIOR, CON CUANDO MENOS TRES PUNTOS PARA SISTEMA DE ANCLAJE A PISO (PERFORACIONES U OREJAS DE CUANDO MENOS 1/2" DE DIÁMETRO). EL PERNO DE LA BISAGRA DE APERTURA Y CIERRE DEBE DE SER DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y SE SUJETARA Y ACOPLARA CON TUERCAS O REMACHES DE SEGURIDAD EN ACERO. EL CONJUNTO BROCAL CON TAPA TENDRÁ UN PESO MÍNIMO DE 60 KILOGRAMOS DISEÑADO PARA TRÁFICO PESADO CONTINUO.							
13 Y 14	20	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 12" DE DIÁMETRO INTERIOR 409.6 MM DIÁMETRO EXTERIOR ESPESOR 3 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA.	\$ 324.00	\$ 6,480.00	\$ 316.80	\$ 6,336.00	-13.84%		
15 Y 16	20	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 2" DE DIAM. INT., 104.8 MM DIÁMETRO EXTERIOR CON ESPESOR 2 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA	\$ 40.00	\$ 800.00	\$ 38.50	\$ 770.00	-12.23%		
17	10	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 3" DE DIAM. INT. 136.5 MM DIÁMETRO EXTERIOR CON ESPESOR 2 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA	\$ 56.00	\$ 560.00	\$ 52.80	\$ 528.00	-13.84%		

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials or smaller signatures below it.

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES						RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.						
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
18 A LA 21	200	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 4" DE DIAM. INT., 175.6 MM DIAMETRO EXTERIOR CON ESPESOR 2 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA	\$ 57.00	\$ 11,400.00	\$ 77.00	\$ 15,400.00	-34.51%				
22 A LA 24	60	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 8" DE DIAMETRO INTERIOR 279.4 MM DIAMETRO EXTERIOR ESPESOR 3 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA.	\$ 172.00	\$ 10,320.00	\$ 168.00	\$ 10,080.00	-12.04%				
25 Y 26	50	PZ	EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 4" EN 110 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/AWWA C-110/21.10, ASI MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS	\$ 708.00	\$ 35,400.00	\$ 871.36	\$ 43,568.00	-27.39%				
27 Y 28	20	PZ	EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 4" EN 124 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/AWWA C-110/21.10, ASI MISMO EL METAL DEBERÁ CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.	\$ 943.00	\$ 18,860.00	\$ 894.70	\$ 17,894.00	-9.92%				

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.				
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
29 Y 30	50	PZ	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 6" EN 165 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/AWWA C-110/21.10, ASÍ MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS	\$ 1,145.00	\$ 57,250.00	\$ 1,382.00	\$ 69,100.00	-20.7%		
31 Y 32	30	PZ	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 6" EN 170 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/AWWA C-110/21.10, ASÍ MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.	\$ 1,150.00	\$ 34,500.00	\$ 1,382.00	\$ 41,460.00	-20.56%		
33 Y 34	50	PZ	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 8" EN 220 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y	\$ 1,790.00	\$ 89,500.00	\$ 1,983.00	\$ 99,150.00	-14.51%		

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON CON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.				
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
35 Y 36	50	PZ	0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/AWWA C-110/21.10, ASI MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.	\$ 1,982.00	\$ 99,100.00	\$ 1,983.00	\$ 99,150.00	-3.82%		
			EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 8" EN 230 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MINIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1							
			QUE CUMPLA CON ANSI/AWWA C-110/21.10, ASI MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.							
37	10	JGO	JUNTA GIBALT DE 10" EN 255 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 988.00	\$ 9,880.00	\$ 950.00	\$ 9,500.00	-4.55%		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA							

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES					RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
38 A LA 40	60	JGO	JUNTA GIBAUT DE 10" EN 285 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	\$ 1,045.00	\$ 62,700.00	\$ 990.00	\$ 59,400.00	-8.02%			
41 A LA 45	60	JGO	JUNTA GIBAUT DE 10" EN 290 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	\$ 1,094.00	\$ 65,640.00	\$ 1,070.00	\$ 64,200.00	-5.16%			
46	10	JGO	JUNTA GIBAUT DE 10" EN 295 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	\$ 1,108.00	\$ 11,080.00	\$ 1,070.00	\$ 10,700.00	-5.65%			
47 Y 48	60	JGO	JUNTA GIBAUT DE 12" EN 350 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 1,447.00	\$ 86,820.00	\$ 1,390.00	\$ 83,400.00	-4.81%			

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the document.]

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANALISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MAS BARATOS QUE CUMPLIERON TECNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.				
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
49	60	JGO	Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	\$ 1,447.00	\$ 86,820.00	\$ 1,700.00	\$ 102,000.00	-18.83%		
50 A LA 54	60	JGO	JUNTA GIBAUT DE 14" EN 360 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 229.00	\$ 13,740.00	\$ 240.00	\$ 14,400.00	-10.71%		
55 A LA 59	60	JGO	Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	\$ 229.00	\$ 13,740.00	\$ 240.00	\$ 14,400.00	-10.94%		
			JUNTA GIBAUT DE 3" EN 105 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO							
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA							
			JUNTA GIBAUT DE 3" EN 100 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO							
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA							
			JUNTA GIBAUT DE 3" EN 105 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO							
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA							

Handwritten signatures and marks are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
60 A LA 64	40	JGO	JUNTA GIBAULT DE 3" EN 90 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAULT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	\$ 229.00	\$ 9,160.00	\$ 240.00	\$ 9,600.00	-10.47%		
65 A LA 69	60	JGO	JUNTA GIBAULT DE 3" EN 95 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAULT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	\$ 229.00	\$ 13,740.00	\$ 240.00	\$ 14,400.00	-10.47%		
70 A LA 74	400	JGO	JUNTA GIBAULT DE 4" EN 115 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAULT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	\$ 277.00	\$ 110,800.00	\$ 300.00	\$ 120,000.00	-13.22%		
75 A LA 79	80	JGO	JUNTA GIBAULT DE 4" EN 120 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 287.00	\$ 22,960.00	\$ 332.00	\$ 26,560.00	-17.33%		

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.				
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
80	35	JGO	Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA JUNTA GIBAUT DE 4" EN 124 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 293.00	\$ 10,255.00	\$ 332.00	\$ 11,620.00	-17.58%		
81 A LA 85	1300	JGO	Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA JUNTA GIBAUT DE 4" EN 127 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 284.00	\$ 369,200.00	\$ 332.00	\$ 431,600.00	-19.69%		
86 A LA 90	400	JGO	Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA JUNTA GIBAUT DE 4" EN 130 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 286.00	\$ 114,400.00	\$ 332.00	\$ 132,800.00	-17.62%		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA							

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'X' and several illegible signatures.

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.				
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
91	10	JGO	JUNTA GIBAUT DE 6" EN 165 MM. DE FO.FO. DEBERA DE INCLUIR UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS ASI MISMO INCLUYE DOS GOMAS Y TORNILLERIA DE HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UN RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI.	\$ 539.00	\$ 5,390.00	\$ 550.00	\$ 5,500.00	-7.09%		
92 Y 93	30	JGO	JUNTA GIBAUT DE 6" EN 170 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	\$ 534.00	\$ 16,020.00	\$ 550.00	\$ 16,500.00	-9.15%		
94 A LA 98	100	JGO	JUNTA GIBAUT DE 6" EN 174 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	\$ 524.00	\$ 52,400.00	\$ 550.00	\$ 55,000.00	-9.91%		
99 A LA 103	200	JGO	JUNTA GIBAUT DE 6" EN 180 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 520.00	\$ 104,000.00	\$ 550.00	\$ 110,000.00	-10.6%		

Handwritten signatures and marks are present on the right side of the page, including a large 'X' and several illegible signatures.

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECNO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVO
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.				
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
104 A LA 108	200	JGO	Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA JUNTA GIBAUT DE 6" EN 185 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 553.00	\$ 110,600.00	\$ 550.00	\$ 110,000.00	-5.19%		
109	30	JGO	Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA JUNTA GIBAUT DE 8" EN 225 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 769.00	\$ 23,070.00	\$ 758.00	\$ 22,740.00	-4.56%		
110 Y 111	60	JGO	Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA JUNTA GIBAUT DE 8" EN 230 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 765.00	\$ 45,900.00	\$ 758.00	\$ 45,480.00	-5.56%		
112 A LA 114	60	JGO	JUNTA GIBAUT DE 8" EN 235 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	\$ 765.00	\$ 45,900.00	\$ 758.00	\$ 45,480.00	-5.81%		

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA DE PRECIO DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
115 A LA 120	600	PZ	Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBAUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA MARCO CON TAPA STD. DE 50CM X 50CM DE 75 KGS PARA CAJA DE VALVULA DE Fo.Fo. DE HIERRO GRIS DE ACUERDO ASTM A 126 GRADO B ENTRADA PARA TAPA DE 50CM X 50CM CON RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE: FOSFORO 0.75 % AZUFRE 0.15% CON VARILLA DE 3/8" PARA LAS BISAGRAS.	\$ 2,465.00	\$ 1,479,000.00	\$ 2,250.00	\$ 1,350,000.00	-5.26%		
121 A LA 126	150	PZ	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" DE Ø COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CON ASIEN TO RESILIENTE Y EXTREMOS BRIDADOS ANSI/AWWA B 16.1 CLASE 125 (200 PSI O 14 KG/ CM2), DEBERÁN DE CUMPLIR CON AWWA-C509 ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES 1.- CUERPO, BONETE, COMPUERTA Y BRIDA DEL ESTOPERO.- PUEDE SER DE HIERRO FUNDIDO ASTM A 126 CLASE B O DE HIERRO DÚCTIL ASTM A536 2.- RECUBRIMIENTOS.- DEBERÁ DE CUMPLIR CON AWWA C-550, EPÓXIDO APLICADO ELECTROSTÁTICAMENTE POR FUSIÓN EN EL INTERIOR Y EXTERIOR RESISTENTE A LA CORROSIÓN CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 250 MICRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE SER UN RECUBRIMIENTO HOMOGÉNEO CARENTE DE POROS, CON SUPERFICIE LISA RESISTENTE A LA ABRASIÓN, GOLPES EN CONDICIONES	\$ 3,105.00	\$ 465,750.00	\$ 2,300.00	\$ 345,000.00	-3.16%		

f a

X

17 de 19

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANALISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			EXTREMAS QUE GARANTICE QUE TIENE PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN E INCRUSTACIONES. 3.- CUÑA DEBE SER.- CON ALMA DE HIERRO DÚCTIL O HIERRO FUNDIDO ENCAPSULADA (VULCANIZADA) CON HULE O EPDM 4.- VASTAGO Y TUERCA DEL VASTAGO.- PUEDE SER DE ACERO INOXIDABLE 304 O 316 O DE							
			BRONCE ASTM B 584 C87400 O C87500 GRADO D O E (CON UNA CEDENCIA MÍNIMA DE 20,000 PSI, CON UNA ELONGACIÓN MÍNIMA DE 15 % EN 2 Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA MÍNIMA DE 79% DE COBRE Y 16% DE ZINC) 5.- TORNILLERÍA Y TUERCAS. - DEBERÁ CUMPLIR CON ASTM A307 Y PUEDE SER ACERO							
			INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN O DE ACERO AL CARBÓN CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL 100% ANTICORROSIVO. 6. - TUERCA DE OPERACIÓN.- DEBERÁ SER COMO MÍNIMO DE HIERRO GRIS ASTM A126 CLASE B DE 2"x2". 7. - O-RING.-DEBERÁ SER DE NBR (HULE ACRILONITRILLO BUTADIENO) O SIMILAR.							
127 A LA 131	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 10" REFORZADA PARA JUNTA GIBBULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	\$ 11.00	\$ 11,100.00	\$ 90.00	\$ 9,000.00	-3.76%		
132 A LA 136	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 12" REFORZADA PARA JUNTA GIBBULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	\$ 153.00	\$ 15,300.00	\$ 105.60	\$ 10,560.00	-5.76%		
137 A LA 141	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 14" REFORZADA PARA JUNTA GIBBULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	\$ 194.00	\$ 19,400.00	\$ 172.80	\$ 17,280.00	-5.76%		

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES				RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANALISIS DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
142 A LA 146	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 16" REFORZADA PARA JUNTA GIBAUTI FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	\$ 250.00	\$ 25,000.00	\$ 220.80	\$ 22,080.00	-6.49%		
147 A LA 151	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 24" REFORZADA PARA JUNTA GIBAUTI FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	\$ 490.00	\$ 49,000.00	\$ 368.40	\$ 36,840.00	-4.76%		
152 A LA 156	200	PZ	GOMA CUADRADA DE 3" REFORZADA PARA JUNTA GIBAUTI FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	\$ 31.00	\$ 6,200.00	\$ 30.00	\$ 6,000.00	-5.76%		
157 A LA 161	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 30" REFORZADA PARA JUNTA GIBAUTI FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	\$ 1,004.00	\$ 100,400.00	\$ 882.24	\$ 88,224.00	-5.26%		
162 A LA 166	500	PZ	GOMA CUADRADA DE 4" REFORZADA PARA JUNTA GIBAUTI FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	\$ 42.50	\$ 21,250.00	\$ 39.60	\$ 19,800.00	-4.4%		
167 A LA 171	500	PZ	GOMA CUADRADA DE 4" REFORZADA PARA JUNTA GIBAUTI FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	\$ 70.00	\$ 35,000.00	\$ 50.40	\$ 25,200.00	-4.26%		
172 A LA 176	800	PZ	GOMA CUADRADA DE 8" REFORZADA PARA JUNTA GIBAUTI FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	\$ 84.00	\$ 67,200.00	\$ 70.80	\$ 56,640.00	-4.51%		
SUBTOTAL				\$ 7,007,986.00		SUBTOTAL	\$ 6,719,340.00			
IVA 16%				\$ 1,121,277.60		IVA 16%	\$ 1,075,094.40			
TOTAL				\$ 8,129,262.60		TOTAL	\$ 7,794,434.40			


 MICR

LIC. ROSA MAGDALENA CARRASQUILLO FERNANDEZ
 SUBDIRECTORA DE SUMINISTROS Y ALMACÉN
 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1 A LA 6	500	PZ	BROCAL CON TAPA CIEGA PARA POZO DE VISTA, AMBOS FABRICADOS EN HIERRO DUCTIL QUE CUMPLA LA NORMA ASTM A536 GRADO 65-45-12. LA TAPA DEBERÁ DE TENER GRABADO, EN BAJO O ALTO RELIEVE, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL SIAPA, EN DIMENSIONES DE 15 X 15 CENTÍMETROS (EL LOGOTIPO SOLO SE AUTORIZARÁ SU USO AL PROVEEDOR GANADOR PARA LOS EFECTOS DE LA LICITACIÓN), ADemás DE TENER TAMBIÉN LA PALABRA "ALCANTARILLADO" Y EL AÑO DE FABRICACIÓN. ASÍ MISMO LA TAPA DEBE TENER UN ÁREA DE VENTILACIÓN CON SECCIÓN CIRCULAR DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, UBICADO EN LA PARTE CONTRARIA A LA LOCALIZACIÓN DE LA BISAGRA. LA TAPA DEBERÁ TENER UNA TEXTURA ANTIDERRAPANTE EN SU LADO QUE QUEDARÁ HACIA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE VEHÍCULOS Y ABRIRSE CUANDO MENOS 105 GRADOS CON RESPECTO DE SU POSICIÓN DE CIERRE TOTAL Y TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ASEGUARAMIENTO CONTRA EL BROCAL (QUE NO SEA DEL TIPO TORNILLO CONTRA UNA TUERCA), PARA IMPEDIR QUE SE ABRA POR SI SOLA CON EL PASO DE LOS VEHÍCULOS O LA PRESIÓN DE AGUA CUANDO HAYA REFLUJO EN LA RED DE DRENAJE. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA LLAVE DE ESTE SEGURO POR CADA TRES JUEGOS DE BROCAL Y TAPA QUE SUMINISTRE. EL BROCAL DEBERÁ TENER DEBIDAMENTE ADHERIDO Y POSICIONADO UN EMPAQUE DE MATERIAL DE AMORTIGUAMIENTO EN SU CELA DE TOPE PARA LA TAPA, PARA ELIMINAR EL RUIDO PRODUCIDO POR EL CONTACTO O GOLPETEO ENTRE LA TAPA Y EL BROCAL AL PASAR LOS VEHÍCULOS ENCIMA DE ELLOS. EL BROCAL DEBERÁ CONTAR EN SU PATÍN PARTE EXTERIOR CON CUANDO MENOS TRES PUNTOS PARA SISTEMA DE ANCLAJE A PISO (PERFORACIONES U OREJAS DE CUANDO MENOS 1/2" DE DIÁMETRO). EL PERNO DE LA BISAGRA DE APERTURA Y CIERRE DEBE DE SER DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y SE SUJETARÁ Y ACOPLARÁ CON TUERCAS O REMACHES DE SEGURIDAD EN ACERO.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
7 A LA 12	500	PZ	BROCAL CON TAPA DE REJILLA PARA POZO DE VISITA, AMBOS FABRICADOS EN HIERRO DÚCTIL QUE CUMPLA LA NORMA ASTM A536 GRADO 65-45-12. LA TAPA DEBERÁ DE TENER GRABADO EN BAJO O ALTO RELIEVE, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL SIAPA, EN DIMENSIONES DE 15 X 15 CENTÍMETROS (EL LOGOTIPO SOLO SE AUTORIZARÁ SU USO AL PROVEEDOR GANADOR PARA LOS EFECTOS DE LA LICITACIÓN), ADEMÁS DE TENER TAMBIÉN LA PALABRA "ALCANTARILLADO" Y EL AÑO DE FABRICACIÓN. LA TAPA DEBERÁ DE TENER UN ÁREA DE VENTILACIÓN EN REJILLA O HUECOS DE SECCIÓN REGULAR QUE EN CONJUNTO APORTEN COMO MÍNIMO 300 CM2. ADEMÁS DE TAMBIÉN TENER UNA TEXTURA ANTIDERRAPANTE EN SU LADO QUE QUEDARA HACIA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE VEHÍCULOS Y ABRIRSE CUANDO MENOS 105 GRADOS CON RESPECTO DE SU POSICIÓN DE CIERRE TOTAL Y TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ASEGUARAMIENTO CONTRA EL BROCAL (QUE NO SEA DEL TIPO TORNILLO) CONTRA UNA TUERCA, PARA IMPEDIR QUE SE ABRA POR SI SOLA CON EL PASO DE LOS VEHÍCULOS O LA PRESIÓN DE AGUA CUANDO HAYA REFLUJOS EN LA RED DE DRENAJE. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA LLAVE DE ESTE SEGURO POR CADA TRES JUEGOS DE BROCAL Y TAPA QUE SUMINISTRE. EL BROCAL DEBERÁ TENER DEBIDAMENTE ADHERIDO Y POSICIONADO UN EMPAQUE DE MATERIAL DE AMORTIGUAMIENTO EN SU CELA DE TOPE PARA LA TAPA, PARA ELIMINAR EL RUIDO PRODUCIDO POR EL CONTACTO O GOLPEO ENTRE LA TAPA Y EL BROCAL AL PASAR LOS VEHÍCULOS ENCIMA DE ELLOS.	X		

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 para la adquisición de material de fierro fundido

licitante:

FERRECCEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
13 Y 14	20	PZ	EL BROCAL DEBERÁ CONTAR EN SU PATÍN PARTE EXTERIOR, CON CUANDO MENOS TRES PUNTOS PARA SISTEMA DE ANCLAJE A PISO (PERFORACIONES U OREJAS DE CUANDO MENOS 1/2" DE DIAMETRO). EL PERNO DE LA BISAGRA DE APERTURA Y CIERRE DEBE DE SER DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y SE SUJETARA Y ACOPLARA CON TUERCAS O REMACHES DE SEGURIDAD EN ACERO. EL CONJUNTO BROCAL CON TAPA TENDRÁ UN PESO MÍNIMO DE 60 KILOGRAMOS DISEÑADO PARA TRÁFICO PESADO CONTINUO.	X			
15 Y 16	20	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 12" DE DIAMETRO INTERIOR 409.6 MM DIAMETRO EXTERIOR ESPESOR 3 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA.	X			
17	10	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 2" DE DIAM. INT. 104.8 MM DIAMETRO EXTERIOR CON ESPESOR 2 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA	X			
18 A LA 21	200	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 4" DE DIAM. INT. 175.8 MM DIAMETRO EXTERIOR CON ESPESOR 2 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA	X			
22 A LA 24	60	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 8" DE DIAMETRO INTERIOR 279.4 MM DIAMETRO EXTERIOR ESPESOR 3 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA.	X			
25 Y 26	50	PZ	EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 4" EN 110 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 128 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON	X			

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10085924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
27 Y 28	20	PZ	EXTREMIDAD DE Fº. Fº. DE 4" EN 124 MM. FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 128 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE. BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSIAWMA C-11021.10, ASÍ MISMO EL METAL DEBERÁ CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.	X		
29 Y 30	50	PZ	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 8" EN 165 MM. FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 128 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE. BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSIAWMA C-11021.10, ASÍ MISMO EL METAL DEBERÁ CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.	X		
31 Y 32	30	PZ	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 8" EN 170 MM. FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 128 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE. BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSIAWMA C-11021.10, ASÍ MISMO EL METAL DEBERÁ CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.	X		

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
33 Y 34	50	PZ	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 8" EN 220 MM. FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y	X			
			0.15 MÁXIMA DE AZUFRE. BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/ASME C-110/21.10. ASI MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.				
35 Y 36	50	PZ	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 8" EN 230 MM. FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE. BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1	X			
			QUE CUMPLA CON ANSI/ASME C-110/21.10. ASI MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.				
37	10	JGO	JUNTA GIBALUT DE 10" EN 255 MM F.o. F.o. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. CTUERCA				
38 A LA 40	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 10" EN 285 MM F.o. F.o. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 para la adquisición de material de fierro fundido

licitante:

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
41 A LA 45	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 10" EN 295 MM Fc. Fc. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. CTUERCA				
46	10	JGO	JUNTA GIBALUT DE 10" EN 295 MM Fc. Fc. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. CTUERCA				
47 Y 48	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 12" EN 350 MM Fc. Fc. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. CTUERCA				
49	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 14" EN 360 MM Fc. Fc. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

licitante:

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
50 A LA 54	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 3" EN 100 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
55 A LA 59	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 3" EN 105 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
60 A LA 64	40	JGO	JUNTA GIBALUT DE 3" EN 90 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
65 A LA 69	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 3" EN 95 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		

Handwritten signatures and initials are present on the left side of the page, including a large signature that appears to be "A. J." and several other initials and marks.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de agosto de 2025

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 para la adquisición de material de fierro fundido

Licitante:

Ferreaceros y Materiales de Guadalupe SA de CV

Partida	Hasta por la cantidad de:	Unidad	Descripción	ANEXO 1		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
70 A LA 74	400	JGO	JUNTA GIBALUT DE 4" EN 115 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA			
75 A LA 79	80	JGO	JUNTA GIBALUT DE 4" EN 120 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA			
80	35	JGO	JUNTA GIBALUT DE 4" EN 124 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE, COMPUESTA DE UN ANILLO (BARILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA			
81 A LA 85	1,300	JGO	JUNTA GIBALUT DE 4" EN 127 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

licitante: FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
86 A LA 90	400	JGO	JUNTA GIBALUT DE 4" EN 130 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUERTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. CTUERCA			
91	10	JGO	JUNTA GIBALUT DE 6" EN 165 MM. DE F.O. DEBERA DE INCLUIR UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS ASI MISMO INCLUYE DOS GOMAS Y TORNILLERIA DE HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 126 GRADO B CON UN RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI.	X		
92 Y 93	30	JGO	JUNTA GIBALUT DE 6" EN 170 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUERTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. CTUERCA			
94 A LA 98	100	JGO	JUNTA GIBALUT DE 6" EN 171 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUERTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. CTUERCA			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10085924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
99 A LA 103	200	JGO	JUNTA GIBALUT DE 6" EN 180 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/UERCA				
104 A LA 108	200	JGO	JUNTA GIBALUT DE 6" EN 180 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/UERCA				
109	30	JGO	JUNTA GIBALUT DE 8" EN 225 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/UERCA				
110 Y 111	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 8" EN 230 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			
112 A LA 114	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 8" EN 235 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jalisco 15 de agosto de 2025

LICITANTE:

FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALUPE SA DE CV

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
115 A LA 120	600	PZ	MARCO CON TAPA STD. DE 50CM X 50CM DE 75 KGS PARA CAJA DE VALVULA DE F.O. DE FIERRO GRIS DE ACUERDO ASTM A 128 GRADO B ENTRADA PARA TAPA DE 50CM X 50CM CON RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE: FOSFORO 0.075 % AZUFRE 0.15% CON VARILLA DE 3/8" PARA LAS BISAGRAS.	X			
121 A LA 128	150	PZ	VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE Ø COMPUERTA VASTAGO FUJO CON ASIENTO RESILIENTE Y EXTREMOS BRIDADOS ANSI/AWWA B 16.1 CLASE 125 (200 PSI O 14 KG/CM2), DEBERÁN DE CUMPLIR CON AWWA-C509 ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES 1.- CUERPO, BONETE, COMPUERTA Y BRIDA DEL ESTOPEO.- PUEDE SER DE FIERRO FUNDIDO ASTM A 128 CLASE B O DE FIERRO DUCTIL ASTM A538 2.- RECUBRIMIENTOS.- DEBERÁ DE CUMPLIR CON AWWA C-580, EPOXIDO APLICADO ELECTROSTÁTICAMENTE POR FUSIÓN EN EL INTERIOR Y EXTERIOR RESISTENTE A LA CORROSIÓN CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 250 MICRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE SER UN RECUBRIMIENTO HOMOGÉNEO CARENTE DE POROS. CON SUPERFICIE LISA RESISTENTE A LA ABRASIÓN, GOLPES EN CONDICIONES EXTREMOS QUE GARANTICE QUE TIENE PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN E INCRUSTACIONES. 3.- CUNA DEBE SER CON ALMA DE FIERRO DUCTIL O FIERRO FUNDIDO ENCAPSULADA (VULCANIZADA) CON HULE O EPDM 4.- VASTAGO Y TUERCA DEL VASTAGO.- PUEDE SER DE ACERO INOXIDABLE 304 O 316 O DE	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
127 A LA 131	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 10" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
132 A LA 136	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 12" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
137 A LA 141	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 14" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
142 A LA 146	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 16" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
147 A LA 151	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 24" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
152 A LA 156	200	PZ	GOMA CUADRADA DE 3" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
157 A LA 161	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 30" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

licitante:

FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
162 A LA 166	500	PZ	GOMA CUADRADA DE 4" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
167 A LA 171	500	PZ	GOMA CUADRADA DE 4" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
172 A LA 176	800	PZ	GOMA CUADRADA DE 8" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
n)			Fichas técnicas emitidas por el fabricante solo de los bienes propuestos que permita verificar que se cumple con las especificaciones y normas solicitadas. (Aplica para las partidas 13 a la 176)	X			
o)			Dibujo con las dimensiones, así como de detalles del producto que oferta. (Aplica para las partidas 1 a la 12).	X			
p)			Carta compromiso emitida por el licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que garantiza los bienes ofertados mínimo por 1 año a partir de la entrega, contra defectos de fabricación. (aplica para todas las partidas)	X			
q)			Carta compromiso emitida por el licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que garantiza por 10 años por defectos de fabricación, vicios ocultos, operación y funcionamiento. (Aplica para las partidas 1 a la 12 y 121 a la 126).	X			
r)			Original y copia simple para cotejo del análisis o pruebas hechas al hierro dúctil por un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de las barras de tensión fundidas, documento con antigüedad no mayor a tres meses, en el que compruebe que cubre los requisitos solicitados y que cumple con la norma ASTM A536. (Aplica para las partidas 1 a la 12).	X			

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

licitante:

FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
s)			Carta en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a entregar una muestra previa de un brocal fabricada para que el área requiriente le dé visto bueno y con ello poder proceder a elaborar los lotes que se les vayan requiriendo (Aplica para las partidas 1 a la 12).	X			
t)			Copia simple del acta de la Junta de aclaraciones obligatoria en la que demuestre que participo.	X			
u)			Copia simple de un contrato con un ente público, similar al de su propuesta económica con cantidades y montos, con una vigencia no mayor a un año.	X			
v)			Escrito emitido por el licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado cuentan con entregas de los bienes ofertados las 24 horas del día los 7 días de la semana.	X			

ING. ARTURO RAMÍREZ REYES
JEFE DE SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS
(RESPONSABLE STOCK DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN)

ARQ. GONZALO ADRIAN TORRES LOZANO
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE REDES
ÁREA RESPONSABLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

ING. ERIK ALBERTO ALVAREZ ZAMBRANO
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE REDES
ÁREA RESPONSABLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

GRUPO JACMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
1 A LA 6	500	PZ	BROCAL CON TAPA CIEGA PARA POZO DE VISITA, AMBOS FABRICADOS EN HIERRO DUCTIL QUE CUMPLA LA NORMA ASTM A536 GRADO 65-45-12. LA TAPA DEBERÁ DE TENER GRABADO, EN BAJO O ALTO RELIEVE, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL SIAPA, EN DIMENSIONES DE 15 X 15 CENTÍMETROS (EL LOGOTIPO SOLO SE AUTORIZARÁ SU USO AL PROVEEDOR GANADOR PARA LOS EFECTOS DE LA LICITACIÓN), ADEMÁS DE TENER TAMBIÉN LA PALABRA "ALCANTARILLADO" Y EL AÑO DE FABRICACIÓN. ASÍ MISMO LA TAPA DEBE TENER UN ÁREA DE VENTILACIÓN CON SECCIÓN CIRCULAR DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, UBICADO EN LA PARTE CONTRARIA A LA LOCALIZACIÓN DE LA BISAGRA. LA TAPA DEBERÁ TENER UNA TEXTURA ANTIDERRAPANTE EN SU LADO QUE QUEDARÁ HACIA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE VEHÍCULOS Y ABRIRSE CUANDO MENOS 105 GRADOS CON RESPECTO DE SU POSICIÓN DE CIERRE TOTAL Y TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ASEGUARAMIENTO CONTRA EL BROCAL (QUE NO SEA DEL TIPO TORNILLO CONTRA UNA TUERCA), PARA IMPEDIR QUE SE ABRA POR SI SOLA CON EL PASO DE LOS VEHÍCULOS O LA PRESIÓN DE AGUA CUANDO HAYA REFLUJOS EN LA RED DE DRENAJE. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA LLAVE DE ESTE SEGURO POR CADA TRES JUEGOS DE BROCAL Y TAPA QUE SUMINISTRE. EL BROCAL DEBERÁ TENER DEBIDAMENTE ADHERIDO Y POSICIONADO UN EMPAQUE DE MATERIAL DE AMORTIGUAMIENTO EN SU CELA DE TOPE PARA LA TAPA, PARA ELIMINAR EL RUIDO PRODUCIDO POR EL CONTACTO O GOLPETEO ENTRE LA TAPA Y EL BROCAL AL PASAR LOS VEHÍCULOS ENCIMA DE ELLOS. EL BROCAL DEBERÁ CONTAR EN SU PATÍN PARTE EXTERIOR, CON CUANDO MENOS TRES PUNTOS PARA SISTEMA DE ANCLAJE A PISO (PERFORACIONES U OREJAS DE CUANDO MENOS 1/2" DE DIÁMETRO). EL PERNO DE LA BISAGRA DE APERTURA Y CIERRE DEBE DE SER DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y SE SUJETARÁ Y ACOPLARÁ CON TUERCAS O REMACHES DE SEGURIDAD EN ACERO.	X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

GRUPO JACAMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
7 A LA 12	500	PZ	EL CONJUNTO BROCAL CON TAPA TENDRÁ UN PESO MÍNIMO DE 60 KILOGRAMOS DISEÑADO PARA TRAFICO PESADO CONTINUO BROCAL CON TAPA DE REJILLA PARA POZO DE VISITA, AMBOS FABRICADOS EN HIERRO DUCTIL QUE CUMPLA LA NORMA ASTM A536 GRADO 65-45-12. LA TAPA DEBERÁ DE TENER GRABADO, EN BAJO O ALTO RELIEVE, EL LOGOTIPO OFICIAL DEL SIAPA, EN DIMENSIONES DE 15 X 15 CENTÍMETROS (EL LOGOTIPO SOLO SE AUTORIZARA SU USO AL PROVEEDOR GANADOR PARA LOS EFECTOS DE LA LICITACIÓN), ADEMÁS DE TENER TAMBIÉN LA PALABRA "ALCANTARILLADO" Y EL AÑO DE FABRICACIÓN. LA TAPA DEBERÁ DE TENER UN ÁREA DE VENTILACIÓN EN REJILLA O HUECOS DE SECCIÓN REGULAR QUE EN CONJUNTO APORTEN COMO MÍNIMO 300 CM2. ADEMÁS DE TAMBIÉN TENER UNA TEXTURA ANTIDERRAPANTE EN SU LADO QUE QUEDARA HACIA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE VEHÍCULOS Y ABRIRSE CUANDO MENOS 105 GRADOS CON RESPECTO DE SU POSICIÓN DE CIERRE TOTAL Y TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ASEGUARAMIENTO CONTRA EL BROCAL (QUE NO SEA DEL TIPO TORNILLO CONTRA UNA TUERCA), PARA IMPEDIR QUE SE ABRA POR SI SOLA CON EL PASO DE LOS VEHÍCULOS O LA PRESIÓN DE AGUA CUANDO HAYA REFULSOS EN LA RED DE DRENAJE. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UNA LLAVE DE ESTE SEGURO POR CADA TRES JUEGOS DE BROCAL Y TAPA QUE SUMINISTRE. EL BROCAL DEBERÁ TENER DEBIDAMENTE ADHERIDO Y POSICIONADO UN EMPAQUE DE MATERIAL DE AMORTIGUAMIENTO EN SU CEJA DE TOPE PARA LA TAPA, PARA ELIMINAR EL RUIDO PRODUCIDO POR EL CONTACTO O GOLPEO ENTRE LA TAPA Y EL BROCAL AL PASAR LOS VEHÍCULOS ENCIMA DE ELLOS.	X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10066924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

GRUPO JACIMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			EL BROCAL DEBERÁ CONTAR EN SU PATÍN PARTE EXTERIOR, CON CUANDO MENOS TRES PUNTOS PARA SISTEMA DE ANCLAJE A PISO (PERFORACIONES U OREJAS DE CUANDO MENOS 1/2" DE DIÁMETRO). EL PERNO DE LA BISAGRA DE APERTURA Y CIERRE DEBE DE SER DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y SE SUETARA Y ACOPLARA CON TUERCAS O REMACHES DE SEGURIDAD EN ACERO. EL CONJUNTO BROCAL CON TAPA TENDRÁ UN PESO MÍNIMO DE 60 KILOGRAMOS DISEÑADO PARA TRAFICO PESADO CONTINUO.			
13 Y 14	20	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 12" DE DIÁMETRO INTERIOR 409.6 MM DIÁMETRO EXTERIOR ESPESOR 3 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA.	X		
15 Y 16	20	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 2" DE DIAM. INT., 104.8 MM DIÁMETRO EXTERIOR CON ESPESOR 2 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA	X		
17	10	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 3" DE DIAM. INT. 136.5 MM DIÁMETRO EXTERIOR CON ESPESOR 2 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA	X		
18 A LA 21	200	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 4" DE DIAM. INT., 175.6 MM DIÁMETRO EXTERIOR CON ESPESOR 2 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA	X		
22 A LA 24	60	PZ	EMPAQUE DE PLOMO 8" DE DIÁMETRO INTERIOR 279.4 MM DIÁMETRO EXTERIOR ESPESOR 3 MM ELABORADO CON PLOMO AFINADO AL 99.8% DE PUREZA.	X		
25 Y 26	50	PZ	EXTREMIDAD DE Fo. Fo. DE 4" EN 110 MM, FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 128 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FOSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON	X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

GRUPO JACIMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
27 Y 28	20	PZ	EXTREMIDAD DE Fº. Fº. DE 4" EN 124 MM. FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 128 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON SUS CARAS	X			
29 Y 30	50	PZ	ANSI/ASME C-11021.10, ASÍ MISMO EL METAL DEBERÁ CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.				
31 Y 32	30	PZ	EXTREMIDAD DE HIERRO FUNDIDO DE 6" EN 185 MM. FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 128 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI, CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE, BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/ASME C-11021.10, ASÍ MISMO EL METAL DEBERÁ CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal., 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

GRUPO JACMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
33 Y 34	50	PZ	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 8" EN 220 MM. FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 128 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI. CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE. BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/ASME C-11021.10. ASÍ MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.	X			
35 Y 36	50	PZ	EXTREMIDAD DE FIERRO FUNDIDO DE 8" EN 230 MM. FABRICADA EN HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 128 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI. CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MÁXIMA DE FÓSFORO Y 0.15 MÁXIMA DE AZUFRE. BRIDADA DE ACUERDO A ANSI B 16.1 QUE CUMPLA CON ANSI/ASME C-11021.10. ASÍ MISMO EL METAL DEBERA CUMPLIR CON DGN B-8 GRADO FG20 CON RECUBRIMIENTO NEGRO. LOS BARRENOS DE LAS BRIDAS DEBERÁN DE ESTAR EN ESCUADRA EN TODAS SUS CARAS.	X			
37	10	JGO	JUNTA GIBALUT DE 10" EN 255 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MÍN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	X			
38 A LA 40	80	JGO	JUNTA GIBALUT DE 10" EN 285 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MÍN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			

ANÁLISIS DE PROPOSTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HIERRO FUNDIDO

licitante:

GRUPO JACMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
41 A LA 45	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 10" EN 290 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31.000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA			
46	10	JGO	JUNTA GIBALUT DE 10" EN 295 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31.000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA			
47 Y 48	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 12" EN 350 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31.000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA			
49	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 14" EN 360 MM Fo. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31.000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

GRUPO JACMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
50 A LA 54	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 3" EN 100 MM Fc. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/UECA			
55 A LA 59	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 3" EN 105 MM Fc. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/UECA			
60 A LA 64	40	JGO	JUNTA GIBALUT DE 3" EN 90 MM Fc. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/UECA			
65 A LA 69	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 3" EN 85 MM Fc. Fo. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X		

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SF-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

licitante:

GRUPO JACMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
70 A LA 74	400	JGO	JUNTA GIBALTI DE 4" EN 115 MM Fc. Fc. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALTI Y TORNILLOS STD. C/TUERCA				
75 A LA 79	80	JGO	JUNTA GIBALTI DE 4" EN 120 MM Fc. Fc. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALTI Y TORNILLOS STD. C/TUERCA				
80	35	JGO	JUNTA GIBALTI DE 4" EN 124 MM Fc. Fc. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALTI Y TORNILLOS STD. C/TUERCA				
81 A LA 85	1,300	JGO	JUNTA GIBALTI DE 4" EN 127 MM Fc. Fc. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE 0.75 MAX. DE FOSFORO	X			

4.

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal., 15 de agosto de 2025

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

licitante:

GRUPO JACMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
86 A LA 90	400	JGO	JUNTA GIBALUT DE 4" EN 130 MM Fc. Fc. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31.000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	X			
91	10	JGO	JUNTA GIBALUT DE 6" EN 165 MM. DE Fc. Fc. DEBERA DE INCLUIR UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS ASI MISMO INCLUYE DOS GOMAS Y TORNILLERIA DE HIERRO GRIS DE ACUERDO A ASTM A 128 GRADO B CON UN RESISTENCIA MINIMA A LA TENSIÓN DE 31.000 PSI.	X			
92 Y 93	30	JGO	JUNTA GIBALUT DE 8" EN 170 MM Fc. Fc. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31.000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	X			
94 A LA 98	100	JGO	JUNTA GIBALUT DE 8" EN 174 MM Fc. Fc. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 128 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31.000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de agosto de 2025

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 para la adquisición de material de fierro fundido

Licitante:

GRUPO JACOM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
99 A LA 103	200	JGO	JUNTA GIBALUT DE 8" EN 180 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA				
104 A LA 108	200	JGO	JUNTA GIBALUT DE 8" EN 180 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA				
109	30	JGO	JUNTA GIBALUT DE 8" EN 225 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO		X		
			Y 0.15 MAX. DE AZUFRE. COMPUESTA DE UN ANILLO (BARRILETE) Y DOS FLANGES BRIDADOS E INCLUYE DOS GOMAS GIBALUT Y TORNILLOS STD. C/TUERCA				
110 Y 111	60	JGO	JUNTA GIBALUT DE 8" EN 230 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			
112 A LA 114	80	JGO	JUNTA GIBALUT DE 8" EN 235 MM F.O. FABRICADA EN HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B. CON UNA RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 0.75 MAX. DE FÓSFORO	X			

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SF-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

licitante:

GRUPO JACMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
115 A LA 120	600	PZ	MARCO CON TAPA STD. DE 50CM X 50CM DE 75 KGS PARA CAJA DE VALVULA DE F.o.F. DE HIERRO GRIS DE ACUERDO ASTM A 126 GRADO B ENTRADA PARA TAPA DE 50CM X 50CM CON RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 31,000 PSI Y UNA COMPOSICION QUIMICA DE: FOSFORO 0.75 % AZUFRE 0.15% CON VARILLA DE 3/8" PARA LAS BISAGRAS.	X			
121 A LA 126	150	PZ	VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE Ø COMPUERTA VASTAGO FIJO CON ASIENTO RESISTENTE Y EXTREMOS BRIDADOS ANSI/AWWA B 16.1 CLASE 125 (200 PSI O 14 KG/CM2), DEBERÁN DE CUMPLIR CON AWWA-C308 ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES. 1.- CUERPO, BONETE, COMPUERTA Y BRIDA DEL ESTOPEO.- PUEDE SER DE HIERRO FUNDIDO ASTM A 126 CLASE B O DE HIERRO DUCTIL ASTM A536 2.- RECUBRIMIENTOS.- DEBERÁ DE CUMPLIR CON AWWA C-550, EPOXIDO APLICADO ELECTROSTÁTICAMENTE POR FUSIÓN EN EL INTERIOR Y EXTERIOR RESISTENTE A LA CORROSIÓN CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 250 MICRAS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE SER UN RECUBRIMIENTO HOMOGÉNEO CARENTE DE POROS, CON SUPERFICIE LISA RESISTENTE A LA ABRASIÓN, GOLPES EN CONDICIONES EXTREMOS QUE GARANTICE QUE TIENE PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN E INCRUSTACIONES. 3.- CUNA DEBE SER.- CON ALMA DE HIERRO DUCTIL O HIERRO FUNDIDO ENCAPSULADA (VULCANIZADA) CON HULE O EPDM 4.- VASTAGO Y TUERCA DEL VASTAGO.- PUEDE SER DE ACERO INOXIDABLE 304 O 316 O DE	X			

Handwritten signatures and initials are present on the left side of the page, including a large signature at the top and several initials below it.

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

licitante:

GRUPO JACMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
			BRONCE ASTM B 584 C87400 O C87500 GRADO D O E (CON UNA CEDENCIA MINIMA DE 20,000 PSI, CON UNA ELONGACIÓN MINIMA DE 15 % EN 2 Y UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA MINIMA DE 79% DE COBRE Y 16% DE ZINC) 5.- TORILLERÍA Y TUERCAS. - DEBERÁ CUMPLIR CON ASTM A307 Y PUEDE SER ACERO				
			INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN O DE ACERO AL CARBÓN CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL 100% ANTICORROSIVO. 6.- TUERCA DE OPERACIÓN. DEBERÁ SER COMO MÍNIMO DE HIERRO GRIS ASTM A126 CLASE B DE 2"x2". 7.- O-RING. DEBERÁ SER DE NBR (HULE ACRILONITRIL O BUTADIENO) O SIMILAR				
127 A LA 131	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 10" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
132 A LA 136	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 12" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
137 A LA 141	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 14" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
142 A LA 146	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 16" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
147 A LA 151	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 24" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
152 A LA 156	200	PZ	GOMA CUADRADA DE 3" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
157 A LA 161	100	PZ	GOMA CUADRADA DE 30" REFORZADA PARA JUNTA GIBALT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			

licitación pública con concurrencia del comité 04 SIAPA-SP-10065924-2025 para la adquisición de material de fierro fundido

licitante:

GRUPO JACMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
162 A LA 166	500	PZ	GOMA CUADRADA DE 4" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
167 A LA 171	500	PZ	GOMA CUADRADA DE 4" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
172 A LA 176	800	PZ	GOMA CUADRADA DE 8" REFORZADA PARA JUNTA GIBAULT FABRICADA EN HULE NATURAL Y ESTIRENO BUTADIENO (SBR)	X			
n)			Fichas técnicas emitidas por el fabricante solo de los bienes propuestos que permitan verificar que se cumple con las especificaciones y normas solicitadas. (Aplica para las partidas 13 a la 176).	X			
			Dibujo con las dimensiones, así como de detalles del producto que oferta. (Aplica para las partidas 1 a la 12).	X			
			Carta compromiso emitida por el licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que garantiza los bienes ofertados mínimo por 1 año a partir de la entrega, contra defectos de fabricación. (aplica para todas las partidas)	X			
			Carta compromiso emitida por el licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que garantiza por 10 años por defectos de fabricación, vicios ocultos, operación y funcionamiento. (Aplica para las partidas 1 a la 12 y 121 a la 126).	X			
r)			Original y copia simple para cotejo del análisis o pruebas hechas al hierro dúctil por un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de las barras de tensión fundidas, documento con antigüedad no mayor a tres meses, en el que compruebe que cubre los requisitos solicitados y que cumple con la norma ASTM A536. (Aplica para las partidas 1 a la 12)	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 04 SIAPA-SP-10065924-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO

LICITANTE:

GRUPO JACIMAM SA DE CV

PARTIDA	HASTA POR LA CANTIDAD DE:	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
s)			Carta en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a entregar una muestra previa de un brocal fabricada para que el área requiriente le dé visto bueno y con ello poder proceder a elaborar los toles que se les vayan requiriendo (Aplica para las partidas 1 a la 12).	X			
t)			Copia simple del acta de la Junta de aclaraciones obligatoria en la que demuestre que participo.	X			
u)			Copia simple de un contrato con un ante público, similar al de su propuesta económica con cantidades y montos, con una vigencia no mayor a un año.	X			
v)			Escrito emitido por el licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado cuentan con entregas de los bienes ofertados las 24 horas del día los 7 días de la semana.	X			

ING. ARTURO RAMOS REYES
JEFE DE SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS
(RESPONSABLE STOCK DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN)

ARQ. GONZALO ADRIAN TORRES LOZANO
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE REDES
ÁREA RESPONSABLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

ING. ERIK ALBERTO ALFONSO ZAMBRANO
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE REDES
ÁREA RESPONSABLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, Título Tercero, Capítulo II, 37 numeral 1, artículos 47, 55 numeral 1, fracción II, 59, 63, 69, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 1, 2, 3, 4, 44, 46, 51, 53, 62 segundo párrafo, 63, 64, 65, 66, 68, 69, y demás aplicables; 1, 2, 6, 15, 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios y Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Organismo Público Descentralizado Sistema Intermunicipal de los Servicios del Agua Potable y Alcantarillado en su Clausula Trigésima Quinta el SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (de ahora en adelante "SIAPA", se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL, derivada de Recursos de origen propio y correspondientes a la partida presupuestal No. E2721011 del Ejercicio 2025.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del "SIAPA", aprobó en su Sesión Extraordinaria 22, de fecha 28 de julio del 2025, las bases de este proceso de adquisición, por lo que de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante "LA LEY") y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante "EL REGLAMENTO") fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
2. El 07 de agosto de 2025 se llevó a cabo una junta de aclaraciones, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "LA LEY" y el artículo 63 de "EL REGLAMENTO".
3. El 13 de agosto de 2025 se llevó a cabo el registro y el acto de presentación y apertura de proposiciones en apego a los artículos 64 a 70 de "LA LEY".
4. Queda de manifiesto que en el acto de presentación y apertura de proposiciones participaron los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA", el representante del Órgano Interno de Control de "SIAPA" y los licitantes que presentaron propuesta.
5. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" recibió las propuestas de (07) siete licitantes, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de "LA LEY"; los licitantes fueron:

- DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
www.siapajalisco.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4272 - (33) 3668 2482

Página 1 de 25

- CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.
- CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ
- HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
- SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO
- RODRIGO ROBLES LOPEZ
- GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada en "PARTIDA POR PARTIDA Y GRUPOS DE PARTIDAS", utilizando el criterio de evaluación BINARIO.

Evaluación Administrativa. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases de convocatoria y en función al acta de presentación y apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Subdirección de Suministros y Almacén, resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLE con los requisitos administrativos establecidos en las bases y los documentos solicitados en los incisos a) al m) anexos de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none">DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIASCHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZRODRIGO ROBLES LOPEZGRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

En relación a lo anterior, se establece que los participantes señalados en el cuadro anterior, en este proceso licitatorio, son solventes Administrativamente, esto es así en función del acta de presentación y apertura de proposiciones que obra en el expediente y de conformidad con el dictamen de aspectos administrativos realizado por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 20 de agosto de 2025, conforme a los numerales 5.4.1, 5.4.3 y 5.4.5 de las bases de convocatoria; por lo tanto, se consideran solventes al cumplir con los requisitos establecidos en las bases de convocatoria y se contemplan para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

Derivado de la revisión administrativa de las proposiciones presentadas se advirtió que la propuesta del licitante CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V., no cumple con el documento solicitado en el inciso j) Anexo 5 propuesta económica, ya que omite la columna unidad de medida y marca

No obstante lo anterior, con fundamento en el Art. 66 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y numeral 11.1.11 de las bases de convocatoria, por unanimidad, los miembros asistentes del Comité resuelven dispensar el motivo de incumplimiento señalados en el dictamen de los aspectos administrativos en el inciso j), ya que no afecta la solvencia de la proposición.

Derivado de la revisión administrativa de las proposiciones presentadas se advirtió que la propuesta del licitante SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO, no cumple con el documento solicitado en el inciso j) Anexo 5 Propuesta económica, ya que en el apartado de cantidad con letra menciona cinco millones ciento ochenta mil ochocientos veintiún peso 12/100 m.n. debiendo ser la cantidad cinco millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos setenta y nueve e pesos 12/m.n.

No obstante lo anterior, con fundamento en el Art. 66 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y numeral 11.1.11 de las bases de convocatoria, por unanimidad, los miembros asistentes del Comité resuelven dispensar los motivos de incumplimiento señalado en el dictamen de los aspectos administrativos en el inciso j), ya que no afecta la solvencia de la proposición.

Por lo tanto, se consideraran solventes al cumplir con los requisitos establecidos en las bases de convocatoria y se contemplan para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos presentados por los participantes, exigidos en el Anexo 1 y Anexo 3 de las Bases de convocatoria, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido sin número de referencia, de fecha 18 de Agosto de 2025, validado por el Lic. Russel Rubén Ruvalcaba Guerra, Subdirector de Recursos Humanos y el Dr. Ricardo Javier Plascencia Limón, Jefe de la Sección de Seguridad e Higiene, todos del "SIAPA", del cual se exponen sus extractos en el dictamen técnico anexo, el cual se tiene a la vista, se analiza detalladamente firmando para constancia, formando parte integral de este fallo y se da por reproducido en todos y cada uno de sus términos como si a la letra se insertase.

Por lo que en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se consideraran solventes técnicamente y se contemplan para evaluar los requisitos económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

En apego a lo anteriormente establecido, a continuación, se muestra gráficamente el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas mínimas por cada partida de los proveedores participantes:

PARTIDAS	DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ	HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	RODRIGO ROBLES LOPEZ	GRUPO JACMAN, S.A. DE C.V.
1 A LA 4 Y 49 A LA 52	No cumple, ya que no presenta lengüeta acojinada debiendo llevarla, presenta forro tipo celulosa debiendo ser forro de textil antibacteriano y térmico, presenta suela con ahorradors debiendo ser suela sin ahorradors, presenta agujetas de 80 cm debiendo ser de 85 cm según lo solicitado en las bases de la licitación	No cumple, ya que presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). Presenta muestra física sin cambrilón injertado debiendo llevarlo, no presenta talón interior de carnaza debiendo llevarlo, presenta forro interior de material tipo celulosa debiendo ser forro interior de textil antibacteriano y térmico, presenta suela con ahorradors debiendo ser suela sin ahorradors según lo solicitado en las bases de la licitación.	No presenta propuesta	Cumple	Cumple	No cumple, ya que la piel en tubo no es flor entera de cerdo debiendo serlo, no trae casco ni contrahorte de termoplástico debiendo llevarlo, presenta suela con ahorradors debiendo de ser suela sin ahorradors, presenta agujetas de 80 cm debiendo de ser de 85 cm según lo solicitado en las bases de la licitación.	No presenta propuesta
5 A LA 14 Y 53 A LA 61	No cumple, ya que Presenta lengüeta con terminado tipo carnaza debiendo ser lengüeta de piel acabado graso, presenta talón interior de material textil debiendo ser de carnaza, presenta suela de material tipo poliuretano debiendo ser suela de hule natural, presenta forro de	No cumple, ya que presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). Presenta altura en tubo de 15 cm debiendo ser 16.5 cm de piso al ribete como mínimo, presenta cojin	No presenta propuesta	No cumple, ya que no presenta remache metálico en la unión de la chinele y el chaleco debiendo llevarlo según lo solicitado en las bases de la licitación.	Cumple	No cumple, ya que en cojin de tubo no trae piel flor entera de cerdo debiendo llevarlo, no presenta espinazo o cambrilón injertado debiendo llevarlo, no presenta talón interior de carnaza debiendo llevarlo, presenta agujetas de 112 cm debiendo ser 125 como mínimo según lo	No presenta propuesta



	material de celulosa debiendo ser forro interior de textil antibacteriano y térmico, presenta agujetas de 114 cm debiendo ser de 125 cm según lo solicitado en las bases de la licitación.	del tubo en material de lona debiendo ser en piel flor entera de cerdo, no presenta remache metálico en la unión de la chinela y chaleco debiendo llevarlo, presenta lengüeta en material de lona debiendo de ser en piel acabado graso y acojinada, no presenta cambrillón injertado debiendo llevarlo, presenta suela en material de tipo poliuretano debiendo ser suela de hule natural según lo solicitado en las bases de la licitación.				solicitado en las bases de la licitación.	
15 A LA 24 Y 62 A LA 70	No cumple, ya que Presenta altura en tubo de 17.2 cm debiendo ser de 14.5 a 16.5 cm, presenta lengua con material tipo carnaza debiendo ser lengua en piel 100% flor entera de res o porcino acabado graso o terminado strong, presenta talón interior textil debiendo ser de carnaza, presenta forro interior de material celulosa debiendo ser de textil antibacteriano y térmico, presenta agujetas de 123 cm debiendo ser de 125 cm según lo solicitado en las bases de la licitación.	No cumple, ya que presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). No presenta cambrillón injertado debiendo llevarlo, presenta talón interior de material textil debiendo ser de carnaza, presenta forro interior de material tipo celulosa debiendo ser de material textil antibacteriano y térmico, presenta suela con ahorradors debiendo ser sin ahorradors según lo	No presenta propuesta	No cumple, ya que presenta esponja del bullón de 10 mm debiendo de ser de 20, presenta suela con ahorradors debiendo ser suela sin ahorradors según lo solicitado en las bases de la licitación.	Cumple	No cumple, ya que presenta espuma interior en tubo de 10 mm debiendo de ser de 20 mm, presenta lengüeta sintética debiendo ser piel 100% flor entera de res o porcino acabado graso, no presenta talón interior de carnaza, presenta suela gris debiendo de ser suela en color negro, presenta agujetas de 116 cm debiendo de ser de por lo menos 125 cm según lo solicitado en las bases de la licitación.	No presenta propuesta



	solicitado en las bases de la licitación. Presenta muestra física en talla 26 debiendo ser en talla 27 según lo solicitado en el punto 5.1 de las bases de la licitación.						
25, 71 y 72	No cumple, ya que Presenta altura en tubo de 20 cm debiendo ser 23 cm como mínimo, presenta lengüeta con terminado tipo camaza debiendo ser lengüeta 100% flor entera de res o porcina con acabado graso o terminado strong, presenta talón interior textil debiendo ser de carnaza, presenta forro interior de material tipo celulosa debiendo ser de textil oropal antibacteriano y térmico, presenta suela con ahorradores debiendo ser suela sin ahorradores, presenta agujetas de 145 cm, debiendo ser de 165 cm según lo solicitado en las bases.	No cumple, ya que presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). Presenta corte del calzado en combinación piel y material textil debiendo ser corte 100% piel flor entera de res, presenta lengüeta en material textil debiendo ser en piel 100% flor entera de res, presenta planta sin cambrilón injertado debiendo llevarlo, no presenta talón interior de camaza debiendo llevarlo, presenta forro de material tipo celulosa debiendo ser de textil oropal antibacteriano y térmico, no presenta casco de poliamida o policarbonato debiendo llevarlo, presenta suela con ahorradores debiendo de ser suela sin ahorradores según lo solicitado en las bases de la licitación.	No presenta propuesta	Cumple	Cumple	No cumple, ya que presenta altura en tubo de 22 cm debiendo de ser de 23 cm como mínimo, la suela presenta ahorradores y no debe llevarlos, presenta agujetas de 145 cm debiendo de ser de 165 cm según lo solicitado en las bases de la licitación.	No presenta propuesta

26 A LA 30 Y 73 A LA 77	No cumple, ya que presenta hebillas metálicas en tubo debiendo ser con resorte en el cuello o tubo, presenta talón interior de material textil debiendo ser de carmaza según lo solicitado en las bases de la licitación.	Presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). No presenta tubo con resorte en cuello debiendo llevarlo, no presenta cambrillón injertado debiendo llevarlo, presenta forro interior en material tipo celulosa debiendo ser en material textil antibacteriano y térmico, presenta suela con ahorradores debiendo de ser suela sin ahorradores según lo solicitado en las bases de la licitación. Presenta muestra física en talla 25 debiendo de ser en talla 27 según lo solicitado en el punto 5.1 de las bases de la licitación.	No presenta propuesta	Cumple	Cumple	No cumple, ya que presenta suela con ahorradores, y no debe llevarlos según lo solicitado en las bases de la licitación.	No presenta propuesta
31 A LA 35 Y 78 A LA 81	No cumple, ya que presenta modelo rhino 0003135, debiendo ser comando modelo bt706+d según lo solicitado en las bases de la licitación.0	No cumple, ya que presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). Presenta modelo lica, debiendo de ser comando bt706+d según lo solicitado en las bases de la licitación	No presenta propuesta	No presenta propuesta	Cumple	No cumple ya que presenta modelo BT706-PP+D-P, debiendo de ser modelo BT706+D según lo solicitado en las bases de la licitación.	No presenta propuesta



AV. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
www.siapajalisco.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4272 - (33) 3668 2182

36 A LA 42 Y 82 A LA 87	No presenta propuesta	No presenta propuesta	No presenta propuesta	No cumple, ya que presenta altura de 150 mm debiendo de ser 110 +/- 10, presenta plantilla de una sola densidad debiendo de ser 2 densidades, y no presenta forro de piel de res debiendo llevarlo, no presenta casquillo de material sintético debiendo llevarlo según lo solicitado en las bases de la licitación.	Cumple	No cumple, ya que No presenta piel suavizada (tamboreada) debiendo llevarla, no presenta chalecos con velcro de alta resistencia debiendo llevarlos, presenta forro de color negro debiendo de ser forro gris, no presenta calizador debiendo llevarlo, presenta plantilla de 1 densidad la cual no se encuentra forrada en piel de res debiendo de llevar plantilla poron dos densidades forrada de piel de res, no presenta casquillo debiendo llevarlo según lo solicitado en las bases de la licitación.	No presenta propuesta
43 A LA 48	Cumple	No cumple, ya que no presenta muestra física para su evaluación	Cumple	No cumple, y que no presenta muestra física para su evaluación	Cumple	Cumple	Cumple
Inciso n)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Inciso o)	Cumple	Cumple	No presenta propuesta	Cumple	Cumple	Cumple	No presenta propuesta
Inciso p)	Cumple	Cumple	No presenta propuesta	Cumple	Cumple	Cumple	No presenta propuesta
Inciso q)	No cumple, ya que en el certificado anexo no manifiesta que este ampare el modelo ofertado en su propuesta técnica.	No presenta documento solicitado	No presenta propuesta	Cumple	Cumple	Cumple	No presenta propuesta



Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P 44460, Guadalupe, Jalisco
www.slapa.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4272 - (33) 3668 2483

Inciso r)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Inciso s)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Inciso t)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

La proposición del participante CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V., no cumple en ninguna de las partidas, por lo que con fundamento en los numerales 6.1, 6.1.5 y 11.1.4 se desecha su propuesta, ya que no cumple con todos los requisitos solicitados en las bases de convocatoria; por lo que, en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se considera solvente técnicamente al no cumplir técnicamente y no se contempla para evaluar los requisitos económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de las propuestas presentadas por los licitantes conforme al numeral 5.4.5 de las bases de convocatoria, realizada por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 20 de agosto de 2025, en el dictamen de los aspectos económicos del presente fallo, se hacen la siguiente acotación:

Las propuestas de los licitantes son solventes económicamente en cada una de las partidas cotizadas y en las cuales fueron declaradas solventes técnicamente, según lo establecido por el artículo 71 numeral 1 de LA LEY, en relación a los precios promedio establecidos en el estudio de mercado.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Una vez revisado por los miembros del Comité asistentes el documento solicitado como inciso j) del numeral 5.4.1 de las bases, relativo a las propuestas económicas de los licitantes que cumplieron con los requisitos legales, técnicos y administrativos, señalados en las bases de convocatoria, existen dos proposiciones que en cuanto a precio tienen una diferencia entre sí que no supera el 2% según lo siguiente: en las partidas 1 a la 4 y 49 a la 52, 25, 71 y 72, 26 a la 30 y 73 a la 77, entre los licitantes HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. Y SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO, por lo que, atendiendo a los criterios de preferencia establecidos en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, analizando detalladamente el contenido de las propuestas que se tienen a la vista, siguiendo el orden de los criterios de preferencia se advierte lo siguiente:



I. A los proveedores que hagan constar su aceptación a la retención de su aportación del cinco al millar del monto total del contrato, antes de I.V.A., que sea adjudicado para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco;

El Licitante HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., señala en el documento presentado como Anexo 8 bajo el inciso m) del numeral 5.4.1 de las bases de convocatoria, no aceptar la retención.

El Licitante SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO, señala en el documento presentado como Anexo 8 bajo el inciso m) del numeral 5.4.1 de las bases de convocatoria, no aceptar la retención.

II. A los proveedores del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas asentadas o con domicilio en el Estado;

El licitante SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO, señaló en el documento presentado como anexo 7 bajo el inciso l) del numeral 5.4.1 de las bases de convocatoria, ser empresa pequeña, con domicilio fiscal en el estado de Jalisco.

El licitante HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., señaló en el documento presentado como anexo 7 bajo el inciso l) del numeral 5.4.1 de las bases de convocatoria, ser empresa pequeña, con domicilio fiscal en el estado de Jalisco.

III. Al proveedor local sobre el nacional o a este sobre el extranjero, para el caso de proveedores extranjeros, se dará preferencia al proveedor de origen mexicano cuya empresa esté legalmente establecida en el extranjero;

Ambos Licitantes se consideraran locales al haber presentado la Constancia de Situación Fiscal emitida por el Sistema de Administración Tributaria bajo el inciso d) del numeral 5.4.1 de las bases de convocatoria, con domicilio en el estado de Jalisco.

IV. A los proveedores que presenten mejor grado de protección al medio ambiente;

El licitante SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO, no presenta documentación con la que demuestre que su empresa tiene mejor grado de protección al medio ambiente.

El licitante HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., no presenta documentación con la que demuestre que su empresa tiene mejor grado de protección al medio ambiente.

V. A los proveedores que se encuentren acreditados en el Registro Pro Integridad;

Ninguno de los licitantes agregó documento donde demuestren estar acreditados en el Registro Pro-Integridad.

VI. Los proveedores que presenten innovaciones tecnológicas, en términos de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;

Ninguno de los licitantes agregó documento donde demuestre que cuenta con innovaciones tecnológicas en términos de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

VII. A los proveedores que cuenten con certificación en normas mexicanas; y

El licitante SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO, no presentó documento con el que demuestre que su empresa cuenta con certificación en normas mexicanas.

El licitante HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., no presentó documento con el que demuestre que su empresa cuenta con certificación en normas mexicanas.

VIII A los proveedores que tengan mayoría de capital por parte de mujeres

El licitante SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO, en una persona física inscrita bajo este regimen con actividad empresarial y profesional, tal como lo acredita con la copia de la credencial del INE presentada y conforme a la constancia de Situación Fiscal emitida por el Sistema de Administración Tributaria presentada bajo el



Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadaluajara, Jalisco.
www.siapagob.mx | Telefonos: (33) 3837 4273 - (33) 3668 2482

Página 12 de 25

inciso a) del numeral 5.4.1 de las bases de convocatoria, por lo que se entiende que la mayoría del capital de la empresa esta a su nombre y la mayoría del capital es por parte de mujeres.

El licitante HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., conforme a la Constancia de Situación Fiscal emitida por el Sistema de Administración Tributaria presentada bajo el inciso a) del numeral 5.4.1 de las bases de convocatoria esta inscrito bajo el regimen de Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y señala dentro de su propuesta en el documento identificado como inciso i) del numeral 5.4.1 de las bases de convocatoria que la distribución del capital corresponde en \$7'213,000.00 a Hiyam Jouanne Jesaissati y \$7'213,0000.00 a Sofia Sarai Alvarez Lopez, no obstante, no presenta documentos que así lo acrediten, conforme al anexo 7.

Derivado de la evaluación de las proposiciones y previa consideración de los criterios de preferencia establecidos en el artículo 49 la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, hay un empate entre los ya mencionados licitantes con una diferencia entre uno y otro no mayor al 2.00%, por lo que atendiendo a lo señalado por el artículo 49 de la referida Ley ... VIII A los proveedores que tengan mayoría de capital por parte de mujeres....

Es por ello que el licitante SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO, tiene ventaja sobre HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., ya que tiene mayoría de capital por parte de mujeres.

En consecuencia, los miembros del Comité, basados en la investigación de mercado, la cual obra en el expediente de esta licitación; en la aplicación de los criterios de preferencia establecidos en el numeral 2 del artículo 49 y 68 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, los cuales se consideraran, desarrollan, analizan y determinan por dichos miembros en párrafos precedentes; en las proposiciones y demás documentación presentada por los licitantes; y en las evaluaciones de las proposiciones antes señaladas, conforme al dictamen técnico y al dictamen administrativo y económico emitidos, documentación que se tiene a la vista y se analiza detalladamente, de conformidad con lo previsto en la fracción VI y VII del artículo 24, 49 numeral 2, 66 y 67 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 69 de su Reglamento y numeral 11 subíndice 11.1.4 de las bases de convocatoria, proceden a adjudicar el pedido y contrato correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL, haciéndose mención que la adjudicación de los bienes licitados en el presente proceso esta circunstanciada **PARTE POR PARTIDA Y GRUPOS DE PARTIDAS** a los licitantes señalados en cuadro que se describe más adelante, según el método de evaluación "BINARIO", esto quiere decir que las partidas serán adjudicadas a aquel proveedor solvente administrativamente y técnicamente y que haya ofertado el precio más bajo en cada uno de ellos; según partidas y montos especificados en

el mismo, toda vez que su precio es conveniente para la convocante, aunado a que se no rebasa los porcentajes previstos en el artículo 71 de la Ley de la siguiente manera:

Se transcribe a continuación el monto total adjudicado

Al licitante SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO EN MONEDA NACIONAL ANTES DE I.V.A.	IMPORTE TOTAL EN MONEDA NACIONAL ANTES DE I.V.A.
1 A LA 4 Y 49 A LA 52	CHOCLO DE DE protección tipo SEGURIDAD. l. negro. CALZADO de protección tipo negro. ALTURA EN TUBO: 10.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: en piel 100% piel flor entera de res graso o terminado strong, LENGÜETA: en piel 100% piel flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acolnada COJÍN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 10 milímetros. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrillón insertado con protección antibacterial TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico CASCO: de termoplástico, punta amplia. CONTRAHORTE: de termoplástico, punta amplia. PLANTILLA: de poliuretano y forrado de cambrill o de látex; o de vinil acetato termoforado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de poliuretano en color negro, antiderrapante, salida de lodos, resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte sin ahorradores HORMA: recto triple a, punta amplia. AGUJETAS: tubular color negro de 85 centímetros de poliéster con alma de algodón. OJILLOS: de nylon indeformable 8 en total, 4 en cada lado. NORMA: el borseguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente.	141	PAA	\$ 855.00	\$ 120,555.00

CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección.

VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto

SALA 14 Y 53 A LA 61								
Calzado	DE	SEGURIDAD	CON	CASQUILLO.	2,198	PAA	\$ 859,00	\$ 1,888,082.00
BORCEGUI De Protección Il.								
COLOR: negro.								
ALTURA EN TUBO: 16.5 centímetros del piso al ribete como mínimo.								
COJIN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión, con espuma interior de 20 milímetros.								
CORTE: Piel flor entera acabado graso con remache metálico en la unión de la chinelita y el chaleco.								
LENGÜETA: piel acabado graso y acolfinada. PLANTA: de texon con espinazo o cambrellón injertado. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del tacón.								
FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico.								
CASCO: de poliámmida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco.								
PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex antimicrobico y forrada de velour.								
Suela: de hule natural con acrílico nitrilo en color negro, antiderrapante, salida de todos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte.								
HORMA: Recto triple E. punta amplia.								
AGUJETAS: tubular en color negro con 125 centímetros como mínimo, de poliéster con alma de algodón.								
OJILLOS: 12 ojillos de nylon 6 por cada lado.								
NORMA: El Borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NCM-113-STPS-2009 Vigente.								
CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el								

Inicio 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección.					
VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto					
15 A LA 24 Y 62 A LA 70	BORCEGUL	DE	SEGURIDAD	DIELECTRICO.	2.077
	Calzado	de	protección	dieléctrico	PAA
	COLOR:			tipo III.	\$ 469.000
	ALTURA EN TUBO:	de 14.5 a 16.5 centímetros del piso al ribete.		negro.	\$ 2,012,613.00
	COJÍN DEL TUBO:	piel flor entera de cerdo o bultón 100% textil impermeable con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 20 milímetros.			
	CORTE:	en piel 100 % flor entera de ras acabado graso o terminado strong.			
	LENGETA:	en piel 100 % flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y			
	PLANTA:	de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrillón injertado no metálico con protección antibacterial.			
	TALÓN INTERIOR:	de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón.			
	FORRO INTERIOR:	de textil antibacteriano y térmico.			
	CASCO:	de policarbonato o poliamida.			
	CONTRAHORTE:	de termoplástico.			
	PLANTILLA:	de poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour.			
	SUELA:	de poliuretano o hule sbr en color negro resistente a la abrasión y flexión, antiderripante, salida de locos resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte, no debe ser cosida, sin ahorradoreas			
	HORMA:	recto triple e, punta amplia.			
	AGUJETAS:	tubular en color negro de por lo menos 125 centímetros de poliéster con alma de algodón.			
	OJILLOS:	6 por cada lado, 12 en total, este calzado por ser dieléctrico no lleva ojillos metálicos ni remaches (únicamente ojillos de nylon).			
	NORMA:	el borcegul de seguridad debe cumplir con las			
	especificaciones antes mencionadas y los valores que marca la nom-113-stps-2009 vigente.				
	CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar la certificación donde compruebe que el calzado de seguridad es 100% dieléctrico, el cual				
	deberá cumplir con las pruebas que realiza el ciatec o lapem, apagadas a la norma de referencia cfe-8h360-07; tensión mínima de 18,000 volts.				

VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.					
26 A LA 30 Y 73 A LA 77	MEDIA COLOR: ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. TUBO: con resorte en el cuello o tubo, con oreja en la parte trasera. CORTE: debe ser en piel 100% flor entera de res, acabado graso o terminado strong. PLANTA: de ceffi de 2,75 milímetros con espinazo o cambrión injertado con protocolo antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chinele CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0,5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobótico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderrapante, salida de lodos resistente a grasas y aceites, debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradores. HORMA: 750 punta amplia mayor altura en empelna, raclo triple e, punta amplia NORMA: el borcegul de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección.				
31 A LA 35 Y 78 A LA 81	BORCEGUL DE SEGURIDAD TIPO LECTURISTA. Marca comando, modelo br706+d. Sistema de fabricación: planta de material textil no tejido con. refuerzo sintético, unida al corte mediante costura strobel y la suela inyectada directamente al corte	450	PAA	\$ 1,289,000	\$ 580,050.00

Certificación y pruebas: que cumple con las normativas nom-113-stps-2009 "calzado y equipo de seguridad" y nmx-s-051-1989 "calzado de seguridad". Corte: cuero de ganado vacuno, flor entera calibre 1.8 mm

- 2.2 mm. En la zona del anchnelado lleva por ambos lados una aplicación de reflejante de poliuretano coesulante recubierto de microesferas retro reflectivas.

Bulion: de cuero ganado porcino

flexible, relleno con espuma de poliuretano de 10 mm, diseño ergonómico con terminación en v en la parte trasera. Fuelle: de cuero ganado porcino flexible, completamente costurado hasta el quinto

ojillo cubriendo toda el área del empeine. Forro: material textil, personalizado comando con nano partículas de plata pura antibacteriales. Forro chinele: tricapa, material textil no tejido, primera

capa de poliéster, segunda capa de espuma de poliuretano y tercera capa de tet. Talonera: de material pvc ergonómico, personalizado comando. Ojillos: de nylon 100 % dieléctricos, con diseño en forma

hexagonal y reforzados con arandela. Casco: de policarbonato 100% dieléctrico con diseño ergonómico con desnivel en la parte superior. Cinta desvanecedora diseñada con figura de arco, casco encapsulado

Planta: de material textil no tejido con refuerzo sintético y espesor de 2 mm mínimo, unida al corte mediante costura strobil. Agujeta: 100% de poliéster plana con filos en color naranja, con herretes de plástico

en sus terminaciones. Plantilla: preformada de eva con cubierta textil 100% poliéster y perforaciones en la punta, arco soporte, con cazoleta y botón de gel

, cojín respirador en baja densidad colocado en la punta y en la zona de enfranque 1 alma de eva en mayor densidad. Suela:

suela de poliuretano en doble densidad. Inyección directa al corte, cuña de poliuretano, patín de termo plástico uretano,

formulación de última generación anti-slip, suela con diseño de huella para salidas de

líquidos y lodos, con área de tacón y contra-tacón con ángulo de 90° y aplicaciones tipo ventosas para mayor agarre al piso, con bumper toe en la punta. Norma: el borsegul de seguridad debe cumplir con las

especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. Certificado, el proveedor deberá presentar como

documento principal la certificación que

ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal

36 A LA 42 Y 82 A LA 87	sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. Vigencia, la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto			79	PAA	\$ 1,035.96	\$ 81,836.10
<p>BORCEGUÍ DE SEGURIDAD PARA PIE DIABÉTICO. Calzado de protección ocupacional tipo I. ALTURA: 110 mm + 10 mm de altura del calzado, (distancia medida en la parte central del talón desde el inicio de la planta hasta el borde del bullón, medido en el refuerzo). COLOR: negro. CORTE: piel flor entera de ganado vacuno tipo flotter suavizado (tamboreado). LENQUETA: de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada (tamboreada). BULLÓN: en parte superior del tubo de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada con relleno de esponja de poliuretano de 9 mm y en su interior del mismo material del forro. CHALECOS: lisos con 2 látigos con velcro de alta resistencia por lado. FORRO: de material textil de color gris oxford con acoljamiento de 8 mm. CALZADOR: de material sintético. PLANTILLA: poron dos densidades forrada piel de res.CAMBRIILLÓN: de material polimérico rígido. PLANTA: material con celulosa de espesor mínimo de 2.5 mm CONTRAHORTE: de material termoplástico o sintético con espesor de 1.2 mm. CASQUILLO: de material sintético de espesor de 1 mm a 2.5 mm.SUELA Y TACÓN: doble densidad hule-poliuretano con patín de hule color negro y cuña de poliuretano color negro.</p> <p>SISTEMA DE FABRICACIÓN: unión corte-suela mediante pegado de alta resistencia.NORMA: el borceguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente</p> <p>CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la Norma Oficial Mexicana antes mencionada, siendo en el</p> <p>Inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección.</p> <p>VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.</p>							

subtotal	\$ 4,813,775.10
IVA	\$ 770,204.02
TOTAL	\$ 5,583,979.12

(HASTA POR UN MONTO TOTAL DE CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. CON I.V.A. INCLUIDO)

AL LICITANTE GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO EN MONEDA NACIONAL ANTES DE I.V.A.	IMPORTE TOTAL EN MONEDA NACIONAL ANTES DE I.V.A.
43 A LA 48	HUARACHE ESTILO TAMAZULA Con suela de llanta, clavado, correas y plantilla de vaqueta, curtido en aceite.	750	PAA	\$ 275.00	\$ 206,250.00
SUBTOTAL					\$ 206,250.00
IVA					\$ 33,000.00
TOTAL					\$ 239,250.00

(HASTA POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. CON I.V.A. INCLUIDO)



Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44360, Guadalajara, Jalisco.
www.siapajalisco.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4273 - (33) 3658 2482

A los licitantes SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO, DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS, CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ y RODRIGO ROBLES LOPEZ, no se les adjudica el grupo de partidas 43 a la 48, ya que su oferta en precio es superior a la del licitante adjudicado.

En consecuencia, al licitante **HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.**, no se le adjudican las partidas 1 a la 4 y 49 a la 52, 25, 71 y 72, 26 a la 30 y 73 a la 77, no obstante que cumple técnica y administrativamente, ya que el licitante adjudicado cuenta con mayoría en capital por parte de mujeres, por lo que llevó ventaja sobre su propuesta, tal como quedó señalado en párrafos anteriores y en atención a lo establecido el numeral 2 fracción I del artículo 49 de la Ley de compras gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se hace la acotación que el tipo de contrato a adjudicar es un **contrato abierto**, razón por lo cual el "SIAPA" podrá a discreción, devengar los bienes contratados a través del presente fallo, teniendo la obligación de comprar el mínimo establecido, que en el caso en concreto es **del 40% (cuarenta por ciento)** de los montos y teniendo como máximo de compra, el mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 79, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de servicios para el estado de Jalisco y sus Municipios, utilizando los precios unitarios planteados en la propuesta presentada por el licitante adjudicado, para su devengación.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, los licitantes podrán ser sujetos de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Primero. Difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de transparencia de "SIAPA", haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Sección de compras de SIAPA ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Segundo. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de "LA LEY", se manifiesta que los proveedores adjudicados, se obligan a firmar el contrato, conforme al modelo de éste que la Convocante determine a más tardar hasta los 16 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del "FALLO", directamente en las oficinas de la Subdirección de Suministros y Almacén de "SIAPA" ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.

Tercero. Así mismo, de conformidad a lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases de convocatoria, los participantes adjudicados o su representante legal, se obligan a firmar la orden de compra, en la Unidad Centralizada de compras de la convocante en un plazo no mayor a 05 días hábiles contados a partir de la fecha



JALISCO

Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
www.siapajalisco.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4272 - (33) 3968 2482

Página 22 de 25

de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento y de la copia simple del Registro Único de Proveedores y Contratistas, emitido por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco vigente; de lo contrario, se cancelara la presente adjudicación y se adjudicará conforme a lo previsto en el numeral 2, del artículo 77 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de "LA LEY", las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del SIAPA, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

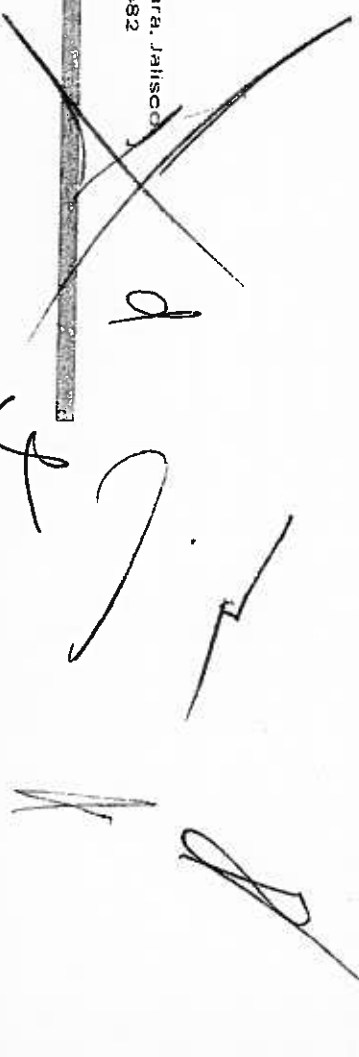
La Unidad Centralizada de Compras, se reserva las facultades de citar al proveedor y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en la respectiva propuesta. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 22 de agosto de 2025, en la Sesión Extraordinaria 26.



Firman la presente resolución los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, con derecho a voto conforme el artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 22 de agosto de 2025, así como los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

MIEMBROS DEL COMITÉ

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
 Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez	Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto
 Lic. Ricardo Blanco García	Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto





 Lic. Darían Yámin Suárez Ríos	Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto
 Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez	Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto
 Lic. Katia Lissete Plasencia Salcedo	Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto
 Lic. Fernando Corona Robles	Vocal en Representación de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto
 Lic. Carlos Cesar Sierra Romero	Vocal en Representación de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto
 Omar Palacios Saenz	Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto
 Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández	Secretario Técnico del Comité Con derecho a voz sin voto

Invitados:	
	En Representación del Órgano Interno de Control del SIAPA Con derecho a voz sin voto
Arq. Lorenzo Solórzano Gómez	
	Representante de la Dirección Jurídica de SIAPA Con derecho a voz sin voto
Mtro. Arturo Iñiguez González	
	Analista Jurídico Con derecho a voz sin voto
Lic. Kendy Lizbeth Coral Rodríguez	

Esta hoja forma parte del Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 20 Siapa-Sp-10065959-2025 para la adquisición de Calzado industrial, emitido el 22 de agosto de 2025.

Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ	HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
a)	Constancia de situación fiscal emitida por el SAT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria SAT).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f)	Copia de identificación oficial del licitante o en su caso de los apoderados o representantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Propuesta técnica).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h)	Anexo 3 - Índice de la Proposición	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES							
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	DANIELA ELIZABETH RIOS COVARUBIAS		CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.		CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ		HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	
j)	Anexo 4 - Acreditación del Participante debidamente requisitado.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
j)	Anexo 5 - Propuesta Económica	CUMPLE			NO CUMPLE YA QUE OMITI LA COLUMNA UNIDAD DE MEDIDA Y MARCA	CUMPLE		CUMPLE	
k)	Anexo 6 - Declaraciones del Participante	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
l)	Anexo 7 - Declaración de Estratificación	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
m)	Anexo 8 - Aportación cinco al Millar	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065939-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL
 DICTAMEN
 Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES							
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO		RODRIGO ROBLES LOPEZ		GRUPO JACMAN, S.A. DE C.V.			
a)	Constancia de situación fiscal emitida por el SAT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
b)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
c)	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
d)	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
e)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria SAT).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
f)	Copia de identificación oficial del licitante o en su caso de los apoderados o representantes.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
g)	Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Propuesta técnica).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES					
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO		RODRIGO ROBLES LOPEZ		GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.	
h)	Anexo 3 - Índice de la Proposición	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
i)	Anexo 4 - Acreditación del Participante debidamente requerido.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
j)	Anexo 5 - Propuesta Económica		NO CUMPLE YA QUE EN EL APARTADO DE CANTIDAD CON LETRA MENCIONA CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESO 12/100 M.N. DEBIENDO SER LA CANTIDAD CINCO MILONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 12/M.N.	CUMPLE		CUMPLE	
k)	Anexo 6 - Declaraciones del Participante	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
l)	Anexo 7 - Declaración de Estratificación	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
m)	Anexo 8 - Aportación cinco al Millar	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

[Handwritten signature and large 'X' mark across the bottom of the table]

DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SR-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

[illegible]

LICITANTES

11

LICITANTES

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

RESULTADO SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANALISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADICIONADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLERON TECNICA Y ADMINISTRATIV
--	---	--

Handwritten signature: *W. B. E. B.*

LICITANTES[illegible]

LICITANTES

1,289.00	\$	1,186.67	\$	-5.7%
380,050.00	\$	334,001.50	\$	-0.57%

LICITANTES

1266-14

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

RODRIGO ROBLES LOPEZ

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

RESULTADO DE SUPERIOR AL 10% Y POR DEBAJO DEL 40% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL PRECIO FINANCIERO	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
---	--	--

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	10% RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO	CONTROL EL TENDI FINANCIERO	QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVO ASIENTE		
			parte central del talón desde el inicio de la planta hasta el borde del bultón, medido en el reverso). COLOR: negro. CORTÉ: piel for enter de ganado vacuno tipo foster suavizado (tamboresado). LENQUETA: de piel de ganado vacuno tipo foster suavizado (tamboresado). BULTÓN en parte superior del tubo de piel de ganado vacuno tipo foster suavizado con relleno de esponja de poliuretano de 9 mm y en su interior del mismo material del forro CHALECOS: lisos con 2 láminas con velcro de alta resistencia por lado FORRO: de material textil de color gris Oxford con acolchamiento de 8 mm CALZADOR: de material sintético. PLANTILLA: con dos densidades forrada de: de 185 CAVARILÓN: de material poliimérico rígido PLANTA: material con células de espesor mínimo de 2.5 mm CONTRA-CORTE: de material: termoplástico sintético con espesor de 2 mm CASQUILLO: de material sintético de espesor de 2 mm a 2.5 mm. SUELA Y TACÓN: doble densidad nula poliuretano con patrón de nubes color negro y cuña de poliuretano color negro SISTEMA DE TAPACACIÓN: unión corte suela mediante pegado de alta resistencia ACÓN: el burbuja de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y las varillas estancos que marcan a CONNISTIS-2500 V Green CORTÉ CACÓN: el proveedor deberá presentar como documento de compra la certificación que ampare que el ganado de seguridad cumple con la Norma Oficial Mexicana antes mencionada, siendo en el momento de la certificación de la certificación en las certificaciones de la certificación. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigencia: todo el proceso de certificación hasta la última entrega del producto.													
4.4 A.49	750	PAA	PLANTILLA-ESTRUCUTURA con suela de goma, clavado, correa y correa de vacueta, con el do en color:	\$ 310.00	\$ 232,500.00	\$ 290.00	\$ 217,500.00	\$ 275.00	\$ 206,250.00	-8.25%	-8.25%	5.17%				

SUBTOTAL	\$ 5,046,275.10	SUBTOTAL	\$ 4,824,994.69	SUBTOTAL	\$ 206,250.00
I.V.A. 16%	\$ 807,404.02	I.V.A. 16%	\$ 771,999.15	I.V.A. 16%	\$ 33,000.00
TOTAL	\$ 5,853,679.12	TOTAL	\$ 5,596,993.84	TOTAL	\$ 239,250.00

KIC:
hmgb

LIC. ROSA MAGDALENA CARLOS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE SUMINISTROS Y ALMACÉN
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1 A LA 4 Y 49 A LA 52	141	PAA	CHOCCLO DE SEGURIDAD. Cazado de protección tipo I. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 10.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: en piel 100% piel flor entera de res graso o terminado strong LENGÜETA: en piel 100% piel flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acollinada COJÍN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 10 milímetros. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espínazo o cambrión injertado con protección antibacterial TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico CASCO: de termoplastico, punta amplia. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrado de cambrell o de látex; o de vinil acetato termofrmado antimicótico y forrada de velour SUELA: de poliuretano en color negro, antiderripante, salida de lodos, resistente a grasas, aceites, debe ser pagada directamente al corte sin ahorradore HORMA: recio triple e, punta amplia. AGUJETAS: tubular color negro de 85 centímetros de políéster con alma de algodón.		X		Presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). Presenta muestra física sin cambrión injertado debiendo llevarlo, no presenta talón interior de carnaza debiendo llevarlo, presenta forro interior de material tipo celulosa debiendo ser forro interior de textil antibacteriano y térmico, presenta suela con ahorradore debiendo ser suela sin ahorradore según lo solicitado en las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal., 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			OJILLOS: de nylon indeformable 8 en total, 4 en cada lado. NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto				
5 A LA 14 Y 53 A LA 61	2,198	PAA	BORCEGUI DE SEGURIDAD CON CASQUILLO. Calzado De Protección Tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 16.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. COJIN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión, con espuma interior de 20 milímetros. CORTE: Piel flor entera acabado graso con remache metálico en la unión de la chinele y el chaleco. LENGÜETA: piel acabado graso y acolijnada. PLANTA: de texon con espinazo o cambirillón injertado. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del taón.		X		Presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). Presenta altura en tubo de 15 cm debiendo ser 16.5 cm de piso al ribete como mínimo. presenta cojin del tubo en material de lona debiendo ser en piel flor entera de cerdo. no presenta remache metálico en la unión de la chinele y chaleco debiendo llevarlo, presenta lengüeta en material de lona debiendo de ser en piel acabado graso y acolijnada, no presenta cambirillón injertado debiendo llevarlo. Presenta suela en material de tipo sintético debiendo ser suela de hule natural según



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

licitación pública local con concurrencia del comite 20 SIAPA-SP-10065959-2025 para la adquisición de calzado industrial

licitante:

calzado de trabajo, s.a. de c.v.

partidas	hasta por la cantidad	unidad de medida	descripción	anexo 2			motivo
				cumple	no cumple	no presenta propuesta	
			FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico. CASCO: de poliámda o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex antimicrobico y forrada de velour. Suela: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderrepante, salida de todos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte. HORMA: Recio triple E, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro con 125 centímetros como mínimo, de poliéster con alma de algodón. OJILLOS: 12 ojillos de nylon 6 por cada lado. NORMA: El Borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto				lo solicitado en las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-1006599-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
15 A LA 24 Y 62 A LA 70	2077	PAA	BORCEGUÍ DE SEGURIDAD ELÉCTRICO. Calzado de protección dieléctrico tipo III. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: de 14.5 a 16.5 centímetros del piso al ribete. COJÍN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo o bultón 100% textil impermeable con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 20 milímetros.CORTE: en piel 100 % flor entera de res acabado graso o terminado strong. LENGUETA: en piel 100 % flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acolinada. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado no metálico con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico. CASCO: de policarbonato o poliamida. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de poliuretano o hule sbr en color negro resistente a la abrasión y flexión, antiderrapante, salida de lodos resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte, no debe ser cosida, sin ahorradores		X		Presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). No presenta cambrión injertado debiendo llevarlo, presenta talón interior de material textil debiendo ser de carmaza, presenta forro interior de material tipo celulosa debiendo ser de material textil antibacteriano y térmico, presenta suela con ahorradores debiendo ser sin ahorradores según lo solicitado en las bases de la licitación. Presenta muestra física en talla 26 debiendo ser en talla 27 según lo solicitado en el punto 5.1 de las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

licitante:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			HORMA: recto triple e, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro de por lo menos 125 centímetros de poliéster con alma de algodón. OJILLOS: 6 por cada lado, 12 en total, este calzado por ser dieléctrico no lleva ojillos metálicos ni remaches (únicamente ojillos de nylon). NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar la certificación donde compruebe que el calzado de seguridad es 100% dieléctrico, el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza el ciatrec o lapern, apegadas a la norma de referencia cfe-8h3a0-07; tensión mínima de 18,000 volts. VIGENCIA: la certificación debe estar vigente durante todo el proceso de la licitación, hasta la última entrega del producto.				
25, 71 y 72	39	PAA	MEDIA BOTA DE SEGURIDAD. Calzado de protección tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 25 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: debe ser en piel 100 % flor entera de res, acabado graso o terminado strong. LENGÜETA: debe ser en piel 100 % flor entera de res o porчина, acabado graso o terminado strong y acojinada.		X		Presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). Presenta corte del calzado en combinación de piel y material textil debiendo ser corte 100% piel flor entera de res, presenta lengüeta en material textil debiendo ser en piel 100% flor entera de res, presenta planta sin cambrilón



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

licitación pública local con concurrencia del comite 20 SIAPA-SP-10065959-2025 para la adquisición de calzado industrial

licitante:

calzado de trabajo, s.a. de c.v.

partidas	hasta por la cantidad	unidad de medida	descripción	anexo 2			motivo
				cumple	no cumple	no presenta propuesta	
			COJIN DEL TUBO: de piel fior entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro con espuma interior de 10 milímetros mínimo.				injetado debiendo llevarlo, no presenta talón interior de carnaza debiendo llevarlo, presenta forro de material tipo celulosa debiendo ser de textil oropal
			PLANTA: de ceñil de 2.75 milímetros con espinazo o cambrillón injetado con protección antibacterial.				antibacteriano y térmico, no presenta casco de poliámda o policarbonato
			TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón.				debido llevarlo, presenta suela con ahorradors debido de ser suela sin ahorradors según lo solicitado en las bases de la licitación.
			FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chinele.				
			CASCO: de poliámda o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco				
			CONTRAHORTE: de termoplástico.				
			PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicótico y forrada de velour.				
			SUELA: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderapante, salida de lodos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradors				
			HORMA: 750 punta amplia mayor altura en el empeine, recto triple e, punta amplia.				
			AGUJETAS: tubular de 165 centímetros en color negro.				
			OJILLOS: 18 ojillos de nylon indeformable, 9 en cada lado.				
			NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-sips-2009 vigente.				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
26 A LA 30 Y 73 A LA 77	62	PAA	MEDIA BOTA TIPO SOLDADOR. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. TUBO: con resorte en el cuello o tubo, con oreja en la parte trasera. CORTE: debe ser en piel 100% flor entera de res, acabado graso o terminado strong. PLANTA: de ceñil de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chinele CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acillo nitrilo en color negro, antiderrapante, salida de lodos resistente a grasas y aceites, debe ser pegada directamente al corte, sin ahoradores. HORMA: 750 punta amplia mayor altura en empeine, racio triple e, punta amplia		X		Presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). No presenta tubo con resorte en cuello debiendo llevarlo, no presenta cambrión injertado debiendo llevarlo, presenta forro interior en material tipo celulosa debiendo ser en material textil antibacteriano y térmico, presenta suela sin ahoradores debiendo de ser suela sin ahoradores según lo solicitado en las bases de la licitación. Presenta muestra física en talla 25 debiendo de ser en talla 27 según lo solicitado en el punto 5.1 de las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			NORMA: el borseguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la norm-113-stps-2009 vigente.			
			CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
31 A LA 35 Y 78 A LA 81	450	PAA	BORCEGUÍ DE SEGURIDAD TIPO LECTURISTA. Marca comando, modelo bt706+d. Sistema de fabricación: planta de material textil no tejido con . refuerzo sintético, unida al corte mediante costura strobel y la suela inyectada directamente al corte Certificación y pruebas: que cumpla con las normativas nom-115-stps-2009 "calzado y equipo de seguridad" y nmx-s-051-1989 "calzado de seguridad". Corte: cuero de ganado vacuno, flor entera calibre 18 mm - 2.2 mm. En la zona del enchinelado lleva por ambos lados una aplicación de reflejante de poliuretano coagulante recubierto de microesferas retro reflectivas. Bultón: de cuero ganado porcino flexible, relleno con espuma de poliuretano de 10 mm, diseño ergonómico con terminación en v en la parte trasera. Fuelle: de cuero ganado porcino flexible, completamente costurado hasta el quinto ojillo cubriendo toda el área del empeine. Forro: material textil, personalizado comando con nano partículas de plata pura antibacteriales. Forro chinele, trícapa, material textil no tejido, primera		X		Presenta propuesta técnica que no cumple con lo solicitado en las bases de la licitación, en su punto 5.4.4 inciso a) fracción I, IV, así como el inciso c). Presenta modelo lica, debiendo de ser comando bt706+d según lo solicitado en las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			capa de poliéster, segunda capa de espuma de poliuretano y tercera capa de 1st. Talonera: de material pvc ergonómico, personalizado comando. Ojillos: de nylon 100 % dieléctricos, con diseño en forma				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			hexagonal y reforzados con arandela. Casco: de policarbonato 100% dieléctrico con diseño ergonómico con desnivel en la parte superior. Cinta desvanecedora diseñada con figura de arco, casco encapsulado Planta: de material textil no tejido con refuerzo sintético y espesor de 2 mm mínimo, unida al corte mediante costura strobel. Agujeta: 100% de poliéster plana con filos en color naranja, con herretes de plástico en sus terminaciones. Plantilla: preformada de eva con cubierta textil 100% poliéster y perforaciones en la punta, arco soporte, con cazolera y botón de gel , cojín respirador en baja densidad colocado en la punta y en la zona de enfranque 1 alma de eva en mayor densidad. Suela: suela de poliuretano en doble densidad, inyección directa al corte, cuña de poliuretano, patin de termo plástico uretano, formulación de última generación anti-slip, suela con diseño de huella para salidas de líquidos y lodos, con área de tacón y contra-tacón con ángulo de 90° y aplicaciones tipo ventosas para mayor agarre al piso, con bumper toe en la punta. Norma: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. Certificado, el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959- 2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal				

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE: CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
36 A LA 42 Y 82 A LA 87	79	PAA	BORCEGÜL DE SEGURIDAD PARA PIE DIABÉTICO. Calzado de protección ocupacional tipo I. ALTURA: 110 mm + 10 mm de altura del calzado, (distancia medida en la parte central del talón desde el inicio de la planta hasta el borde del bultón, medido en el refuerzo). COLOR: negro. CORTE: piel flor entera de ganado vacuno tipo flotter suavizado (tamboresado). LENGÜETA: de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada (tamboresada). BULLÓN: en parte superior del tubo de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada con relleno de esponja de poliuretano de 9 mm y en su interior del mismo material del forro. CHALECOS: lisos con 2 látigos con velcro de alta resistencia por lado. CALZADOR: de material sintético. PLANTILLA: poron dos densidades forrada piel de res.CAMBRIILLON, de material polimérico rígido. PLANTA: material con celulosa de espesor mínimo de 2.5 mm			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			CONTRAHORTE: de material termoplástico o sintético con espesor de 1,2 mm. CASQUILLO: de material sintético de espesor de 1 mm a 2,5 mm.SUELA Y TACÓN: doble densidad hule-poliuretano con patín de hule color negro y cuña de poliuretano color negro. SISTEMA DE FABRICACIÓN: unión corte-suela mediante pegado de alta resistencia. NORMA: el borceguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la Norma Oficial Mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
43 A LA 48	750	PAA	HUARACHE ESTILO TAMAZULIA Con suela de llanta, clavado, correas y plantilla de vaqueta, curtido en aceite.		X		No presenta muestra física para su evaluación
n)					X		No cumple ya que en la carta anexada indica que en caso de defectos de fabricación el producto será reparado o remplazado, debiendo realizar un cambio de calzado según lo solicitado en las bases de la licitación. Menciona una condicionante en su carta manifestando que la garantía dependerá de una previa revisión por parte del área de calidad.
o)					X		Copia simple o certificado digital (agregando el mismo en un cd o usb), del documento emitido por un organismo certificador acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para certificar los calzados de protección, que ampare que el calzado de seguridad que ofrece cumple con la norma oficial mexicana NOM-113-STPS-2009, por cada partida o grupo de partidas en las que participe. La certificación debe estar vigente por lo menos durante todo el proceso de la licitación y hasta la última entrega del producto. (No aplica para las partidas 43 a la 48).



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
p)			Carta manifiesto en donde garantice y se comprometa que el calzado que entregará será de reciente fabricación, de acuerdo al año vigente y deberá venir foliado como viene establecido en la NOM-113-STPS-2009. (Este documento aplica para todas las partidas).	X			
q)			Copia simple del certificado emitido por el CIATEC (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) y/o LAPEM (Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales) que ampare que el calzado de seguridad cumple con la dielectricidad en el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza en referencia a la NORMA 8H3AO-07, siendo la tensión de 18,000 volts. (Aplican para las partidas No. 15 a la 24 y 62 a la 70).		X		No presenta el documento solicitado
r)			Anexar fichas técnicas emitidas por el fabricante de la marca del bien que oferte con información solo de los bienes propuestos, que permita verificar que se cumple con lo requerido en las bases. Debiendo señalar en cada hoja de la ficha el número de la partida o partidas a la que corresponde.	X			
s)			Copia del recibo de la entrega de muestras de cada una de las partidas o grupos de partidas en las que participe de conformidad con lo señalado en el numeral 6.2 de estas bases.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1 A LA 4 Y 49 A LA 52	141	PAA	CHOCLO DE SEGURIDAD. Calzado de protección tipo I COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 10.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: en piel 100% piel flor entera de res graso o terminado strongLENGÜETA: en piel 100% piel flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acolfinada COJÍN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 10 milímetros. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado con protección antibacterial TALON INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico CASCO: de termoplástico, punta amplia. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrado de cambrell o de látex; o de vinil acetato thermoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de poliuretano en color negro, antiderrapante, salida de lodos, resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte sin ahorradores	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			HORMA: recto triple e, punta amplia. AGUJETAS: tubular color negro de 85 centímetros de poliéster con alma de algodón. OJILLOS: de nylon indeformable 8 en total, 4 en cada lado. NORMA: el borceguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto			
5 A LA 14 Y 53 A LA 61	2,198	PAA	BORCEGUÍ DE SEGURIDAD CON CASQUILLO. Calzado De Protección Tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 16.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. COJÍN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión, con espuma interior de 20 milímetros. CORTE: Piel flor entera acabado graso con remache metálico en la unión de la chineña y el chaleco.	X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			LENGÜETA: piel acabado graso y acolfinada. PLANTA: de texon con espinazo o cambrión injertado. TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico. CASCO: de poliámmida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex antimicrobico y forrada de velour. Suela: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderapante, salida de lodos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte. HORMA: Recio triple E, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro con 125 centímetros como mínimo, de poliéster con alma de algodón. QUILLOS: 12 ojillos de nylon 6 por cada lado. NORMA: El Borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección.				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
15 A LA 24 Y 62 A LA 70	2077	PAA	VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto BORCEGUÍ DE SEGURIDAD DIELECTRICO. Calzado de protección dieléctrico tipo III. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: de 14.5 a 16.5 centímetros del piso al ribete. COJÍN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo o burlón 100% textil impermeable con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 20 milímetros.CORTE: en piel 100 % flor entera de res acabado graso o terminado strong. LENGÜETA: en piel 100 % flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acolfinada. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrellón injertado no metálico con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico. CASCO: de policarbonato o poliamida. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antiniccótico y forrada de velour. SUELA: de poliuretano o hule sbr en color negro resistente a la abrasión y flexión, antiderrapante, salida de lodos resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte, no debe ser cosida, sin ahorraadores	x			

1

P



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			HORMA:recio triple e, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro de por lo menos 125 centímetros de poliéster con alma de algodón. OJILLOS: 6 por cada lado, 12 en total, este calzado por ser dieléctrico no lleva ojillos metálicos ni remaches (únicamente ojillos de nylon). NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores que marca la nom.-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar la certificación donde compruebe que el calzado de seguridad es 100% dieléctrico, el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza el ciatec o lapern, apegadas a la norma de referencia cfe-8h3a0-07; tensión mínima de 18,000 volts. VIGENCIA: la certificación debe estar vigente durante todo el proceso de la licitación, hasta la última entrega del producto.				
25, 71 Y 72	39	PAA	MEDIA BOTA DE SEGURIDAD. Calzado de protección tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: debe ser en piel 100 % flor entera de res, acabado graso o terminado strong. LENGÜETA: debe ser en piel 100 % flor entera de res o porcina, acabado graso o terminado strong y acojinada.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guanajuato, Jalisco, 14 de Agosto de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 20 SIAPA-SP-10065959-2025 para la adquisición de calzado industrial

licitante:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			COJÍN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro con espuma interior de 10 milímetros mínimo.				
			PLANTA: de celofán de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado con protección antibacterial.				
			TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón.				
			FORRO INTERIOR: de textil oropel antibacteriano y térmico en la chisnela.				
			CASCO: de poliánida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco				
			CONTRAHORTE: de termoplástico.				
			PLANTILLA: de hule politerano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobiano y forrada de velour.				
			SUELA: de hule natural con acrílico nitrilo en color negro, antideslizante, salida de lodos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradores				
			HORMA: 750 punta amplia mayor altura en el empeine, recto triple e, punta amplia.				
			AGUJETAS: tubular de 165 centímetros en color negro.				
			OJILLOS: 18 ojillos de nylon indeformable, 9 en cada lado.				
			NORMA: el borseguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la Norm-113-SIPS-2009 vigente				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE: SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
26 A LA 30 Y 73 A LA 77	62	PAA	MEDIA BOTA TIPO SOLDADOR. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. TUBO: con resorte en el cuello o tubo, con oreja en la parte trasera. CORTE: debe ser en piel 100% flor entera de res. acabado graso o terminado strong. PLANTA: de ceñi de 2,75 milímetros con espinazo o cambrión injertado con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de camaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chinele CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antiniccótico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antideslizante, salida de todos resistente a grasas y aceites, debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradores. HORMA: 750 punta amplia mayor altura en empeine, recio triple e, punta amplia	X		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			NORMA: el borseguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
31 A LA 35 Y 78 A LA 81	450	PAA	<p>BORCEGUI DE SEGURIDAD TIPO LECTURISTA.</p> <p>Marca comando, modelo b706+d. Sistema de fabricación: planta de material textil no tejido con.</p> <p>refuerzo sintético, unida al corte mediante costura strobel y la suela inyectada directamente al corte</p> <p>Certificación y pruebas: que cumpla con las normativas nom-113-stps-2009 "calzado y equipo de seguridad" y nm-x-s-051-1989 "calzado de seguridad". Corte: cuero de ganado vacuno, flor entera calibre 18 mm</p> <p>- 2.2 mm. En la zona del enchinelado lleva por ambos lados una aplicación de reflejante de poliuretano cosguante recubierta de microesferas retro reflectivas. Bullon: de cuero ganado porcino flexible, relleno con espuma de poliuretano de 10 mm, diseño ergonómico con terminación en v en la parte trasera. Fuelle: de cuero ganado porcino flexible, completamente costurado hasta el quinto</p> <p>ojillo cubriendo toda el área del empeine. Forro: material textil, personalizado comando con nano partículas de plata pura antibacteriales. Forro chinela: tricapá, material textil no tejido, primera</p>	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
			capa de poliéster, segunda capa de espuma de poliuretano y tercera capa de 1st. Talonera: de material pvc ergonómico, personalizado comando. Ojillos: de nylon 100 % dieléctricos, con diseño en forma				

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			hexagona y reforzados con arandela. Casco: de policarbonato 100% dieléctrico con diseño ergonómico con desnivel en la parte superior. Cinta desvanecedora diseñada con figura de arco, casco encapsuado				
			Planta: de material textil no tejido con refuerzo sintético y espesor de 2 mm mínimo, unida al corte mediante costura strobel. Agüetera: 100% de poliéster plana con filos en color naranja, con herrtes de plástico				
			en sus terminaciones. Plantilla: preformada de eva con cubierta textil 100% poliéster y perforaciones en la punta, arco soporte, con cazoleta y botón de gel				
			. cojin respirador en baja densidad colocado en la punta y en la zona de entranque 1 alma de eva en mayor densidad. Suela:				
			suela de poliuretano en doble densidad, inyección directa al corte, cuña de poliuretano, patín de termo plástico uretano,				
			formulación de última generación anti-slip, suela con diseño de huella para salidas de				
			líquidos y lodos, con área de tacón y contra-tacón con ángulo de 90° y aplicaciones tipo ventosas para mayor agarre al piso, con bumper toe en la punta. Norma: el borceguí de seguridad debe cumplir con las				
			especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-slps-2009 vigente. Certificado, el proveedor deberá presentar como documento principal la Certificación que				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal, 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
36 A LA 42 Y 82 A LA 87	79	PAA	BORCEGUÍ DE SEGURIDAD PARA PIE DIABÉTICO. Calzado de protección ocupacional tipo I. ALTURA: 10 mm + 10 mm de altura del calzado, (distancia medida en la parte central del talón desde el inicio de la planta hasta el borde del bullón, medido en el refuerzo). COLOR: negro. CORTE: piel flor entera de ganado vacuno tipo flotter suavizado (tamboreado). LENGÜETA: de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada (tamboreada). BULLÓN: en parte superior del tubo de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada con relleno de esponja de poliuretano de 9 mm y en su interior del mismo material del forro. CHALECOS: lisos con 2 látigos con velcro de alta resistencia por lado. FORRO: de material textil de color gris oxford con acojinamiento de 8 mm. CALZADOR: de material sintético. PLANTILLA: poron dos densidades forrada piel de res.CAMBRILLÓN: de material polimérico rígido. PLANTA: material con celulosa de espesor mínimo de 2.5 mm	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			CONTRAHORTE: de material termoplástico o sintético con espesor de 12 mm. CASQUILLO: de material sintético de espesor de 1 mm a 2.5 mm. SUELA Y TACÓN: doble densidad hule-poliuretano con patin de hule color negro y cuña de poliuretano color negro. SISTEMA DE FABRICACIÓN: unión corte-suela mediante pegado de alta resistencia. NORMA: el borceguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la Norma Oficial Mexicana antes mencionada, siendo en el Inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.				

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
43 A LA 48	750	PAA	HUARACHE ESTILO TAMAZULA Con suela de llanta, clavado, correas y plantilla de vaquetera, curtido en aceite.	X			
n)			Documento en el que el licitante manifieste que los bienes ofertados cuentan con una garantía de un año contra defectos de fabricación, señalando que en caso de algún defecto realizará el cambio del calzado sin costo alguno para el SIAPA en un término no mayor a 07 días naturales a partir de la notificación del Organismo.	X			
o)			Copia simple o certificado digital (agregando el mismo en un cd o usb), del documento emitido por un organismo certificador acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para certificar los calzados de protección, que ampare que el calzado de seguridad que oferte cumple con la norma oficial mexicana NOM-113-STPS-2009, por cada partida o grupo de partidas en las que participe. La certificación debe estar vigente por lo menos durante todo el proceso de la licitación y hasta la última entrega del producto. (No aplica para las partidas 43 a la 48).	X			
p)			Carta manifiesto en donde garantice y se comprometa que el calzado que entregará será de reciente fabricación, de acuerdo al año vigente y deberá venir foliado como viene establecido en la NOM-113-STPS-2009. (Este documento aplica para todas las partidas).	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2				MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA		
q)			Copia simple del certificado emitido por el CIATEC (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) y/o LAPEM (Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales) que ampare que el calzado de seguridad cumple con la dielectricidad en el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza en referencia a la NORMA 8H3AO-07, siendo la tensión de 18,000 volts. (Aplican para las partidas No. 15 a la 24 y 62 a la 70).	X				
r)			Anexar fichas técnicas emitidas por el fabricante de la marca del bien que oferte con información solo de los bienes propuestos, que permita verificar que se cumple con lo requerido en las bases. Debiendo señalar en cada hoja de la ficha el número de la partida o partidas a la que corresponde.	X				
s)			Copia del recibo de la entrega de muestras de cada una de las partidas o grupos de partidas en las que participe de conformidad con lo señalado en el numeral 6.2 de estas bases.	X				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
t)			Carta en la que el licitante manifieste su aceptación y conformidad de que, derivado de la revisión técnica de las muestras físicas entregadas para su valoración, el área técnica requirente podrá realizar una destrucción parcial o total de dichas muestras, sin que ello cause costo alguno para la convocante.	X		

DR. RICARDO JAVIER PLASCENCIA LIMÓN
JEFE DE SECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

ÁREA REQUIRENTE

T.S.I. RAÚL MORENO LOZANO

ASISTENTE DE ÁREA
ÁREA REQUIRENTE

LIC. RUSSEL RUBÉN RIVACABA GUERRA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Vado

ING. ALDAN LÓPEZ LOMELI
ASISTENTE DE ÁREA
ÁREA TÉCNICA



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
1 A LA 4 Y 49 A LA 52	141	PAA	CHOCLO DE SEGURIDAD. Calzado de protección tipo I. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 10.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: en piel 100% piel flor entera de res graso o terminado strong LENGÜETA: en piel 100% piel flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acolfinada COJIN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 10 milímetros. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado con protección antibacterial TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico CASCO: de termoplástico, punta amplia. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrado de cambrell o de látex; o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de poliuretano en color negro, antiderrapante, salida de todos, resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte sin ahorradores HORMA: medio triple e, punta amplia. AGUJERAS: tubular color negro de 85 centímetros de políester con alfiler de algodón.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal., 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			OLLITOS: de nylon indeformable 8 en total, 4 en cada lado. NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto			
5 A LA 14 Y 53 A LA 61	2,198	PAA	BORCEGUI DE SEGURIDAD CON CASQUILLO. Calzado De Protección Tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 16.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. COJÍN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión, con espuma interior de 20 milímetros. CORTE: Piel flor entera acabado graso con remache metálico en la unión de la chineña y el chaleco. LENQUETA: piel acabado graso y acolfinada. PLANTEL: de texon con espinazo o canbrilón injertado. TACÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón.		X	No presenta remache metálico en la unión de la chineña y el chaleco debiendo llevarlo según lo solicitado en las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			FORRO INTERIOR: de texti antibacteriano y térmico. CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex antimicrobico y forrada de velour. Suela: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderrapante, salida de lodos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte. HORMA: Recto triple E, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro con 125 centímetros como mínimo, de poliéster con alma de algodón. OJILLOS: 12 ojillos de nylon ó por cada lado. NORMA: El Borcegul de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley federal sobre metrologia y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega de producto				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
15 A LA 24 Y 62 A LA 70	2077	PAA	BORCEGUÍ DE SEGURIDAD DIELECTRICO. Calzado de protección dieléctrico tipo III. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: de 14.5 a 16.5 centímetros del piso al ribete. COJÍN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo o bueño 100% textil impermeable con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 20 milímetros.CORTE: en piel 100 % flor entera de res acabado graso o terminado strong. LENQUETA: en piel 100 % flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acolmada. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado no metálico con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico. CASCO: de policarbonato o poliamida. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de poliuretano o hule sbr en color negro resistente a la abrasión y flexión, antiderrapante, salida de todos resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte, no debe ser cosida sin ahorradores		X	Presenta esponja del bueño de 10 mm debiendo de ser de 20, presenta suela con ahorradores debiendo ser suela sin ahorradores segun lo solicitado en las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			HORMA:recio triple e, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro de por lo menos 125 centímetros de poliéster con alma de algodón. OJILLOS: 6 por cada lado, 12 en total, este calzado por ser dieléctrico no lleva ojillos metálicos ni remaches (únicamente ojillos de nylon). NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar la certificación donde compruebe que el calzado de seguridad es 100% dieléctrico, el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza el ciatec o lapem, apegadas a la norma de referencia cfe-8h3a0-07; tensión mínima de 18,000 volts. VIGENCIA: la certificación debe estar vigente durante todo el proceso de la licitación, hasta la última entrega del producto.				
25, 71 Y 72	39	PAA	MEDIA BOTTA DE SEGURIDAD. Calzado de protección tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: debe ser en piel 100 % flor entera de res, acabado graso o terminado strong. LENQUETA: debe ser en piel 100 % flor entera de res o porcina, acabado graso o terminado strong y acolinada.	X			

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalejara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			COJIN DEL TUBO: de piel fior entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro con espuma interior de 10 milímetros mínimo. PLANTA: de celifi de 2.75 milímetros con espinazo o cambrellón injertado con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del tañón. FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chineña. CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de itex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderrepante, salida de lodos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradorees HORMA: 750 punta amplia mayor altura en el empeine, recto triple e, punta amplia. AGUJETAS: tubular de 165 centímetros en color negro. OJILLOS: 16 ojillos de nylon indeformable, 9 en cada lado. NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la norm-115-stps-2009 vigente.				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065950-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.				

[Handwritten signatures and marks]

7 de 18



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 3		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
26 A LA 30 Y 73 A LA 77	62	PAA	MEDIA BOTA TIPO SOLDADOR. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. TUBO: con resorte en el cuello o tubo, con oreja en la parte trasera. CORTE: debe ser en piel 100% flor entera de res, acabado graso o terminado strong. PLANTA: de cañil de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el perforado del talón. FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chineala CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobítico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderrapante, salida de lodos resistente a grasas y aceites, debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradores. HORMA: 350 punta amplia mayor altura en empeño, recio triple e, punta ancha	X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			NORMA: el borseguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom.-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	NOTINDO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
31 A LA 35 Y 78 A LA 81	450	PAA	INCISO 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto. BORCEGUL DE SEGURIDAD TIPO LECTURISTA. Marca comando, modelo b706-d. Sistema de fabricación: planta de material textil no tejido con. refuerzo sintético, unida al corte mediante costura strobel y la suela inyectada directamente al corte Certificación y pruebas: que cumpla con las normativas nom-113-stps-2009 "calzado y equipo de seguridad" y nm-x-s-051-1989 "calzado de seguridad". Corte: cuero de ganado vacuno, flor entera calibre 18 mm - 2.2 mm. En la zona del enchinelado lleva por ambos lados una aplicación de reflejante de poliuretano coagulante recubierto de microesferas retro reflectivas. Bullon: de cuero ganado porcino flexible, relleno con espuma de poliuretano de 10 mm, diseño ergonómico con terminación en v en la parte trasera. Fuelle: de cuero ganado porcino flexible, completamente costurado hasta el quinto cillo cubriendo toda el área del empeine. Forro: material textil, personalizado comando con nano partículas de plata pura antibacteriales. Forro chneles: tricapa, material textil no tejido, primera			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			capa de poliéster, segunda capa de espuma de poliuretano y tercera capa de tst. Talonera: de material pvc ergonómico, personalizado comando. Ojillos: de nylon 100 % dieléctricos, con diseño en forma				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			hexagonal y reforzados con arandela. Casco: de policarbonato 100% dieléctrico con diseño ergonómico con desnivel en la parte superior. Cinta desvanecedora diseñada con figura de arco, casco encapsulado Planta: de material textil no tejido con refuerzo sintético y espesor de 2 mm mínimo, unida al corte mediante costura strobil. Agujeta: 100% de poliéster plana con filos en color naranja, con herreres de plástico en sus terminaciones. Plantilla: preformada de eva con cubierta textil 100% poliéster y perforaciones en la punta, arco soporte, con cazoleta y botón de gel . cojin respirador en baja densidad colocado en la punta y en la zona de enfraque 1 alma de eva en mayor densidad. Suela: suela de poliuretano en doble densidad, inyección directa al corte, cuña de poliuretano, patín de termo plástico uretano, formulación de última generación anti-slip, suela con diseño de huella para salidas de líquidos y lodos, con área de tacón y contra-tacón con ángulo de 90° y aplicaciones tipo ventosas para mayor agarre al piso, con bumper toe en la punta. Norma: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la norm-113-stps-2009 vigente. Certificado, el proveedor debe presentar como documento principal la certificación que				

8

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal., 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

				ANEXO 2			
PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
36 A LA 42 Y 82 A LA 87	79	PAA	BORCEGUÍ DE SEGURIDAD PARA PIE DIABÉTICO. Calzado de protección ocupacional tipo I. ALTURA: 110 mm + 10 mm de altura del calzado. (distancia medida en la parte central del talón desde el inicio de la planta hasta el borde del buílón, medido en el refuerzo). COLOR: negro. CORTE: piel flor entera de ganado vacuno tipo flotter suavizado (tamborreado). LENGÜETA: de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada (tamborreada). BULLÓN: en parte superior del tubo de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada con relleno de esponja de poliuretano de 9 mm y en su interior del mismo material del forro. CHALECOS: lisos con 2 látigos con velcro de alta resistencia por lado. FORRO: de material textil de color gris oxford con acolamiento de 8 mm. CALZADOR: de material sintético. PLANTILLA: poron dos densidades forrada piel de res.CAMBRILLÓN: de material polimérico rígido. PLANTA: material con celulosa de espesor mínimo de 2.5 mm		X		Presenta altura de 150 mm debiendo de ser 110 +- 10, presenta plantilla de una sola densidad debiendo de ser 2 densidades, y no presenta forro de piel de res debiendo llevarlo, no presenta casquillo de material sintético debiendo llevarlo según lo solicitado en las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959- 2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			CONTRAHORTE: de material termoplástico o sintético con espesor de 1.2 mm. CASQUILLO: de material sintético de espesor de 1 mm a 2.5 mm.SUELA Y TACÓN: doble densidad hule-poliuretano con patín de hule color negro y cuña de poliuretano color negro. SISTEMA DE FABRICACIÓN: union corte-suela mediante pegado de alta resistencia. NORMA: el borseguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la Norma Oficial Mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

GuadalaJara, Jál. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
43 A LA 48	750	PAA	HUARACHE ESTILO TAMAZULA Con suela de llanta, clavado, correas y pantiIla de vaqueta, curtido en aceite.			X	
n)			Documento en el que el licitante manifieste que los bienes ofertados cuentan con una garantía de un año contra defectos de fabricación, señalando que en caso de algún defecto realizará el cambio del calzado sin costo alguno para el SIAPA en un término no mayor a 07 días naturales a partir de la notificación del Organismo.	X			
o)			Copia simple o certificado digital (agregando el mismo en un cd o usb), del documento emitido por un organismo certificador acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para certificar los calzados de protección, que ampare que el calzado de seguridad que ofrece cumple con la norma oficial mexicana NOM-113-STPS-2009, por cada partida o grupo de partidas en las que participe. La certificación debe estar vigente por lo menos durante todo el proceso de la licitación y hasta la última entrega del producto. (No aplica para las partidas 43 a la 48).	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

licitación pública local con concurrencia del comite 20 SIAPA-SP-10065959-2025 para la adquisición de calzado industrial

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

licitante:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

partidas	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
p)			Carta manifiesto en donde garantice y se comprometa que el calzado que entregará será de reciente fabricación, de acuerdo al año vigente y deberá venir foliado como viene establecido en la NOM-113-STPS-2009. (Este documento aplica para todas las partidas).	X			
q)			Copia simple del certificado emitido por el CIATEC (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) y/o LAPEM (Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales) que ampare que el calzado de seguridad cumple con la dielectricidad en el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza en referencia a la NORMA 8H3AO-07, siendo la tensión de 18,000 volts. (Aplican para las partidas No. 15 a la 24 y 62 a la 70).	X			
r)			Anexar fichas técnicas emitidas por el fabricante de la marca del bien que oferte con información solo de los bienes propuestos, que permita verificar que se cumple con lo requerido en las bases. Debiendo señalar en cada hoja de la ficha el número de la partida o partidas a la que corresponde.	X			
s)			Copia del recibo de la entrega de muestras de cada una de las partidas o grupos de partidas en las que participe de conformidad con lo señalado en el numeral 6.2 de estas bases.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal, 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
t)			Carta en la que el licitante manifieste su aceptación y conformidad de que, derivado de la revisión técnica de las muestras físicas entregadas para su valoración, el área técnica requiriente podrá realizar una destrucción parcial o total de dichas muestras, sin que ello cause costo alguno para la convocante.	X		

DR. RICARDO JAVIER PLASCENCIA LIMÓN
JEFE DE SECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
ÁREA REQUIRIENTE

T.S.J. RAÚL MORENO LOZANO
ASISTENTE DE ÁREA
ÁREA REQUIRIENTE

LIC. RUBÉN ROSENTHAL CALZADA GUERRA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

JNG. AILAN LOPEZ LOMELI
ASISTENTE DE ÁREA
ÁREA TÉCNICA



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1 A LA 4 Y 49 A LA 52	141	PAA	CHOCLO DE SEGURIDAD. Calzado de protección tipo I. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 10.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: en piel 100% piel flor entera de res graso o terminado strong, LENGÜETA: en piel 100% piel flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acolada COJÍN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 10 milímetros. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrillo injertado con protección antibacterial TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico CASCO: de termoplástico, punta amplia. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrado de cambrell o de látex; o de vinil acetato termoformado antimicrobiano y forrada de velour. SUELA: de poliuretano en color negro, antiderrepante, salida de lodos, resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte sin ahorradores HORMA: jaco triple e, punta amplia. AGUJERAS: tubular color negro de 85 centímetros de polietileno con alma de algodón.		X		La piel en tubo no es flor entera de cerdo debiendo serlo, no trae casco ni contrahorte de termoplástico debiendo llevarlo, presenta suela con ahorradores debiendo de ser suela sin ahorradores, presenta agujetas de 80 cm debiendo de ser de 85 cm según lo solicitado en las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 20 SIAPA-SP-10065959-2025 para la adquisición de calzado industrial

licitante: RODRIGO ROBLES LOPEZ

partidas	hasta por la cantidad	unidad de medida	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			OJILLOS: de nylon indeformable 8 en total, 4 en cada lado. NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el Incso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto				
5 A LA 14 Y 53 A LA 61	2,198	PAA	BORCEGUI DE SEGURIDAD CON CASQUILLO. Calzado De Protección Tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 16.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. COJIN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión, con espuma interior de 20 milímetros. CORTE: Piel flor entera acabado graso con remache metálico en la unión de la chineleja y el chaleco. LENGUETA: piel acabado graso y acolfinada. PLANTA: de texon con espinazo o cambrión injertado. TALONTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el premiado del talón.		X		En cojin de tubo no trae piel flor entera de cerdo debiendo llevarlo, no presenta espinazo o cambrión injertado debiendo llevarlo, no presenta talón interior de carmaza debiendo llevarlo, presenta agujetas de 112 cm debiendo ser 125 como mínimo según lo solicitado en las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico. CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex antimicrobico y forrada de velour. Suela: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderrapante, salida de todos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte. HORMA: Recto triple E, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro con 125 centímetros como mínimo, de poliéster con alma de algodón. OJILLOS: 12 ojillos de nylon 6 por cada lado. NORMA: El Borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
15 A LA 24 Y 62 A LA 70	2077	PAA	BORCEGUÍ DE SEGURIDAD DIELECTRICO. Calzado de protección dieléctrico tipo III. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: de 14.5 a 16.5 centímetros del piso al ribete. COJÍN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo o burlón 100% textil impermeable con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 20 milímetros. CORTE: en piel 100 % flor entera de res acabado graso o terminado strong. LENGÜETA: en piel 100 % flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acolnada. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado no metálico con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico. CASCO de policarbonato o poliamida. CONTRAHORTE: de termopástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrada de cambrelli o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velbur. SUELA: de poliuretano o hule sbr en color negro resistente a la abrasión y flexión, antiderrepante, salida de lodos resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte, no debe ser cosida, sin amortiguadores. HORMA: reglo triple e, punta amplia. AGUJEROS: tubular en color negro de por lo menos 125 centímetros de diámetro con alma de algodón.		X		Presenta espuma interior en tubo de 10 mm debiendo de ser de 20 mm, presenta lengüeta sintética debiendo ser piel 100% flor entera de res o porcino acabado graso, no presenta talón interior de carmaza, presenta suela gris debiendo de ser suela en color negro, presenta agujetas de 116 cm debiendo de ser de por lo menos 125 cm según lo solicitado en las bases de la licitación.

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROMUESTA	
25, 71 Y 72	39	PAA	<p>OJILLOS: 6 por cada lado, 12 en total, este calzado por ser dieléctrico no lleva ojillos metálicos ni remaches (únicamente ojillos de nylon).</p> <p>NORMA: el borseguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores que marca la norm-113-stps-2009 vigente.</p> <p>CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar la certificación donde compruebe que el calzado de seguridad es 100% dieléctrico, el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza el ciatec o lapem, apagadas a la norma de referencia cfe-8h3ao-07; tensión mínima de 18,000 volts.</p> <p>VIGENCIA: la certificación debe estar vigente durante todo el proceso de la licitación, hasta la última entrega del producto.</p>		X		Presenta altura en tubo de 22 cm, debiendo de ser de 23 cm como mínimo, la suela presenta ahorradores y no debé llevarlos, presenta agujetas de 145 cm debiendo de ser de 165 cm según lo solicitado en las bases de la licitación.
			<p>MEJIA, BOTA DE SEGURIDAD, Calzado de protección tipo II.</p> <p>COLOR: Negro.</p> <p>ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo.</p> <p>CORTE: debe ser en piel 100 % flor entera de res, acabado graso o terminado strong.</p> <p>LENGÜETA: debe ser en piel 100 % flor entera de res o porcina, acabado graso o terminado strong y acojinada.</p> <p>COJÍN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro con espuma interior de 10 milímetros mínimo.</p> <p>PLANTA: de perfil de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado con protección antibacterial.</p>				

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace al preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chinele. CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acrílico nitrilo en color negro, antiderrepante, salida de todos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradores HORMA: 750 punta amplia mayor altura en el empeine, recto triple a, punta amplia. AGUJETAS: tubular de 165 centímetros en color negro. OJILLOS: 18 ojillos de nylon indeformable, 9 en cada lado. NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la norm-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			Inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

7 de 18



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
26 A LA 30 Y 73 A LA 77	62	PAA	MEDIA BOTA TIPO SOLDADOR. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. TUBO: con resorte en el cuello o tubo. con oreja en la parte trasera. CORTE: debe ser en piel 100% flor entera de res. acabado graso o terminado strong. PLANTA: de ceñil de 2.75 milímetros con espinazo o cambrellón injertado con protección antibacteria. TALÓN INTERIOR: de carneza que va en la parte interna que hace el preformado del tañón. FORRO INTERIOR: de textil oropa antibacteriano y térmico en la chineña CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acríilo nitrilo en color negro, antiderripante, salida de todos resistente a grasas y aceites, debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradore. HORMA: 750 punta amplia mayor altura en empeine, tacio triple e. punta amplia		X		Presenta suela con ahorradore, y no debe llevarlos según lo solicitado en las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			NORMA: el borseguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el				

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			NOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
31 A LA 35 Y 78 A LA 81	450	PAA	inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto. BORCEGUÍ DE SEGURIDAD TIPO LECTURISTA. Marca comando, modelo b7706+d. Sistema de fabricación: planta de material textil no tejido con . refuerzo sintético, unido al corte mediante costura strobel y la suela inyectada directamente al corte Certificación y pruebas: que cumpla con las normativas nom-113-stps-2009 "calzado y equipo de seguridad" y mmx-s-051-1989 "calzado de seguridad". Corte: cuero de ganado vacuno, flor entera calibre 18 mm - 2.2 mm. En la zona del enchinelado lleva por ambos lados una aplicación de reflejante de poliuretano coagulante recubierto de microesferas retro reflectivas. Bullon: de cuero ganado porcino flexible, relleno con espuma de poliuretano de 10 mm, diseño ergonómico con terminación en v en la parte trasera. Fuelle: de cuero ganado porcino flexible, completamente costurado hasta el quinto ojillo cubriendo toda el área del empeine. Forro: material textil, personalizado comando con péño partículas de plata pura antibacteriales. Forro chinele, tricapa, material textil no tejido, primera		X		No cumple ya que presenta modelo 87706-PP+D-P, debiendo de ser modelo 87706+D según lo solicitado en las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE: RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			capa de poliéster, segunda capa de espuma de poliuretano y tercera capa de tst. Talonera: de material pvc ergonómico, personalizado comando. Ojillos: de nylon 100 % dieléctricos, con diseño en forma				

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-100659S9-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			hexagonal y reforzados con arandela. Casco: de policarbonato 100% dieléctrico con diseño ergonómico con desnivel en la parte superior. Cinta desvanecedora diseñada con figura de arco, casco encapsulado			
			Planta: de material textil no tejido con refuerzo sintético y espesor de 2 mm mínimo, unida al corte mediante costura strobel. Agujeta: 100% de poliéster plana con filos en color naranja, con herrajes de plástico			
			en sus terminaciones. Plantilla: preformada de eva con cubierta textil 100% poliéster y perforaciones en la punta, arco soporte, con cazoleta y botón de gel			
			, cojin respirador en baja densidad colocado en la punta y en la zona de entranque 1 alma de eva en mayor densidad. Suela:			
			suela de poliuretano en doble densidad, inyección directa al corte, cuña de poliuretano, patín de termo plástico uretano,			
			formulación de última generación anti-slip, suela con diseño de huella para salidas de			
			líquidos y lodos, con área de tacón y contra-tacón con ángulo de 90° y aplicaciones tipo ventosas para mayor agarre al piso, con bumper toe en la punta. Norma: el borseguí de seguridad debe cumplir con las			
			especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la norm. NIS-STPS-2009 vigente. Certificado, el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que			

1 f

Handwritten signature

2

Handwritten signature



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
			ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
36 A LA 42 Y 82 A LA 87	79	PAA	<p>BORCEGUÍ DE SEGURIDAD PARA PIE DIABÉTICO.</p> <p>Calzado de protección ocupacional tipo I.</p> <p>ALTURA: 110 mm + 10 mm de altura del calzado. (distancia medida en la</p> <p>parte central del talón desde el inicio de la planta hasta el borde del buílho, medido en el refuerzo).</p> <p>COLOR: negro.</p> <p>CORTE: piel flor entera de ganado vacuno tipo flotter suavizado (tamboreado).</p> <p>LENQUETA: de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada (tamboreada).</p> <p>BULLÓN: en parte superior del tubo de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada con relleno de esponja de poliuretano de 9 mm y en</p> <p>su interior del mismo material del forro.</p> <p>CHALECOS: lisos con 2 latigos con velcro de alta resistencia por lado.</p> <p>FORRO: de material textil de color gris oxford con acolchamiento de 8 mm.</p> <p>CALZADOR: de material sintético.</p> <p>PLANTILLA: poron dos densidades forrada piel de res.CAMBRIILLÓN: de material polimérico rígido.</p> <p>PLANTA: material con celulosa de espesor mínimo de 2,5 mm</p>		X	<p>No presenta piel suavizada (tamboreada) debiendo llevarla, no presenta chalecos con velcro de alta resistencia debiendo llevarlos, presenta forro de color negro debiendo de ser forro gris, no presenta calizador debiendo llevarlo, presenta plantilla de 1 densidad la cual no se encuentra forrada en piel de res debiendo de llevar plantilla poron dos densidades forrada de piel de res, no presenta casquillo debiendo llevarlo según lo solicitado en las bases de la licitación.</p>



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
			CONTRAHORTE: de material termoplástico o sintético con espesor de 12 mm. CASQUILLO: de material sintético de espesor de 1 mm a 2.5 mm. SUELA Y TACÓN: doble densidad hule-poliuretano con patín de hule color negro y cuña de poliuretano color negro. SISTEMA DE FABRICACIÓN: unión corte-suela mediante pegado de alta resistencia. NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la Norma Oficial Mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.				

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025
 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
43 A LA 48	750	PAA	HUARACHE ESTILO TAMAZULA Con suela de llanta, clavado, correas y plantilla de vaquera, curtido en aceite.	x			
n)			Documento en el que el licitante manifieste que los bienes ofrecidos cuentan con una garantía de un año contra defectos de fabricación, señalando que en caso de algún defecto realizará el cambio del calzado sin costo alguno para el SIAPA en un término no mayor a 07 días naturales a partir de la notificación del Organismo.	x			
o)			Copia simple o certificado digital (agregando el mismo en un cd o usb), del documento emitido por un organismo certificador acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para certificar los calzados de protección, que ampare que el calzado de seguridad que oferte cumple con la norma oficial mexicana NOM-113-STPS-2009, por cada partida o grupo de partidas en las que participe. La certificación debe estar vigente por lo menos durante todo el proceso de la licitación y hasta la última entrega del producto. (No aplica para las partidas 43 a la 48).	x			
p)			Carta manifiesto en donde garantice y se comprometa que el calzado que entregará será de reciente fabricación, de acuerdo al año vigente y deberá venir foliado como viene establecido en la NOM-113-STPS-2009. (Este documento aplica para todas las partidas).	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
q)			Copia simple del certificado emitido por el CIATEC (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) y/o LAPEM (Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales) que ampare que el calzado de seguridad cumple con la dielectricidad en el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza en referencia a la NORMA 8H3A0-07, siendo la tensión de 18,000 volts. (Aplican para las partidas No. 15 a la 24 y 62 a la 70).	x			
r)			Anexar fichas técnicas emitidas por el fabricante de la marca del bien que oferte con información solo de los bienes propuestos, que permita verificar que se cumple con lo requerido en las bases. Debiendo señalar en cada hoja de la ficha el número de la partida o partidas a la que corresponde.	x			
s)			Copia del recibo de la entrega de muestras de cada una de las partidas o grupos de partidas en las que participe de conformidad con lo señalado en el numeral 6.2 de estas bases.	x			

[Handwritten signatures and initials]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

RODRIGO ROBLES LOPEZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1)			Carta en la que el licitante manifieste su aceptación y conformidad de que, derivado de la revisión técnica de las muestras físicas entregadas para su valoración, el área técnica requeriente podrá realizar una destrucción parcial o total de dichas muestras, sin que ello cause costo alguno para la convocante.	x			

DR. RICARDO JAVIER PLASCENCIA LIMÓN
JEFE DE SECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
ÁREA REQUERIENTE

R. Moreno
T.S.I. RAUL MORENO LOZANO
ASISTENTE DE ÁREA
ÁREA REQUERIENTE

LIC. RUSSEL RUBÉN RIVALLCABA GUERRA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
Vorb

ING. ALAN LÓPEZ LOMELI
ASISTENTE DE ÁREA
ÁREA TÉCNICA



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1 A LA 4 Y 49 A LA 52	141	PAA	CHOCLO DE SEGURIDAD. Calzado de protección tipo I. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 10.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: en piel 100% piel flor entera de res graso o terminado strongLENGUETA: en piel 100% piel flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acojinada COJÍN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 10 milímetros. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrilón injertado con protección antibacterial TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico CASCO: de termoplástico, punta amplia. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrado de cambrell o de látex; o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de poliuretano en color negro, antiderrapante, salida de lodos, resistente a grasas, aceites, debe ser pagada directamente al corte sin ahorradores HORMA: recto triple e, punta amplia. AGUJETAS: tubular color negro de 85 centímetros de poliéster con alma de algodón.			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal., 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN PAUL GALAVIZ RAMIREZ

PASTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			OJILLOS de nylon indeformable 8 en total, 4 en cada lado. NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-115-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto				
5 A LA 14 Y 53 A LA 61	2,198	PAA	BORCEGUI DE SEGURIDAD CON CASQUILLO. Calzado De Protección Tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 16.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. COJÍN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión, con espuma interior de 20 milímetros. CORTE: Piel flor entera acabado graso con remache metálico en la unión de la chinela y el chaleco. LENGUETA: piel acabado graso y acolfinada. PLANTA: de texon con espinazo o cambrilón inferado. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón.			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

licitación pública local con concurrencia del comite 20 SIAPA-SP-10065959-2025 para la adquisición de calzado industrial

licitante:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico. CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, enclavado al corte, así como desvanecedor de casco. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex antimicrobico y forrada de velour. Suela: de hule natural con acrílico nitrilo en color negro, antiderapante, salida de lodos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte. HORMA: Recio triple E, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro con 125 centímetros como mínimo, de poliéster con alma de algodón. QUILLOS: 12 ojillos de nylon 6 por cada lado. NORMA: El Borgeguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN PAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
15 A LA 24 Y 62 A LA 70	2077	PAA	BORCEGUÍ DE SEGURIDAD DIELECTRICO. Calzado de protección dieléctrico tipo III. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: de 14.5 a 16.5 centímetros del piso al ribete. COJÍN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo o buílón 100% textil impermeable con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 20 milímetros.CORTE: en piel 100 % flor entera de res acabado graso o terminado strong. LENGÜETA: en piel 100 % flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acolchada. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado no metálico con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico. CASCO: de policarbonato o poliamida. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato thermoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de poliuretano o hule sbr en color negro resistente a la abrasión y flexión, antiderrepante, salida de lodos resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte, no debe ser cosida, sin ahorradores HORMA: recto triple e, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro de por lo menos 125 centímetros de poliéster con alma de algodón.		X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			OJILLOS: 6 por cada lado, 12 en total, este calzado por ser dieléctrico no lleva ojillos metálicos ni remaches (únicamente ojillos de nylon). NORMA: el borceguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores que marca la nom-113-stps-2009 vigente CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar la certificación donde compruebe que el calzado de seguridad es 100% dieléctrico, el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza el ciatec o lapam, apegadas a la norma de referencia cfe-8h3a0-07, tensión mínima de 18,000 volts. VIGENCIA: la certificación debe estar vigente durante todo el proceso de la licitación, hasta la última entrega del producto.				
25, 71 Y 72	39	PAA	MEDIA BOTA DE SEGURIDAD. Calzado de protección tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: debe ser en piel 100 % flor entera de res, acabado graso o terminado strong. LENGÜETA: debe ser en piel 100 % flor entera de res o porcina, acabado graso o terminado strong y acolinada. COJÍN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro con espuma interior de 10 milímetros mínimo. PLANTA: de ceñil de 2,75 milímetros con espinazo o cambrilón injertado con protección antibacterial.			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del taón. FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chinele. CASCO: de poliáida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderrepante, salida de lodos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradores HORMA: 750 punta amplia mayor altura en el empeine, recto triple e, punta amplia. AGUJETAS: tubular de 165 centímetros en color negro. OJILLOS: 18 ojillos de nylon indeformable, 9 en cada lado. NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección.				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
26 A LA 30 Y 73 A LA 77	62	PAA	MEDIA BOTA TIPO SOLDADOR. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. TUBO: con resorte en el cuello o tubo, con oreja en la parte trasera. CORTE: debe ser en piel 100% flor entera de res, acabado graso o terminado strong. PLANTA: de ceñil de 2.75 milímetros con espinazo o cambrellón injertado con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de camaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chinele CASCO: de poliámda o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderrepante, salida de lodos resistente a grasas y aceites, debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradores. HORMA: 750 punta amplia mayor altura en empeine, recto triple e, punta amplia			X	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8 de 18



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
			NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-115-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el				

[Handwritten signature and large 'X' mark across the table area]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
31 A LA 35 Y 78 A LA 81	450	PAA	BORCEGUI DE SEGURIDAD TIPO LECTURISTA. Marca comando, modelo bt706+d. Sistema de fabricación: planta de material textil no tejido con. refuerzo sintético, unida al corte mediante costura strobel y la suela inyectada directamente al corte Certificación y pruebas: que cumpla con las normativas norm-113-sps-2009 "calzado y equipo de seguridad" y nmx-s-051-1989 "calzado de seguridad". Corte: cuero de ganado vacuno, flor entera calibre 18 mm - 22 mm. En la zona del enchinelado lleva por ambos lados una aplicación de reflejante de poliuretano coagulante recubierto de microesferas retro reflectivas. Bullon: de cuero ganado porcino flexible, relleno con espuma de poliuretano de 10 mm, diseño ergonómico con terminación en V en la parte trasera. Fuelle: de cuero ganado porcino flexible, completamente costurado hasta el quinto ojillo cubriendo toda el área del empeine. Forro: material textil, personalizado comando con nano partículas de plata pura antibacteriales. Forro chinele: flicapa, material textil no tejido, primera			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			capa de poliéster, segunda capa de espuma de poliuretano y tercera capa de 1st. Talonera. de material pvc ergonómico, personalizado comando. Ojillos: de nylon 100 % dieléctricos, con diseño en forma				

[Handwritten signatures and marks]

[Large handwritten 'X' mark]

[Handwritten 'C' mark]

[Handwritten 'F' mark]

[Handwritten 'R' mark]

[Handwritten 'K' mark]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal., 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			hexagonal y reforzados con arandela. Casco: de policarbonato 100% dieléctrico con diseño ergonómico con desnivel en la parte superior. Cinta desvanecedora diseñada con figura de arco, casco encapsulado				
			Planta: de material textil no tejido con refuerzo sintético y espesor de 2 mm mínimo, unida al corte mediante costura strobel. Agujeta: 100% de poliéster plana con filos en color naranja, con herrajes de plástico				
			en sus terminaciones. Plantilla: preformada de eva con cubierta textil 100% poliéster y perforaciones en la punta, arco soporte, con cazoleta y botón de gel				
			, cojin respirador en baja densidad colocado en la punta y en la zona de enfranque 1 alma de eva en mayor densidad. Suela:				
			suela de poliuretano en doble densidad, inyección directa al corte, cuña de poliuretano, patín de termo plástico uretano,				
			formulación de última generación anti-slip, suela con diseño de huella para salidas de				
			líquidos y lodos, con área de tacón y contra-tacón con ángulo de 90° y aplicaciones tipo ventosas para mayor agarre al piso, con bumper toe en la punta. Norma: el borcegui de seguridad debe cumplir con las				
			especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. Certificado, el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			temper que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal				

Handwritten signatures and marks, including a large 'X' and various initials.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
36 A LA 42 Y 82 A LA 87	79	PAA	<p>sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. Vigencia, la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto</p> <p>BORCEGUÍ DE SEGURIDAD PARA PIE DIABÉTICO.</p> <p>Calzado de protección ocupacional tipo I.</p> <p>ALTURA: 110 mm + 10 mm de altura del calzado, (distancia medida en la</p> <p>parte central del talón desde el inicio de la planta hasta el borde del bulto, medido en el refuerzo).</p> <p>COLOR: negro.</p> <p>CORTE: piel flor entera de ganado vacuno tipo flotter suavizado (tamboreado).</p> <p>LENGUETA: de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada (tamboreada).</p> <p>BULLÓN: en parte superior del tubo de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada con relleno de esponja de poliuretano de 9 mm y en</p> <p>su interior del mismo material del forro.</p> <p>CHALECOS: lisos con 2 lástigos con velcro de alta resistencia por lado.</p> <p>FORRO: de material textil de color gris oxford con acojinamiento de 8 mm.</p> <p>CALZADOR: de material sintético.</p> <p>PLANTILLA: poron dos densidades forrada piel de res.CAMBRILLÓN: de material polimérico rígido.</p> <p>PLANTA: material con celulosa de espesor mínimo de 2.5 mm</p>			X



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			CONTRAHORTE: de material termoplástico o sintético con espesor de 1.2 mm. CASQUILLO: de material sintético de espesor de 1 mm a 2.5 mm.SUELA Y TACÓN: doble densidad hule-poluretano con patín de hule color negro y cuña de poluretano color negro. SISTEMA DE FABRICACIÓN: unión corte-suela mediante pegado de alta resistencia. NORMA: el boroquí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la Norma Oficial Mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
43 A LA 48	750	PAA	HUARACHE ESTILO TANMAZULA Con suela de llanta, clavado, correas y plantilla de vaqueta, curtido en aceite.	x			
n)			Documento en el que el licitante manifieste que los bienes ofertados cuentan con una garantía de un año contra defectos de fabricación, señalando que en caso de algún defecto realizará el cambio del calzado sin costo alguno para el SIAPA en un término no mayor a 07 días naturales a partir de la notificación del Organismo.	x			
o)			Copie simple o certificado digital (agregando el mismo en un cd o usb), del documento emitido por un organismo certificador acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para certificar los calzados de protección, que ampare que el calzado de seguridad que ofrece cumple con la norma oficial mexicana NOM-113-STPS-2009, por cada partida o grupo de partidas en las que participe. La certificación debe estar vigente por lo menos durante todo el proceso de la licitación y hasta la última entrega del producto. (No aplica para las partidas 43 a la 48).			x	
p)			Carta manifiesto en donde garantice y se comprometa que el calzado que entregará será de reciente fabricación, de acuerdo al año vigente y deberá venir foliado como viene establecido en la NOM-113-STPS-2009. (Este documento aplica para todas las partidas).			x	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
q)			Copia simple del certificado emitido por el CIATEC (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) y/o LAPEM (Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales) que ampare que el calzado de seguridad cumple con la dielectricidad en el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza en referencia a la NORMA 8H3A0-07, siendo la tensión de 18,000 volts. (Aplican para las partidas No. 15 a la 24 y 62 a la 70).			x	
r)			Anexar fichas técnicas emitidas por el fabricante de la marca del bien que oferte con información solo de los bienes propuestos, que permita verificar que se cumple con lo requerido en las bases. Debiendo señalar en cada hoja de la ficha el número de la partida o partidas a la que corresponde.	x			
s)			Copia del recibo de la entrega de muestras de cada una de las partidas o grupos de partidas en las que participe de conformidad con lo señalado en el numeral 6.2 de estas bases.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

CHRISTIAN RAUL GALAVIZ RAMIREZ

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
t)			Carta en la que el licitante manifieste su aceptación y conformidad de que, derivado de la revisión técnica de las muestras físicas entregadas para su valoración, el área técnica requiriente podrá realizar una destrucción parcial o total de dichas muestras, sin que ello cause costo alguno para la convocante.	x		

DR. RICARDO JAVIER PLASCENCIA LIMÓN
JEFE DE SECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
ÁREA REQUIRENTE

LIC. RUSSEL RUBÉN RUVALCABA GUERRA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
VrBo

T.S.I. RAÚL MORENO LOZANO
ASISTENTE DE ÁREA
ÁREA REQUIRENTE

ING. ARIAN LÓPEZ LOMELI
ASISTENTE DE ÁREA
ÁREA TÉCNICA

Handwritten signatures and initials: A large 'J' at the top left, a signature in the middle left, and a large 'R' at the bottom left.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1 A LA 4 Y 49 A LA 52	141	PAA	CHOCLO DE SEGURIDAD. Cazado de protección tipo I. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 10.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: en piel 100% piel flor entera de res graso o terminado strongLENGÜETA: en piel 100% piel flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acojinada COJÍN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 10 milímetros PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado con protección antibacterial TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico CASCO: de termoplástico, punta amplia. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrado de cambrell o de látex; o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velbur. SUELA: de poliuretano en color negro, antiderrapante, salida de todos, resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte sin ahorradores HORMA: recio triple a, punta amplia. AGUJETAS: tubular color negro de 85 centímetros de poliéster con aima de algodón.		X		No presenta lengüeta acojinada debiendo llevarla, presenta forro tipo celulosa debiendo ser forro de textil antibacteriano y térmico, presenta suela con ahorradores debiendo ser suela sin ahorradores, presenta agujetas de 80 cm debiendo ser de 85 cm según lo solicitado en las bases de la licitación.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			CJILLOS: de nylon indeformable 8 en total, 4 en cada lado. NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto				
5 A LA 14 Y 53 A LA 61	2,198	PAA	BOCEGUI DE SEGURIDAD CON CASQUILLO. Calzado De Protección Tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 16.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. COJÍN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión, con espuma interior de 20 milímetros. CORTE: piel flor entera acabado graso con ramache metálico en la unión de la chineal y el chaleco. LENGÜETA: piel acabado graso y acolfinada. PLANTA: de texon con espinazo o cambrión injertado. TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón.		X		Presenta lengüeta con terminado tipo carnaza debiendo ser lengüeta de piel acabado graso, presenta talón interior de material textil debiendo ser de carnaza, presenta suela de material tipo poliuretano debiendo ser suela de hule natural, presenta forro de material de celulosa debiendo ser forro interior de textil antibacteriano y térmico, presenta agüetas de 114 cm debiendo ser de 125 cm según lo solicitado en las bases de la licitación.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
15 A LA 24 Y 62 A LA 70	2077	PAA	FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico. CASCO: de poliámda o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex antimicrobico y forrada de velour. Suela: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderrapante, salida de lodos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte. HORMA: Recio triple E, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro con 125 centímetros como mínimo, de poléster con alma de algodón. OJILLOS: 12 ojillos de nylon 6 por cada lado. NORMA: El Borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el Inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto BORCEGUI DE SEGURIDAD DE ELÉCTRICO. Calzado de protección dieléctrico tipo III. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: de 14.5 a 16.5 centímetros del piso al ribete.			X	Presenta altura en tubo de 17.2 cm debiendo ser de 14.5 a 16.5 cm, presenta lengua con material tipo caraza debiendo ser lengua en piel 100% flor entera de ras o porcina acabado graso o terminado

J

P



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jol. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			COJIN DEL TUBO: piel fior entera de cerdo o bultón 100% textil impermeable con garantia contra la abrasión color negro, con espuma interior de 20 milímetros.CORTE: en piel 100 % fior entera de res acabado graso o terminado strong.				strong, presenta talón interior textil debiendo ser de carnaza, presenta forro interior de material celulosa debiendo ser de textil antibacteriano y térmico.
			LENQUETA: en piel 100 % fior entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acolfinada.				presenta agujetas de 123 cm debiendo ser de 125 cm según lo solicitado en las bases de la licitación.
			PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2,75 milímetros con espinazo o cambrillón injertado no metálico con protección antibacterial.				
			TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón.				
			FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico.				
			CASCO: de policarbonato o poliamida.				
			CONTRAHORTE: de termoplástico.				
			PLANTILLA: de poliuretano y forrada de cambrell o de latex o de vinil acetato termoformado antimicótico y forrada de velour.				
			SUELA: de poliuretano o hule sbr en color negro resistente a la abrasión y flexión, antiderapante, salida de lodos resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte, no debe ser cosida, sin ahorradores				
			HORMA: recto triple e, punta amplia.				
			AGUJETAS: tubular en color negro de por lo menos 125 centímetros de poliéster con alma de algodón.				
			OJILLOS: 6 por cada lado, 12 en total, este calzado por ser dieléctrico no lleva ojillos metálicos ni remaches (únicamente ojillos de nylon).				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			especificaciones antes mencionadas y los valores que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar la certificación donde compruebe que el calzado de seguridad es 100% dieléctrico, el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza el ciatec o lapam, apegadas a la norma de referencia cfe-8h3a0-07; tensión mínima de 18,000 volts. VIGENCIA: la certificación debe estar vigente durante todo el proceso de la licitación, hasta la última entrega del producto.				
25, 71 Y 72	39	PAA	MEDIA BOTA DE SEGURIDAD. Calzado de protección tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: debe ser en piel 100 % flor entera de res. acabado graso o terminado strong. LENGÜETA: debe ser en piel 100 % flor entera de res o porcina. acabado graso o terminado strong y acolnada. COJÍN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro con espuma interior de 10 milímetros mínimo. PLANTA: de calfí de 2.75 milímetros con espinazo o cambrillón injertado con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el perforado del talón. FORRO INTERIOR: de textil oropa antibacteriano y térmico en la chinele.		X		Presenta altura en tubo de 20 cm debiendo ser 23 cm como mínimo. presenta lengüeta con terminado tipo carmaza debiendo ser lengüeta 100% flor entera de res o porcina con acabado graso o terminado strong, presenta talón inferior textil debiendo ser de carmaza. presenta forro interior de material tipo celulosa debiendo ser de textil oropal antibacteriano y térmico. presenta suela con ahorradores debiendo ser suela sin ahorradores. presenta agujetas de 145 cm, debiendo ser de 165 cm según lo solicitado en las bases.

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
			CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco CONTRAORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acrílico nitrilo en color negro, antideslizante, salida de todos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradores HORMA: 750 punta amplia mayor altura en el empeine, recto triple e, punta amplia. AGUJETAS: tubular de 165 centímetros en color negro. OJILLOS: 18 ojillos de nylon indeformable, 9 en cada lado. NORMA: el borseguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la norm-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el Inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.				

7

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959. 2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
26 A LA 30 Y 73 A LA 77	62	PAA	MEDIA BOTA TIPO SOLDADOR. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. TUBO: con resorte en el cuello o tubo, con oreja en la parte trasera. CORTE: debe ser en piel 100% flor entera de res, acabado graso o terminado strong. PLANTA: de ceñil de 2.75 milímetros con espinazo o cambillón injertado con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chinele CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderrepante, salida de lodos resistente a grasas y aceites, debe ser pegada directamente al corte, sin ahoradores. HORMA: 750 punta amplia mayor altura en empeine, recio triple e, punta amplia NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la norm-113-stps-2009 vigente.		X		PRESENTA HEBILLAS METALICAS EN TUBO DEBIENDO SER CON RESORTE EN EL CUELLO O TUBO. PRESENTA TALON INTERIOR DE MATERIAL TEXTIL DEBIENDO SER DE CARNAZA SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.

5

1

2

3

4

5

6

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalejara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el				

[Handwritten signature and large diagonal line across the page]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065939-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
31 A LA 35 Y 78 A LA 81	450	PAA	<p>inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección.</p> <p>VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.</p> <p>BORCEGUÍ DE SEGURIDAD TIPO LECTURISTA.</p> <p>Marca comando, modelo br706+d. Sistema de fabricación: planta de material textil no tejido con .</p> <p>refuerzo sintético, unida al corte mediante costura strobel y la suela injectada directamente al corte</p> <p>Certificación y pruebas: que cumpla con las normativas norm-113-sps-2009 "calzado y equipo de seguridad" y nmx-e-051-1989 "calzado de seguridad". Corre: cuero de ganado vacuno, flor entera calibre 18 mm</p> <p>- 2.2 mm. En la zona del enchinelado lleva por ambos lados una aplicación de reflejante de poliuretano coagulante recubierto de microesferas retro reflectivas. Bullon, de cuero ganado porcino flexible, relleno con espuma de poliuretano de 10 mm, diseño ergonómico con terminación en v en la parte trasera. Fuelle: de cuero ganado porcino flexible, completamente costurado hasta el quinto</p> <p>ojillo cubriendo toda el área del empeine. Forro: material textil, personalizado comando con nano partículas de plata pura antibacteriales. Forro chinela: tricapa, material textil no tejido, primera</p>		X		<p>Presenta modelo rhino 0003135, debiendo ser comando modelo br706+d según lo solicitado en las bases de la licitación.</p>



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			capa de poliéster, segunda capa de espuma de poliuretano y tercera capa de 1st. Talonera: de material pvc ergonómico, personalizado comando. Ojitos: de nylon 100 % dieléctricos, con diseño en forma				

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			hexagonal y reforzados con arandela. Casco: de polycarbonato 100% dieléctrico con diseño ergonómico con desnivel en la parte superior. Cinta desvanecedora diseñada con figura de arco, casco encapsulado				
			Planta: de material textil no tejido con refuerzo sintético y espesor de 2 mm mínimo, unida al corte mediante costura strobel. Agujeta: 100% de poliéster plana con filos en color naranja, con herrtes de plástico				
			en sus terminaciones. Plantilla: preformada de eva con cubierta textil 100% poliéster y perforaciones en la punta, arco soporte, con cazolera y botón de gel				
			. cojin respirador en baja densidad colocado en la punta y en la zona de enfriamiento alma de eva en mayor densidad. Suela:				
			suela de poliuretano en doble densidad, inyección directa al corte, cuña de poliuretano, patin de termo plástico uretano,				
			formulación de última generación anti-slip, suela con diseño de huella para salidas de				
			líquidos y lodos, con área de tacón y contra-tacón con ángulo de 90° y aplicaciones tipo ventosas para mayor agarre al piso, con bumper toe en la punta. Norma: el borceguí de seguridad debe cumplir con las				
			especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. Certificado, el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que				

J

1

Q

D

2



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal				

Handwritten signatures and marks.

Large handwritten 'X' mark.

Handwritten signature.

Handwritten signature and date: 12 de 17



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
36 A LA 42 Y 82 A LA 87	79	PAA	sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. Vigencia, la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto				
			BORCEGUL DE SEGURIDAD PARA PIE DIABÉTICO. Calzado de protección ocupacional tipo I. ALTURA: 110 mm + 10 mm de altura del calzado, (distancia medida en la parte central del talón desde el inicio de la planta hasta el borde del bullón, medido en el refuerzo). COLOR: negro. CORTE: piel flor entera de ganado vacuno tipo flotter suavizado (tamboreado). LENGÜETA: de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada (tamboreada). BULLÓN: en parte superior del tubo de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada con relleno de esponja de poliuretano de 9 mm y en su interior del mismo material del forro. CHALECOS: lisos con 2 látigos con velcro de alta resistencia por lado. FORRO: de material textil de color gris oxford con acojinamiento de 8 mm. CALZADOR: de material sintético. PLANTILLA: poron dos densidades forrada piel de res.CAMBRILLÓN: de material polimérico rígido. PLANTA: material con celulosa de espesor mínimo de 2.5 mm			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Gundalejara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			CONTRAHORTE: de material termoplástico o sintético con espesor de 12 mm. CASQUILLO: de material sintético de espesor de 1 mm a 2.5 mm.SUELA Y TACÓN: doble densidad hule-poliuretano con patín de hule color negro y cuña de poliuretano color negro. SISTEMA DE FABRICACIÓN: unión corte-suela mediante pegado de alta resistencia. NORMA: el borceguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la Norma Oficial Mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.				

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2				MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA		
43 A LA 48	750	PAA	HUARACHE ESTILO TAMAZULA Con suela de lleria, clavado, correas y plantilla de vaqueta, curtido en aceite.	X				
n)			Documento en el que el licitante manifiesta que los bienes ofertados cuentan con una garantía de un año contra defectos de fabricación, señalando que en caso de algún defecto realizará el cambio del calzado sin costo alguno para el SIAPA en un término no mayor a 07 días naturales a partir de la notificación del Organismo.	X				
o)			Copia simple o certificado digital (agregando el mismo en un cd o usb), del documento emitido por un organismo certificador acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para certificar los calzados de protección, que ampare que el calzado de seguridad que ofrece cumple con la norma oficial mexicana NOM-113-STPS-2009, por cada partida o grupo de partidas en las que participe. La certificación debe estar vigente por lo menos durante todo el proceso de la licitación y hasta la última entrega del producto. (No aplica para las partidas 43 a la 48).	X				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
p)			Carta manifiesto en donde garantice y se comprometa que el calzado que entregará será de reciente fabricación, de acuerdo al año vigente y deberá venir foliado como viene establecido en la NOM-113-STPS-2009. (Este documento aplica para todas las partidas).	X			
q)			Copia simple del certificado emitido por el CIATEC (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) y/o LAPEM (Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales) que ampare que el calzado de seguridad cumple con la dielectricidad en el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza en referencia a la NORMA 8H3AO-07, siendo la tensión de 18,000 volts. (Aplican para las partidas No. 15 a la 24 y 62 a la 70).		X		No cumple, ya que en el certificado anexado no manifiesta que este ampare el modelo ofertado en su propuesta técnica.
r)			Anexar fichas técnicas emitidas por el fabricante de la marca del bien que oferte con información solo de los bienes propuestos, que permita verificar que se cumple con lo requerido en las bases. Debiendo señalar en cada hoja de la ficha el número de la partida o partidas a la que corresponde.	X			
s)			Copia del recibo de la entrega de muestras de cada una de las partidas o grupos de partidas en las que participe de conformidad con lo señalado en el numeral 6.2 de estas bases.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
t)			Carta en la que el licitante manifieste su aceptación y conformidad de que, derivado de la revisión técnica de las muestras físicas entregadas para su valoración, el área técnica requirente podrá realizar una destrucción parcial o total de dichas muestras, sin que ello cause costo alguno para la convocante.	X		

DR. RICARDO JAVIER PLASCENCIA LIMÓN
JEFE DE SECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
ÁREA REQUIRENTE

LIC. RUSSEL RUBÉN RUVALCABA GUERRA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

T.S.I. RAÚL MORENO LOZANO
ASISTENTE DE ÁREA
ÁREA TÉCNICA

ING. ALAN LÓPEZ LOMELI
ASISTENTE DE ÁREA
ÁREA TÉCNICA



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITANTE:

GRUPO JACMAN, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1 A LA 4 Y 49 A LA 52	141	PAA	CHOCLO DE SEGURIDAD. Calzado de protección tipo I. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 10.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: en piel 100% piel flor entera de res graso o terminado strong LENGÜETA: en piel 100% piel flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acollinada COJÍN DEL TUBO: de piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 10 milímetros. PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrilón injertado con protección antibacterial TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón. FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico CASCO: de termoplástico, punta amplia. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de poliuretano y forrado de cambrell o de látex; o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour. SUELA: de poliuretano en color negro, antiderrapante, salida de lodos, resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte sin ahorradores HORMA: recto triple e, punta amplia AGUJETAS: tubular color negro de 85 centímetros de poliéster con alma de algodón.			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			OJILLOS: de nylon indeformable 8 en total 4 en cada lado. NORMA: el borceguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la norm-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto				
5 A LA 14 Y 53 A LA 61	2,198	PAA	BORCEGUÍ DE SEGURIDAD CON CASQUILLO. Calzado De Protección Tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 16.5 centímetros del piso al ribete como mínimo. COJÍN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo con garantía contra la abrasión, con espuma interior de 20 milímetros. CORTE: Piel flor entera acabado graso con remache metálico en la unión de la chinala y el chaleco. LENQUETA: piel acabado graso y acojinada. PLANTA: de texon con espinazo o cambrillón injertado. TALÓN INTERIOR: de carmaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón.			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 3			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico. CASCO: de poliámida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex antimicrobico y forrada de velour. Suela: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderapante, salida de todos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte. NORMA: Recio triple E, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro con 125 centímetros como mínimo, de poliéster con alma de algodón. OJILLOS: 12 ojillos de nylon 6 por cada lado. NORMA: El Borceguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto				

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
15 A LA 24 Y 62 A LA 70			<p>BORCEGUÍ DE SEGURIDAD DIELECTRICO.</p> <p>Calzado de protección dieléctrico tipo III.</p> <p>COLOR: negro.</p> <p>ALTURA EN TUBO: de 14.5 a 16.5 centímetros del piso al ribete.</p> <p>COJÍN DEL TUBO: piel flor entera de cerdo o bueño 100% textil impermeable con garantía contra la abrasión color negro, con espuma interior de 20 milímetros.CORTE: en piel 100 % flor entera de res acabado graso o terminado strong.</p> <p>LENGÜETA: en piel 100 % flor entera de res o porcina acabado graso o terminado strong y acolfinada.</p> <p>PLANTA: de texon o nylon moldeado de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado no metálico con protección antibacterial.</p> <p>TALÓN INTERIOR: de camaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón.</p> <p>FORRO INTERIOR: de textil antibacteriano y térmico.</p> <p>CASCO: de policarbonato o poliamida.</p> <p>CONTRAHORTE: de termoplástico.</p> <p>PLANTILLA: de poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour.</p> <p>SUELA: de poliuretano o hule sbr en color negro resistente a la abrasión y flexión, antiderrepante, salida de lodos resistente a grasas, aceites, debe ser pegada directamente al corte, no debe ser cosida, sin ahorradore</p>			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAN, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			HORMA: recto triple e, punta amplia. AGUJETAS: tubular en color negro de por lo menos 125 centímetros de poliéster con alma de algodón. OJILLOS: 6 por cada lado, 12 en total, este calzado por ser dieléctrico no lleva ojillos metálicos ni remaches (únicamente ojillos de nylon). NORMA: el borcegui de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores que marca la nom-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar la certificación donde compruebe que el calzado de seguridad es 100% dieléctrico, el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza el citec o lapem, apegadas a la norma de referencia cfe-8h3a0-07; tensión mínima de 18,000 volts. VIGENCIA: la certificación debe estar vigente durante todo el proceso de la licitación, hasta la última entrega del producto.				
25, 71 Y 72	39	PAA	MEDIA BOTA DE SEGURIDAD. Calzado de protección tipo II. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. CORTE: debe ser en piel 100 % flor entera de res, acabado graso o terminado strong. LENQUETA: debe ser en piel 100 % flor entera de res o porcina, acabado graso o terminado strong y acolfinada.			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
			COJIN DEL TUBO: de piel fior entera de cerdo con garantia contra la abrasion color negro con espuma interior de 10 milímetros minimo.				
			PLANTA: de cañil de 2.75 milímetros con espinazo o cambrellon injertado con proteccion antibacterial.				
			TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del talón.				
			FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chinele.				
			CASCO: de poliámda o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco				
			CONTRAHORTE: de termoplástico.				
			PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicrobico y forrada de velour.				
			SUELA: de hule natural con acilio nitrilo en color negro, antiderrepante, salida de lodos resistente a grasas, aceites y debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradores				
			HORMA: 750 punta amplia mayor altura en el empeine, recto triple e, punta amplia.				
			AGUJETAS: tubular de 165 centímetros en color negro.				
			OJILLOS: 18 ojillos de nylon indeformable, 9 en cada lado.				
			NORMA: el borceguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente				



ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

				ANEXO 2			
PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
			<p>CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el</p> <p>Inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección.</p> <p>VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.</p>				

A collection of handwritten marks, including several stylized signatures and initials, some of which are crossed out or written over each other. The marks are scattered across the page, with some appearing as large, sweeping strokes and others as smaller, more compact scribbles.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-100659SP-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
26 A LA 30 Y 73 A LA 77	62	PAA	MEDA BOTA TIPO SOLDADOR. COLOR: negro. ALTURA EN TUBO: 23 centímetros del piso al ribete como mínimo. TUBO: con resorte en el cuello o tubo, con oreja en la parte trasera. CORTE: debe ser en piel 100% flor entera de res, acabado graso o terminado strong. PLANTA: de ceñil de 2.75 milímetros con espinazo o cambrión injertado con protección antibacterial. TALÓN INTERIOR: de carnaza que va en la parte interna que hace el preformado del taón. FORRO INTERIOR: de textil oropal antibacteriano y térmico en la chinele CASCO: de poliamida o policarbonato y reborde inferior de 0.5 centímetros como mínimo, anclado al corte, así como desvanecedor de casco. CONTRAHORTE: de termoplástico. PLANTILLA: de hule poliuretano y forrada de cambrell o de látex o de vinil acetato termoformado antimicótico y forrada de velour. SUELA: de hule natural con acrílo nitrilo en color negro, antiderapante, salida de lodos resistente a grasas y aceites, debe ser pegada directamente al corte, sin ahorradore. HORMA: 750 punta amplia mayor altura en empeine, recio triple en punta amplia			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAN, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
			NORMA: el borseguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la norm-113-stps-2009 vigente. CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
31 A LA 35 Y 78 A LA 81	450	PAA	INCISO 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto. BORCEGUÍ DE SEGURIDAD TIPO LECTURISTA. Marca comando, modelo b706+rd. Sistema de fabricación: planta de material textil no tejido con. refuerzo sintético, unida al corte mediante costura strobel y la suela inyectada directamente al corte Certificación y pruebas: que cumpla con las normativas norm-113-stps-2009 "calzado y equipo de seguridad" y nmx-s-051-1989 "calzado de seguridad". Corte: cuero de ganado vacuno, flor entera calibre 18 mm - 2.2 mm. En la zona del enchinelado lleva por ambos lados una aplicación de reflejante de poliuretano coagulante recubierta de microesferas retro reflectivas. Bullon: de cuero ganado porcino flexible, relleno con espuma de poliuretano de 10 mm, diseño ergonómico con terminación en v en la parte trasera. Fuelle: de cuero ganado porcino flexible, completamente costurado hasta el quinto			X	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'X' and various initials.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			ojillo cubriendo toda el área del empeine. Forro: material textil, personalizado comando con nano partículas de plata pura antibacteriales. Forro chinele: tricapa, material textil no tejido, primera				
			capa de políester, segunda capa de espuma de poliuretano y tercera capa de tft. Talonera: de material pvc ergonómico, personalizado comando. Ojillos: de nylon 100 % dieléctricos, con diseño en forma				

Handwritten signatures and marks, including a large 'X' and various initials.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAN, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			hexagonal y reforzados con arandela. Casco: de policarbonato 100% dieléctrico con diseño ergonómico con desnivel en la parte superior. Cinta desvanecedora diseñada con figura de arco. casco encapsulado				
			Planta: de material textil no tejido con refuerzo sintético y espesor de 2 mm mínimo, unida al corte mediante costura strobel. Agujera: 100% de poliéster plana con filos en color naranja, con herreres de plástico				
			en sus terminaciones. Plantilla: preformada de eva con cubierta textil 100% poliéster y perforaciones en la punta, arco soporte, con cazolera y botón de gel				
			, colijn respirador en baja densidad colocado en la punta y en la zona de enfraque 1 alma de eva en mayor densidad. Suela:				
			suela de poliuretano en doble densidad. Inyección directa al corte, cuña de poliuretano, patín de termo plástico uretano,				
			formulación de última generación anti-slip, suela con diseño de huella para salidas de				
			líquidos y lodos, con área de tacón y contra-tacón con ángulo de 90° y aplicaciones tipo ventosas para mayor agarre al piso, con bumper toe en la punta. Norma: el borcequí de seguridad debe cumplir con las				
			especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la nom-113-stps-2009 vigente. Certificado, el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAN, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			ampare que el calzado de seguridad cumple con la norma oficial mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la ley federal				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAN, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
36 A LA 42 Y 82 A LA 87	79	PAA	sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. Vigencia, la certificación debe ser vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto				
			BORCEGUÍ DE SEGURIDAD PARA PIE DIABÉTICO. Calzado de protección ocupacional tipo I. ALTURA: 110 mm + 10 mm de altura del calzado, (distancia medida en la parte central del talón desde el inicio de la planta hasta el borde del bullón, medido en el refuerzo). COLOR: negro. CORTE: piel flor entera de ganado vacuno tipo flotter suavizado (tamboreado). LENGÜETA: de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada (tamboreada). BULLÓN: en parte superior del tubo de piel de ganado vacuno tipo flotter suavizada con relleno de esponja de poliuretano de 9 mm y en su interior del mismo material del forro. CHALECOS: lisos con 2 látigos con velcro de alta resistencia por lado. FORRO: de material textil de color gris oxford con acojinamiento de 8 mm. CALZADOR: de material sintético. PLANTILLA: poron dos densidades forrada piel de res.CAMBRIILLÓN: de material polimérico rígido. PLANTA: material con celulosa de espesor mínimo de 2.5 mm			X	



SIAPA

ANALISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			CONTRAHORTE: de material termoplástico o sintético con espesor de 1.2 mm. CASQUILLO: de material sintético de espesor de 1 mm a 2.5 mm.SUELA Y TACÓN: doble densidad hule-poluretano con patin de hule color negro y cuña de poluretano color negro. SISTEMA DE FABRICACIÓN: unión corte-suela mediante pegado de alta resistencia. NORMA: el borceguí de seguridad debe cumplir con las especificaciones antes mencionadas y los valores especificados que marca la NOM-113-STPS-2009 Vigente CERTIFICADO: el proveedor deberá presentar como documento principal la certificación que ampare que el calzado de seguridad cumple con la Norma Oficial Mexicana antes mencionada, siendo en el inciso 10 organismo de certificación acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre metrología y normalización, para certificar los calzados de protección. VIGENCIA: la certificación debe ser Vigente durante todo el proceso de la licitación hasta la última entrega del producto.				

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL
Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
43 A LA 48	750	PAA	HUARACHE ESTILO TAMAZULA Con suela de hanta, clavado, correas y plantilla de vaqueta, curtido en aceite.	x			
n)			Documento en el que el licitante manifieste que los bienes ofertados cuentan con una garantía de un año contra defectos de fabricación, señalando que en caso de algún defecto realizará el cambio del calzado sin costo alguno para el SIAPA en un término no mayor a 07 días naturales a partir de la notificación del Organismo.	x			
o)			Copia simple o certificado digital (agregando el mismo en un cd o usb), del documento emitido por un organismo certificador acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para certificar los calzados de protección, que ampare que el calzado de seguridad que ofrece cumple con la norma oficial mexicana NOM-113-STPS-2009, por cada partida o grupo de partidas en las que participe. La certificación debe estar vigente por lo menos durante todo el proceso de la licitación y hasta la última entrega del producto. (No aplica para las partidas 43 a la 48).			x	

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LICITANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
p)			Carta manifiesto en donde garantice y se comprometa que el calzado que entregará será de reciente fabricación, de acuerdo al año vigente y deberá venir foliado como viene establecido en la NOM-113-STPS-2009. (Este documento aplica para todas las partidas).			x	
q)			Copia simple del certificado emitido por el CIATEC (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) y/o LAPEM (Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales) que ampare que el calzado de seguridad cumple con la dielectricidad en el cual deberá cumplir con las pruebas que realiza en referencia a la NORMA 8H3AO-07, siendo la tensión de 18,000 volts. (Aplican para las partidas No. 15 a la 24 y 62 a la 70).			x	
r)			Anexar fichas técnicas emitidas por el fabricante de la marca del bien que oferte con información solo de los bienes propuestos, que permita verificar que se cumple con lo requerido en las bases. Debiendo señalar en cada hoja de la ficha el número de la partida o partidas a la que corresponde.	x			
s)			Copia del recibo de la entrega de muestras de cada una de las partidas o grupos de partidas en las que participe de conformidad con lo señalado en el numeral 6.2 de estas bases.	x			

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 14 de Agosto de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 20 SIAPA-SP-10065959-2025 PARA LA ADQUISICION DE CALZADO INDUSTRIAL

LIOTANTE:

GRUPO JACMAM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	HASTA POR LA CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 2			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUUESTA	
1)			Carta en la que el licitante manifieste su aceptación y conformidad de que, derivado de la revisión técnica de las muestras físicas entregadas para su valoración, el área técnica requiriente podrá realizar una destrucción parcial o total de dichas muestras, sin que ello cause costo alguno para la convocante.	x			

DR. RICARDO JAVIER PLASCENCIA LIMÓN
JEFE DE SECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
AREA REQUIRENTE

LIC. RUSSEL RUBÉN RIVALLCABA GUERRA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
Vobo

Raúl Moreno 4.
T.S.I. RAÚL MORENO LOZANO
ASISTENTE DE AREA
AREA REQUIRENTE

ING. ALAN LOPEZ LOMELI
ASISTENTE DE AREA
AREA TECNICA